




Be ahead



ZARA



Control panels

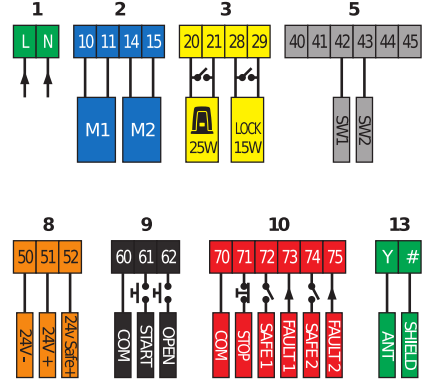

230V/80W kanatlı kapılar için bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ayar anahtarlı ve potansiyometreli kontrol paneli.
 Çift kanallı telsiz alıcısı tümleşiktir.
 Tork bir engel algılama sistemi ile elektronik olarak ayarlanır.
 Kapıların gücü ve yavaşlama boşluğu potansiyometrelerle ayarlanabilir.
 Temel fonksiyonlar arasında otomatik kapanma, hızlı kapanma, açılırken darbe bloklama ve açılırken ani basınç artışı yer alır.
 EELINK protokolünü destekler.

Terminal panoları renklidir ve kablo bağlantılarını kolaylaştırmak için sökülebilir.

ZARA

Kod	Çi	Ad	Ph. Out	Açıklama
D113796 00002	2607507	ZARA BT L2		Kanatlı bahçe kapıları için 24V'luk 1 veya 2 operatör için dip siviçli ve potansiyometreli kumanda panosu.
D113796 00001	2607506	ZARA BT L2 120V		Kanatlı bahçe kapıları için 24V'luk 1 veya 2 operatör için dip siviçli ve potansiyometreli kumanda panosu.

Control panels

	ZARA BT L2	ZARA BT L2 120V
Maksimum güç	40+40 W	40+40 W
Kart beslemesi	220-230 V	110-120 V
Maks. n. vericileri	63	63
Programlama	AYAR+DÜZENLEYİCİ	AYAR+DÜZENLEYİCİ
Güç kaynağı aksesuarları	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Işık sensörü	●	●
Güvenlik kenarı	●	●
Dayanıklı kenar	●	●
Test edilmiş fotosel	●	●
Test edilmiş güvenlik kenarı	●	●
Dur	●	●
Başla	●	●
Aç	●	●
ÇIKIŞLAR		
Flaşör	24V - 1A	24V - 1A
Elektrikli kilit	●	
Elektrikli açılır kilit	●	

D113796 00002 - ZARA BT L2

