




Be ahead



AKTA - ERIS



Photocells for automatic gates and safety devices

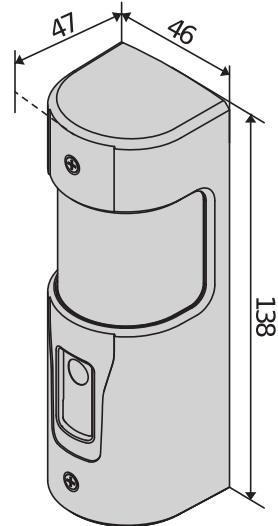

Juhtmega või juhtmeta reguleeritavad fotoelemendid maksimaalse töövahemikuga 30 m.



Photocells for automatic gates and safety devices

AKTA - ERIS

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P111537	2600814	ERIS A30	Juhtmeta fotoelementide paar võimalusega hallata aktiivset infrapuna- või kaitseserva STR ja BIR C või BAR C profiilide lisamisega.
P111536	2600813	AKTA A30	Paar fotoelemente reguleeritavad 180 ° horisontaalselt ja 20 ° vertikaalselt. Ulatust 30 m. Toide 24 V ac/dc.

	ERIS A30	AKTA A30
Pinge	24 V	24 V
Horis. reguleerimine	180 °	180 °
Vertik. reguleerimine	20 °	20 °
Ulatus	30 m	30 m
Kaitseaste	IP55	IP55

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

 Cp N190106 - Ci 2610878 STR Paar infrapuna STR andureid ERIS A30 jaoks	 Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C Kummist ohutusäär (H 30 mm), hind meetri kohta
 Cp P111451 00002 - Ci 2611253 BAR C BA 2 Topeltprofiiliga kaitseserv huuliktihinditega (P 2000 x K 60 mm.) POOM C BA 2	 Cp P903025 - Ci 2600848 PHP ADA Paar adapterit AKTA fotosilmade paigaldamiseks PHP postidele
 Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Alumiiniumpostide paar THEA, DESME ja COMPACTA seeria fotosilmadele. Kõrgus 522 mm	 Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Alumiiniumist topeltpostide paar THEA, DESME ja COMPACTA seeria fotosilmadele. Kõrgus 1038 mm
 Cp P903020 - Ci 2611468 APL Paar alusplaati PHP postidele	 Cp P111538 - Ci 2611353 ACV30 Vandalismikindel kaitse AKTA fotoelementidele
 Cp N999465 - Ci 2600425 DCW BAT Kaheteistkümnest akust koosnev pakett fotoelemendi turvaserva jaoks, ühildub DCW, TANGO, ERIS A30-ga	

Photocells for automatic gates and safety devices

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

Photocells for automatic gates and safety devices

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köökidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

