





Be ahead



MIME



Remote control receiver

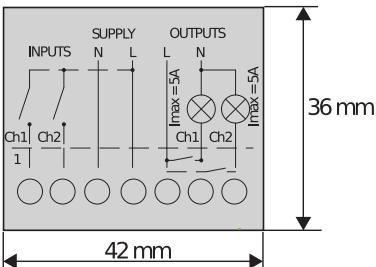

Väikse kahe kanaliga tubane vastuvõtja tulede ja liigutajate juhtmevabaks juhtimiseks



Remote control receiver

MIME

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
R400008	2611782	MIME AC PAD KIT	433 MHz kahe kanaliga tubane vastuvõtja Kaks sõltumatut väljundit 230 V AC toide 30 mälukohta Töörežiimid: monostabilne, bistabilne, ajastatud, mootori juhtimine Komplektis 1 MITTO 4 Clear Ice kaugjuhtimispult
R400007	2611781	MIME AC TX KIT	433 MHz kahe kanaliga tubane vastuvõtja Kaks sõltumatut väljundit 230 V AC toide 30 mälukohta Töörežiimid: monostabilne, bistabilne, ajastatud, mootori juhtimine Komplektis on sissehitatud kahe kanaliga saatja
R400005	2611779	MIME AC KIT	433 MHz kahe kanaliga tubane vastuvõtja Kaks sõltumatut väljundit 230 V AC toide 30 mälukohta Töörežiimid: monostabilne, bistabilne, ajastatud, mootori juhtimine Komplektis 1 MITTO B RCB CLEAR ICE kaugjuhtimispult
D113824	2600588	MIME AC	433 MHz kahe kanaliga tubane vastuvõtja 2 sõltumatut väljundit 230 V AC toide 30 malukohta Töörežiimid: monostabilne, bistabilne, ajastatud, mootori juhtimine
D113831	2601024	MIME TX	Kahe kanaliga miniauturne 433 MHz saatja

	MIME AC PAD KIT	MIME AC TX KIT	MIME AC KIT	MIME AC	MIME TX
Vooluvõrk	230 V	230 V	230 V	230 V	
Sissehitatud antenn	Jah	Jah	Jah	Jah	
Tüüp				2	
Max ühendatavad perifeeri				30	
Maksimaalne vool				2 × 5 A	
Sagedus				433 MHz	
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 40 °C	

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp P121028 - Ci 2600242 MIME PAD 4-kanaliga seinale paigaldatav kontrollseade koos jooksvakoodi funktsiooniga.		Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Seinale paigaldamisklamber KLEIO B RCA ja MITTO B RCB kaugjuhtimispultidele. 30 üksuse pakk
	Cp P121024 - Ci 2600834 Q.BO TOUCH Traadita digitaalne puutetundlikpaneel 433 MHz jooksvakoodi funktsioon. Ühildub juhtseadmetega, millel on sissehitatud BFT vastuvõtjad või välised BFT vastuvõtjad.		

Remote control receiver

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

Remote control receiver

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatisseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevald välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajalüidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähdab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

