






Be ahead



MIME

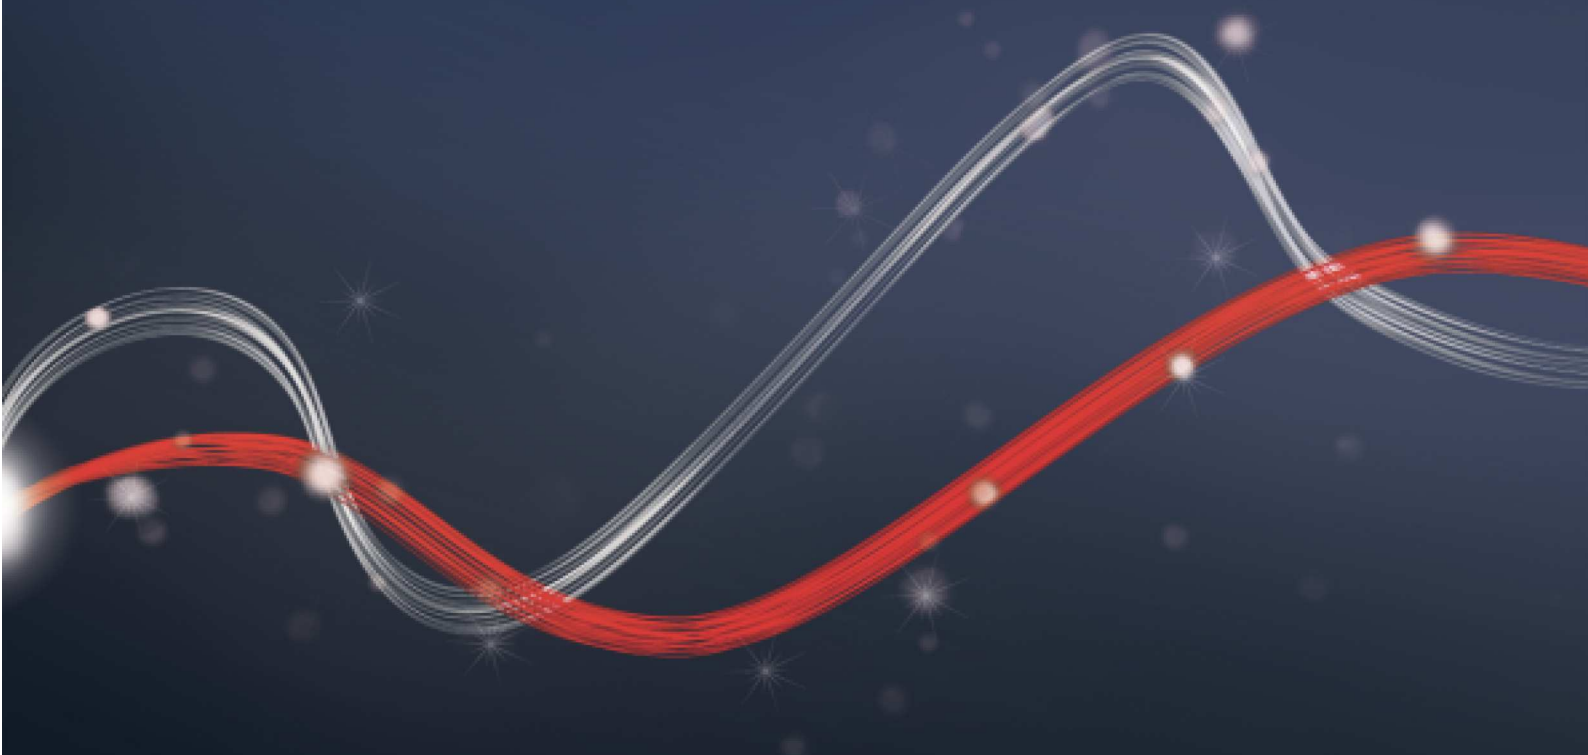

Remote control receiver

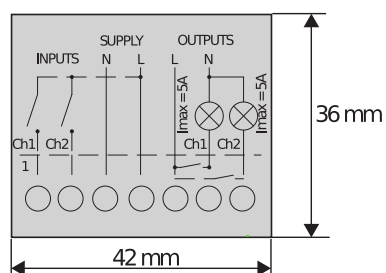

Receptor miniaturizado bicanal de interiores para o controlo sem fios de luzes ou de automatismos

Remote control receiver

MIME

Código	Ci	Nome	Descrição
R400008	2611782	MIME AC PAD KIT	Receptor bicanal de interiores 433 MHz 2 saídas independentes Alimentação 230 V AC Memória com 30 posições Modo de funcionamento: mono-estável, bi-estável, temporizado, controlo do motor Equipado com 1 telecomando MITTO 4 Clear Ice
R400007	2611781	MIME AC TX KIT	Receptor bicanal de interiores 433 MHz 2 saídas independentes Alimentação 230 V AC Memória com 30 posições Modo de funcionamento: mono-estável, bi-estável, temporizado, controlo do motor Inclui um transmissor de dois canais incorporado
R400005	2611779	MIME AC KIT	Receptor bicanal de interiores 433 MHz 2 saídas independentes Alimentação 230 V AC Memória com 30 posições Modo de funcionamento: mono-estável, bi-estável, temporizado, controlo do motor Equipado com 1 telecomando MITTO B RCB CLEAR ICE
D113824	2600588	MIME AC	Receptor bicanal de interiores 433 MHz 2 saídas independentes Alimentação 230 V AC Memória com 30 posições Modo de funcionamento: mono-estável, bi-estável, temporizado, controlo do motor
D113831	2601024	MIME TX	Transmissor de dois canais miniaturizado de 433 Mhz

	MIME AC PAD KIT	MIME AC TX KIT	MIME AC KIT	MIME AC	MIME TX
Alimentação	230 V	230 V	230 V	230 V	
Antena integrada	Sim	Sim	Sim	Sim	
Tipologia				2	
Máx de periféricos ligados				30	
Corrente máxima				2 x 5 A	
Frequência				433 MHz	
Condições ambientais	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 40 °C	

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Cp P121028 - Ci 2600242 MIME PAD Radiocomando de parede 4 canais rolling code	Ph. Out N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Clip para fixação à parede de telecomandos séries KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Fornecidos em embalagens de 30 peças.
Cp P121024 - Ci 2600834 Q.BO TOUCH Botoneira digital tátil sem fios a 433 MHz rolling code. Pode ser combinada com centralinas equipadas com recetores Bft incorporados ou recetores Bft externos.	

Remote control receiver

O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe dá mais poder

A U-Link, Universal Link, é uma plataforma exclusiva da BFT que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia. Na área da Automação de Acesso Doméstico, pode ser utilizada para comunicar com todos os dispositivos de automação de acesso doméstico de qualquer marca. Poupa tempo e permite controlar tudo facilmente e sem preocupações.

É intuitiva

Fácil de instalar e utilizar

É expansível

Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

É flexível

Permite criar grupos de produtos interligados

É prática

Funciona com ou sem ligação à Internet

É funcional

As configurações podem ser controladas remotamente com aplicações dedicadas

Remote control receiver

Tudo num único ecrã: saiba mais sobre esta tecnologia fantástica

Uma plataforma exclusiva a nível global que **pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia**, oferecendo uma vasta gama de soluções para muitos setores diferentes.

Esta plataforma exclusiva, que é uma característica essencial dos produtos BFT, graças às placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto de automação de acesso (incluindo produtos que não sejam da BFT e versões antigas) e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas, utilizando uma linguagem que está a tornar-se universal.



U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicação que lhe permite abrir o portão da sua casa e controlar remotamente automações BFT com o seu smartphone. A versão para iOS pode ser utilizada para abrir automaticamente uma automação quando estiver perto dela.

U-Base 2



Um pacote de software para instalação, manutenção e identificação de quaisquer falhas nos operadores compatíveis com U-Link, de forma fácil e prática.

U-SDK



A U-SDK é uma aplicação que permite compatibilizar e integrar facilmente as automações BFT numa rede BMS.

