






Be ahead




KLEIO

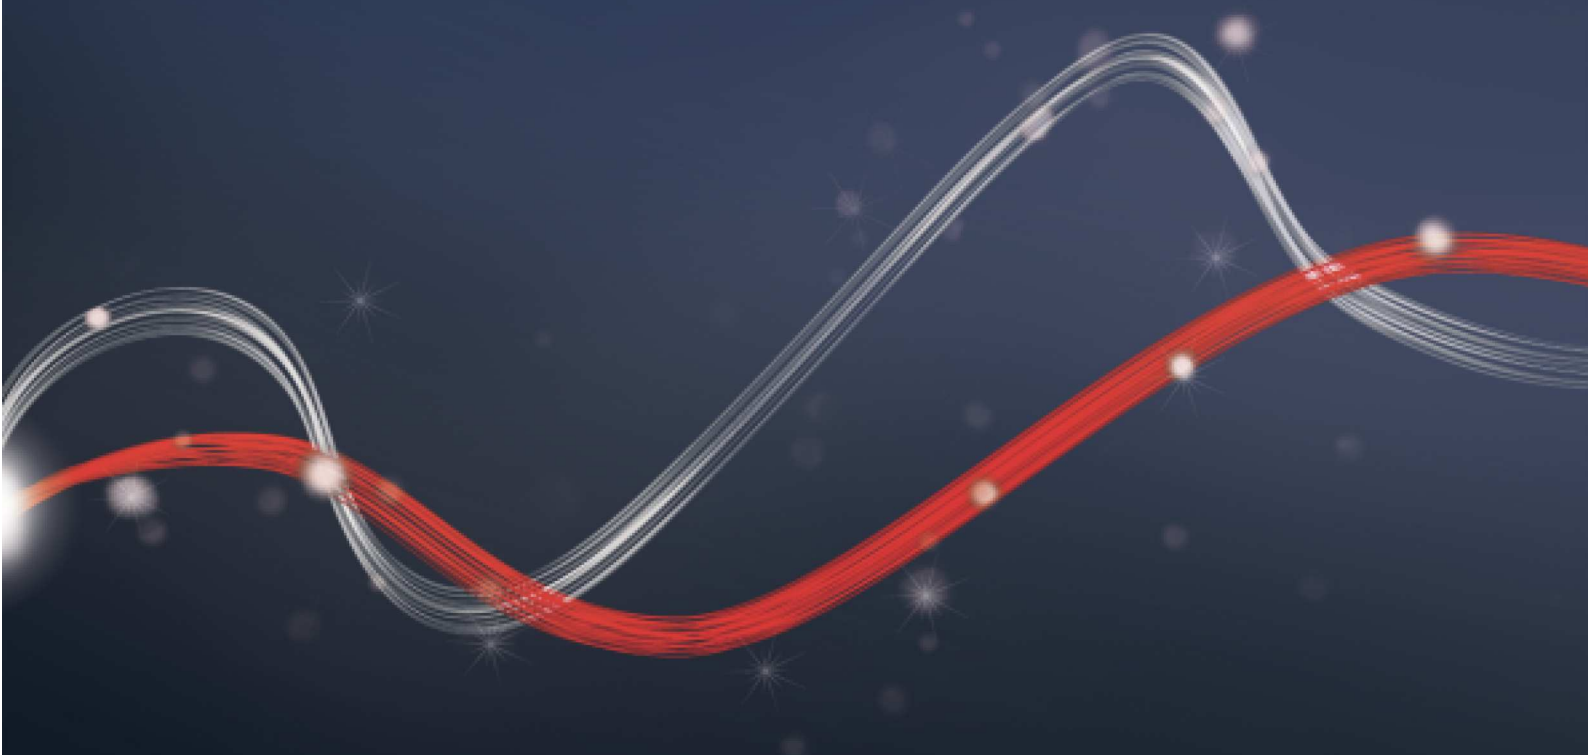

Remote controls for automatic gates

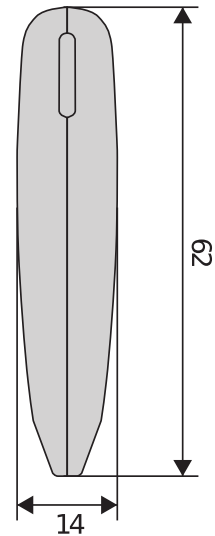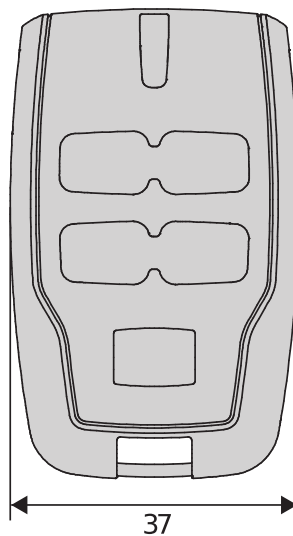

Gamma completa di telecomandi in 433MHz rolling code. Disponibili a 2 o 4 canali. Finiture softtouch.

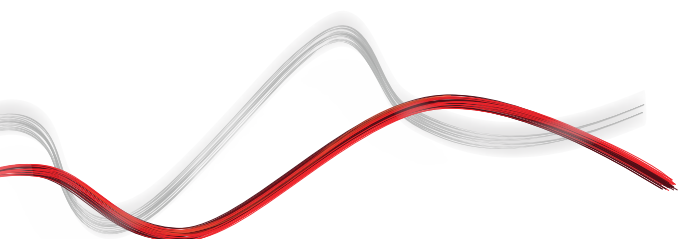

Remote controls for automatic gates

KLEIO

Codice	Ci	Nome	Descrizione
D111890	2600572	KLEIO B RCA04 R1	Trasmittitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111888	2607300	KLEIO B RCA02 R1	Trasmittitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

	KLEIO B RCA04 R1	KLEIO B RCA02 R1
Tensione	12 V	12 V
Portata	50/100 m	50/100 m
Numero Tasti	4	2
Frequenza	433 MHz	433 MHz
Numero batterie	1	1
Tipo batterie	23 A	23 A

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 Ricevente esterna 433 MHz compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi	Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E Ricevente bicanale da esterno 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 V.	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Ricevente 4 canali da esterno 433 MHz rolling code. Alimentazione 230 V.
Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE Software di programmazione e gestione via Bluetooth delle centrali di comando, riceventi e telecomandi. Completo di chiavetta USB Bluetooth	Ph. Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG Programmatore per radiocomandi e riceventi con possibilità di connessione filare o via Bluetooth
Ph. Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Clip per fissaggio murale di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Forniti in confezione da 30pz	Ph. Out Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03 Clip per aggancio di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB ad aletta parasole o cintura. Forniti in confezione da 30pz

Remote controls for automatic gates

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

EASY TO CONNECT



MODULO DI CONNETTIVITA' **PLUG&PLAY** PER CONNETTERE LE SOLUZIONI BFT VELOCEMENTE



2

EASY TO SET UP



IMPOSTAZIONE E GESTIONE DEL MOTORE CON L'APP **EasyAXS**

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma PER CONSENTIRE AI CLIENTI DI ACCEDERE ALLA LORO CASA IN MODO INTELLIGENTE



Remote controls for automatic gates

EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

MODULO WIFI + ANTENNA



→ 20/25 metri

MODULO MOBILE + ANTENNA + SIM



→ ∞



**INSTALLAZIONE
PLUG&PLAY**



**SEMPRE
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ
CONNESSI**



**EASY TO SET UP
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL
PER I CLIENTI**



Remote controls for automatic gates



U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



È pratico

Funziona con o senza connessione web



È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.

Remote controls for automatic gates



UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO



È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



È universale

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione

