



Be ahead



# MITTO







MITTO



## Remote controls for automatic gates

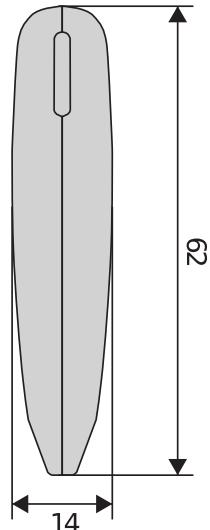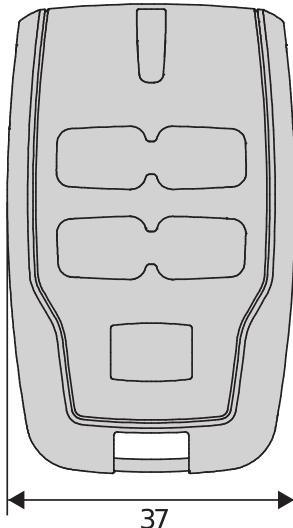

Täiskomplekt kaugjuhtimispulte, 433 MHz jooksvakoodi funksioon. Saadaval 2 või 4 kanaliga.

Ergonomiline ja kompaktne.


**Remote controls for automatic gates**
**MITTO**

Kood	Ci	Nimi		Kirjeldus
D111947	2607370	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	Ph Out	Saatja, millel on 4 kanalit. Kaugus 50/100 m. 12 V toiteplokk koos 1 23 A akuga. Värv valge clear ice. Nuppude paneeli saab kohandada oma kujunduse/logoga. Ergonomiline ja kompaktne.
D112201	2600952	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	Ph Out	Saatja, millel on 4 kanalit. Kaugus 50/100 m. 12 V toiteplokk koos 1 23 A akuga. Värv valge clear ice. Nuppude paneeli saab kohandada oma kujunduse/logoga. Minimaalne kogus 100 ühikut. Ergonomiline ja kompaktne.
D111946	2607366	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	Ph Out	Transmitter 4 kanaliga. Ulatus 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A Värvus: päikesekollane Ergonomiline ja kompaktne.
D112200	2607406	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	Ph Out	Saatja, millel on 4 kanalit. Kaugus 50/100 m. 12 V toiteplokk koos 1 23 A akuga. Värv päikesekollane. Nuppude paneeli saab kohandada oma kujunduse/logoga. Minimaalne kogus 100 ühikut. Ergonomiline ja kompaktne.
D111945	2607364	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	Ph Out	Transmitter 4 kanaliga. Ulatus 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A Värvus: veinipunane Ergonomiline ja kompaktne.
D112202	2613246	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	Ph Out	Saatja, millel on 4 kanalit. Kaugus 50/100 m. 12 V toiteplokk koos 1 23 A akuga. Värv veinipunane. Nuppude paneeli saab kohandada oma kujunduse/logoga. Minimaalne kogus 100 ühikut. Ergonomiline ja kompaktne.
N999543	2611124	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ	Ph Out	Transmitter 4 kanaliga. Valik 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A. 100 tk pakk nummerdatu ploki salvestamiseks. Ergonomiline ja kompaktne.
N998612	2611058	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	Ph Out	Transmitter 4 kanaliga. Valik 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A. 100 tk pakk nummerdatu ploki salvestamiseks. Ergonomiline ja kompaktne.
D111907	2607347	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	Ph Out	Kopeeritav transmitter 4 kanaliga. Ulatus 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A.
D112199	2613245	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	Ph Out	Seotav saatja, millel on 4 kanalit. Kaugus 50/100 m. 12 V toiteplokk koos 1 23 A akuga. Nuppude paneeli saab kohandada oma kujunduse/logoga. Minimaalne kogus 100 ühikut.
D111906	2600535	MITTO B RCB04 R1	Ph Out	Transmitter 4 kanaliga. Range 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A Ergonomiline ja kompaktne.
D112197	2607404	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	Ph Out	Saatja, millel on 4 kanalit. Kaugus 50/100 m. 12 V toiteplokk koos 1 23 A akuga. Nuppude paneeli saab kohandada oma kujunduse/logoga. Minimaalne kogus 100 ühikut. Ergonomiline ja kompaktne.
N999542	2611121	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	Ph Out	Transmitter 2 kanaliga. Valik 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A. 100 tk pakk nummerdatu ploki salvestamiseks. Ergonomiline ja kompaktne.
N998611	2611057	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED	Ph Out	Transmitter 2 kanaliga. Valik 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A. 100 tk pakk nummerdatu ploki salvestamiseks. Ergonomiline ja kompaktne.
D111905	2600573	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	Ph Out	Kopeeritav transmitter 2 kanaliga. Ulatus 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A.
D112198	2607405	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	Ph Out	Seotav saatja, millel on 2 kanalit. Kaugus 50/100 m. 12 V toiteplokk koos 1 23 A akuga. Nuppude paneeli saab kohandada oma kujunduse/logoga. Minimaalne kogus 100 ühikut.
D111904	2600534	MITTO B RCB02 R1	Ph Out	Transmitter 2 kanaliga. Range 50/100 m. Toide 12 V koos 1 aku tuubiga 23 A
D112196	2607403	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	Ph Out	Saatja, millel on 2 kanalit. Kaugus 50/100 m. 12 V toiteplokk koos 1 23 A akuga. Nuppude paneeli saab kohandada oma kujunduse/logoga. Minimaalne kogus 100 ühikut.
N999629	2611137	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW	Ph Out	Nelja MITTO 4 transmitteri pakk neljas BFT värviga veinipunane, päikesekollane, lumivalge, sugavsinine

	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ
Pinge	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ulatus	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Nuppude arv	4	4	4	4	4	4	4
Sagedus	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz





## Remote controls for automatic gates


	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ
Akude arv	1	1	1	1	1	1	1
Aku tüüp	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Värvimine	valge clear ice	valge clear ice	päikesekollane	päikesekollane	veinipunane	veinipunane	-

	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED
Pinge	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ulatus	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Nuppude arv	4	4	4	4	4	2	2
Sagedus	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Akude arv	1	1	1	1	1	1	1
Aku tüüp	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Värvimine	-	-	-	-	-	-	-

	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R1	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW
Pinge	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ulatus	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Nuppude arv	2	2	2	2	4
Sagedus	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Akude arv	1	1	1	1	1
Aku tüüp	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Värvimine	-	-	-	-	-

## SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	<b>Cp D113807 00002 - Ci 2600587</b> <b>CLONIX 2E AC U-LINK 230</b>		<b>Cp D113808 00003 - Ci 2607512</b> <b>CLONIX UNI AC U-LINK 230V</b>
	433 MHz väline vastuvõtja, mis ühildub U-LINK-protokolliga (sisaldb 3 ühenduspesa). 230 V toiteplokk, võib salvestada kuni 2048 kaugjuhtimispulti		433 MHz väline vastuvõtja 3 väljundi kaudu: 2 NO-kontaktiga ja üks konfigureeritava NO/NC-kontaktiga. Ühildub U-LINK-protokolliga (3 ühenduspesa). Toiteplokk, 230 V, saab salvestada kuni 2048 kaugjuhtimispulti
	<b>Cp D113674 00001 - Ci 2600578</b> <b>CLONIX 2E</b>		<b>Cp D113718 00002 - Ci 2600581</b> <b>CLONIX 4 RTE</b>
	Väline kahe kanaliga 433 MHz jooksva koodi vastuvõtja. 128 kohaga mälu. 24 VToide.		Väline 4-kanaliline 433 MHz jooksva koodi vastuvõtja. 16 A toiterelee väljundid. 230 V toide.
	<b>Cp P111510 - Ci 2600991</b> <b>U-BASE</b>		<b>Cp P111529 - Ci 2600993</b> <b>U-PROG</b>
	Bluetoothi programmeerimis- ja juhtseadme haldustarkvara, vastuvõtja ja transmitterid. USB võti komplektis kaasas		Programmeerija raadioühenduse ja vastuvõtjatele koos võimalusega ühendada juhtmega või Bluetoothi kaudu
	<b>Cp N999522 - Ci 2600797</b> <b>CLIP B 00 R04</b>		<b>Cp N999521 - Ci 2611120</b> <b>CLIP B 00 R03</b>
	Seinale paigaldamisklamber KLEIO B RCA ja MITTO B RCB kaugjuhtimispultidele. 30 üksuse pakk		Haakimisklamber KLEIO B RCA ja MITTO B RCB seeria kaugjuhtimispultidele rihm- või päikesekattele. Saadaval 30tk pakkidena

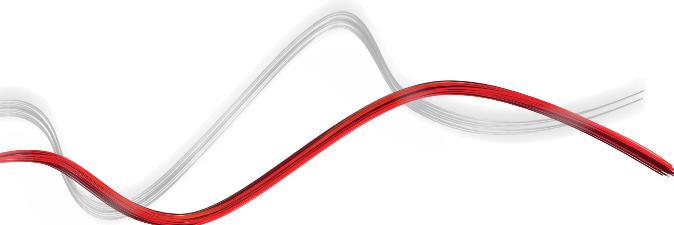

Remote controls for automatic gates

# Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

## See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

## See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

## See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

## See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

## See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

## Remote controls for automatic gates

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



### U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



### U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.




### U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



**Clonix U-Link**  
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.

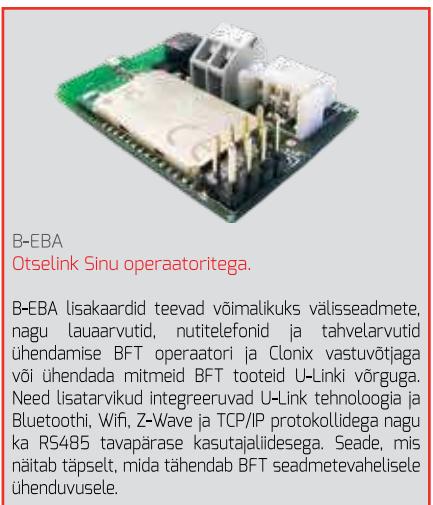

**B-EBA**  
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

