




Be ahead



DEIMOS BT A

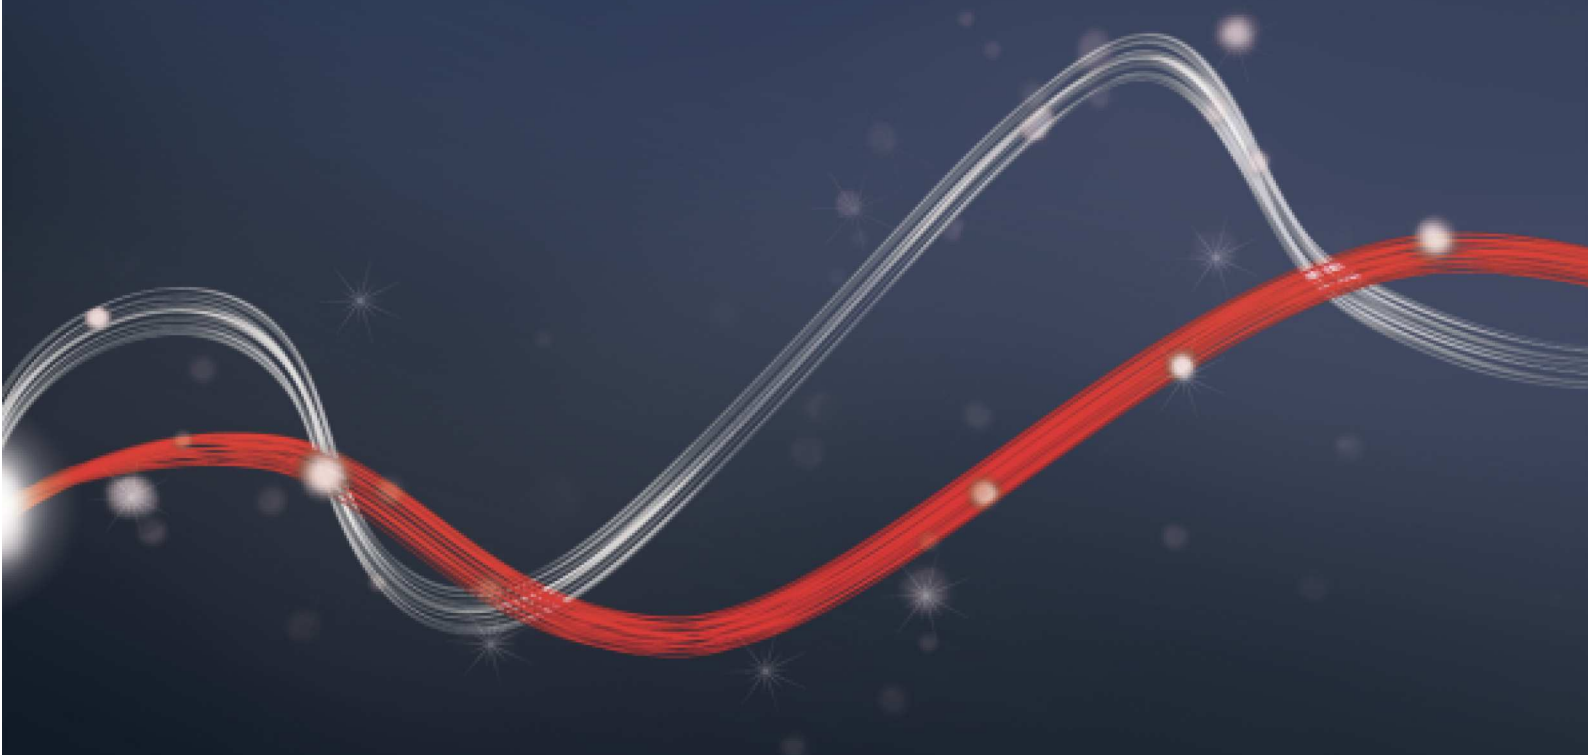





DEIMOS BT A



Sliding gate automation systems

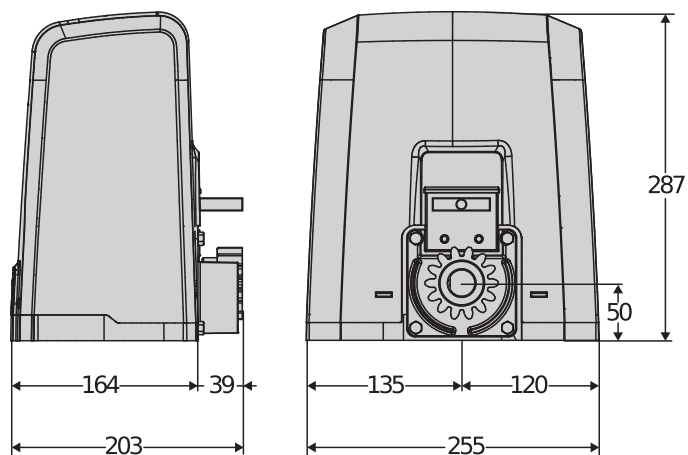

Rezidenční použití.

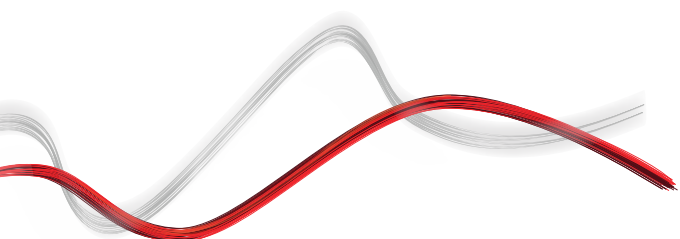



Sliding gate automation systems

DEIMOS BT A

Kód	Číslo	Název	Popis
P925222 00002	2611583	DEIMOS BT A400	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 400 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Elektromechanický. Doladovací prvek a řídicí jednotka dvoupolohového přepínače.
P925222 00003	2611584	DEIMOS BT A400 V	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 300 kg. Rychlost křídla 16 m/min. Koncový spínač Elektromechanický. Doladovací prvek a řídicí jednotka dvoupolohového přepínače.
P925222 00005	2612715	DEIMOS BT A400 SQ	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 400 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Elektromechanický.
P925222 00006	2616240	DEIMOS BT A400 V SQ	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 300 kg. Rychlost křídla 16 m/min. Koncový spínač Elektromechanický.
P925222 00001	2611582	DEIMOS BT A400 120	Pohon 120 V pro posuvná vrata do hmotnosti 400 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Elektromechanický. Doladovací prvek a řídicí jednotka dvoupolohového přepínače.
P925222 00004	2612714	DEIMOS BT A400 V 120	Pohon 120 V pro posuvná vrata do hmotnosti 300 kg. Rychlost křídla 16 m/min. Koncový spínač Elektromechanický. Doladovací prvek a řídicí jednotka dvoupolohového přepínače.
P925224 00002	2611589	DEIMOS BT A600	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Elektromechanický. Doladovací prvek a řídicí jednotka dvoupolohového přepínače.
P925224 00003	2611590	DEIMOS BT A600 V	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 360 kg. Rychlost křídla 16 m/min. Koncový spínač Elektromechanický. Doladovací prvek a řídicí jednotka dvoupolohového přepínače.
P925224 00005	2612717	DEIMOS BT A600 SQ	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Elektromechanický.
P925224 00006	2616241	DEIMOS BT A600 V SQ	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 360 kg. Rychlost křídla 16 m/min. Koncový spínač Elektromechanický.
P925224 00001	2611588	DEIMOS BT A600 120	Pohon 120 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Elektromechanický. Doladovací prvek a řídicí jednotka dvoupolohového přepínače.
P925224 00004	2611591	DEIMOS BT A600 V 120	Pohon 120 V pro posuvná vrata do hmotnosti 360 kg. Rychlost křídla 16 m/min. Koncový spínač Elektromechanický. Doladovací prvek a řídicí jednotka dvoupolohového přepínače.
R925267 00002	2611820	DEIMOS BT KIT A400 FRA	Kompletní sada 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 400 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Elektromechanický.
R925271 00002	2611825	DEIMOS BT KIT A600 FRA	Kompletní sada 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Elektromechanický.



Sliding gate automation systems

HAMAL 400: Řídicí jednotka s trimrem a dip přepínačem pro 230V/70W pohon.**HAMAL 400 - Čp I700008 10001 - Či 2610700 - Vestavěný -**

- Řídicí jednotka s trimrem a dip přepínačem pro 230V/70W pohon.
- Použití: vestavěná řídicí jednotka pro jeden pohon 24 V pro posuvná vrata
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení pohonu: 24 V 80 W
- Hlavní funkce: odnímatelné svorkovnice s novým standardem barevného kódování, programování dip spínače a potenciometrů, začleněný dvoukanálový přijímač, systém proti rozdrčení D-Track, zpomalení během otevírání a zavírání
- Základní funkce: automatické zavírání, otevírání chodců pouze dálkovým ovládáním, vstup 8k2 senzoru překážky, rychlé zavírání

HAMAL 600: Řídicí jednotka s trimrem a dip přepínačem pro 230V/70W pohon.**HAMAL 600 - Čp I700009 10001 - Či 2610702 - Vestavěný -**

- Řídicí jednotka s trimrem a dip přepínačem pro 230V/70W pohon.
- Použití: vestavěná řídicí jednotka pro jeden pohon 24 V pro posuvná vrata
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení pohonu: 24 V 80 W
- Hlavní funkce: odnímatelné svorkovnice s novým standardem barevného kódování, programování dip spínače a potenciometrů, začleněný dvoukanálový přijímač, systém proti rozdrčení D-Track, zpomalení během otevírání a zavírání
- Základní funkce: automatické zavírání, otevírání chodců pouze dálkovým ovládáním, vstup 8k2 senzoru překážky, rychlé zavírání

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ
Řídicí jednotka	HAMAL	HAMAL		
Napájení karty	230 V	230 V	230 V	230 V
Napětí motoru	24 V	24 V	24 V	24 V
Příkon	50 W	50 W	50 W	50 W
Max. hmotnost dveří/brány	400 kg	300 kg	400 kg	300 kg
Rychlost křídla	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Typ dorazu	Elektromechanický	Elektromechanický	Elektromechanický	Elektromechanický
Modul převodu	4	4	4	4
Zpomalení	SI	SI	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem
Reakce na náraz	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frekvence použití	intenzivní	intenzivní	intenzivní	intenzivní
Stupen ochrany	IP24	IP24	IP24	IP24
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS BT A400 120	DEIMOS BT A400 V 120	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Řídicí jednotka	HAMAL	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Napájení karty	120 V	120 V	230 V	230 V
Napětí motoru	120 V	120 V	24 V	24 V
Příkon	50 W	50 W	70 W	70 W
Max. hmotnost dveří/brány	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Rychlost křídla	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Typ dorazu	Elektromechanický	Elektromechanický	Elektromechanický	Elektromechanický
Modul převodu	4	4	4	4
Zpomalení	SI	SI	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem
Reakce na náraz	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frekvence použití	intenzivní	intenzivní	intenzivní	intenzivní
Stupen ochrany	IP24	IP24	IP24	IP24



Sliding gate automation systems

	DEIMOS BT A400 120	DEIMOS BT A400 V 120	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
	DEIMOS BT A600 SQ	DEIMOS BT A600 V SQ	DEIMOS BT A600 120	DEIMOS BT A600 V 120
Řídicí jednotka			HAMAL	HAMAL
Napájení karty	230 V	230 V	120 V	120 V
Napětí motoru	24 V	24 V	120 V	120 V
Příkon	70 W	70 W	70 W	70 W
Max. hmotnost dveří/brány	600 kg	360 kg	600 kg	360 kg
Rychlost křídla	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Typ dorazu	Elektromechanický	Elektromechanický	Elektromechanický	Elektromechanický
Modul převodu	4	4	4	4
Zpomalení	SI	SI	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem	Páčkový s upraveným klíčem
Reakce na náraz	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frekvence použití	intenzivní	intenzivní	intenzivní	intenzivní
Stupen ochrany	IP24	IP24	IP24	IP24
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Čp D114093 00003 - Či 2607539 RADIUS LED BT A R1 Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		Čp D114168 00003 - Či 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Maják s vestavěnou anténou pro motor s napájením 24 V. Bílý maják.
	Čp D114094 00003 - Či 2607541 RADIUS LED BT A R0 Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		Čp P111782 - Či 2601411 COMPACTA A20-180 Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12–33 V střídavý proud / 15–35 V stejnosměrný proud
	Čp D221073 - Či 2600594 CP plastový hřeben, modul 4, průřez 22 x 22 mm, délka 1 m, připevnění šroubem na očko Max. nosnost 600 kg.		Čp D571053 - Či 9011069 CVZ ocel hřeben, modul 4, průřez 30 x 12 mm, délka 1 m, šroub na podpěrách Max. nosnost 1000 kg.
	Čp N999320 - Či 2611083 CVZ-S ocel hřeben, modul 4, průřez 30 x 8 mm, délka 1 m, připevnění šroubem na podložky Max. nosnost 800 kg.		Čp N999151 - Či 2611076 SFD Upevňovací základna pro radu DEIMOS (dodávána s pohonem)
	Čp P125035 - Či 2600845 SL BAT2 Sada záložních baterií pro Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.		



Sliding gate automation systems

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoliv značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat tolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Sliding gate automation systems

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomoci jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.

**U-Control HOME**

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.

**U-Base 2**

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.

**U-SDK**

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné integrování do sítě BMS.

**Clonix U-Link**

Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-Link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.

**B-EBA**

Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstruje, co firma BFT míní vzájemnou konektivitou.

