



Be ahead



DEIMOS ULTRA BT A






DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems

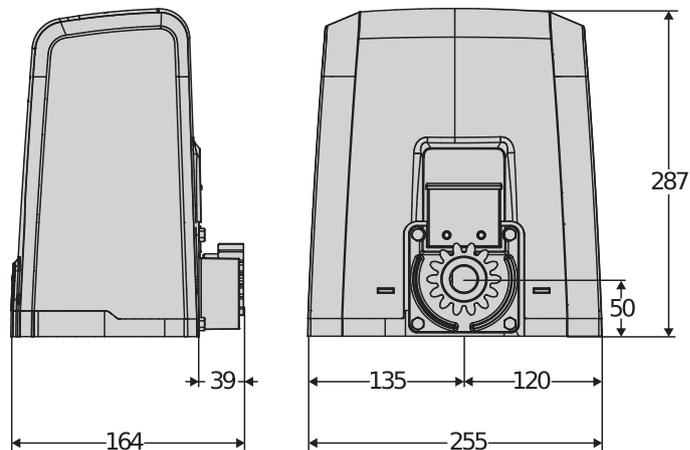

Rezidenční použití.



Magnetické koncové spínače: tento typ koncových spínačů zaručí přesné a bezpečné instalace za všech podmínek prostředí



Řídicí jednotky s programovacím displejem: řídicí jednotka Merak s programovacím displejem a předprogramovanými scénáři pomáhá instalačnímu technikovi při programování; řídicí jednotka je umístěná pod úhlem, aby se usnadnilo snímání a nastavení.



přední šrouby: toto umístění upevňovacích šroubů krytu zajišťuje jednoduchost a pohodlí ve fázi instalace a údržby, a to i v omezeném prostoru.



odblokovací mechanismus s páčkou a osobním klíčem: odblokovací páčka zajišťuje jednoduchost při odblokování motoru a osobní klíč zajišťuje jeho jedinečnost a zvyšuje bezpečnost



DEIMOS ULTRA BT A

Kód	Čí	Název	Popis	
P925221 00002	2611580	DEIMOS ULTRA BT A400	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 400 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Koncový spínač Magnetický. Řídicí jednotka s displejem předem konfigurovaným pro komunikaci s protokolem U-Link.	U-Link
P925221 00003	2611581	DEIMOS ULTRA BT A400 V	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 300 kg. Rychlost křídla 16 m/min. Koncový spínač Magnetický. Řídicí jednotka s displejem předem konfigurovaným pro komunikaci s protokolem U-Link.	U-Link
P925223 00002	2600852	DEIMOS ULTRA BT A600	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlost křídla 12 m/min. Magnetický koncový spínač. Řídicí jednotka s displejem předem konfigurovaným pro komunikaci s protokolem U-Link.	U-Link
P925223 00003	2601022	DEIMOS ULTRA BT A600 V	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 360 kg. Rychlost křídla 16 m/min. Koncový spínač Magnetický. Řídicí jednotka s displejem předem konfigurovaným pro komunikaci s protokolem U-Link.	U-Link
R925265 00002	2611817	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 FRA	Kompletní sada 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 400 kg. Rychlost křídla 12 m/min. U-Link a koncový spínač Magnetický	U-Link
R925269 00002	2600881	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 FRA	Kompletní sada 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlost křídla 12 m/min. U-Link a koncový spínač Magnetický	U-Link

MERAK 400: Ovládací panel zabudovaný pro 1 pohon 24 V pro posuvné brány

MERAK 400 - Číslo 1700005 10001 - Číslo 2610699 - Vestavěný -



- Ovládací panel zabudovaný pro 1 pohon 24 V pro posuvné brány
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení pohonu: 24 V 80 W
- Hlavní funkce: automatické zavírání, rychlé zavírání, průchod pro chodce, provoz za přítomnosti lidí, varování údržby.
- Kompatibilita: HQSC-D, QSC-D MA
- Základní funkce: odnímatelné svorkovnice s novým barevným standardem, zjednodušené programování scénáře s displejem, integrovaný dvoukanálový přijímač, ochrana proti rozdrčení na základě systému D-Track, zpomalení během otevírání a zavírání

MERAK 600: Ovládací panel zabudovaný pro 1 pohon 24 V pro posuvné brány

MERAK 600 - Číslo 1700006 10001 - Číslo 2600760 - Vestavěný -



- Ovládací panel zabudovaný pro 1 pohon 24 V pro posuvné brány
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení pohonu: 24 V 80 W
- Hlavní funkce: automatické zavírání, rychlé zavírání, průchod pro chodce, provoz za přítomnosti lidí, varování údržby.
- Kompatibilita: HQSC-D, QSC-D MA
- Základní funkce: odnímatelné svorkovnice s novým barevným standardem, zjednodušené programování scénáře s displejem, integrovaný dvoukanálový přijímač, ochrana proti rozdrčení na základě systému D-Track, zpomalení během otevírání a zavírání

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Řídicí jednotka	MERAK SL1	MERAK SL1	MERAK SL2	MERAK SL2
Napájení karty	230 V	230 V	230 V	230 V
Napětí motoru	24 V	24 V	24 V	24 V
Příkon	50 W	50 W	70 W	70 W
Max. hmotnost dveří/brány	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Rychlost křídla	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Typ dorazu	Magnetický	Magnetický	Magnetický	Magnetický
Modul převodu	4	4	4	4
Zpomalení	SI	SI	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Páčkový s upraveným klíčem			
Reakce na náraz	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frekvence použití	intenzivní	intenzivní	intenzivní	intenzivní



DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Stupen ochrany	IP44	IP44	IP44	IP44
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Maják s vestavěnou anténou pro motor s napájením 24 V. Bílý maják.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		Cp D221073 - Ci 2600594 CP plastový hřebec, modul 4, průřez 22 x 22 mm, délka 1 m, připevnění šroubem na očko Max. nosnost 600 kg.
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ ocel hřebec, modul 4, průřez 30 x 12 mm, délka 1 m, šroub na podpěrách Max. nosnost 1000 kg.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12–33 V střídavý proud / 15–35 V stejnosměrný proud
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S ocel hřebec, modul 4, průřez 30 x 8 mm, délka 1 m, připevnění šroubem na podložky Max. nosnost 800 kg.		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD Upevňovací základna pro radu DEIMOS (dodávána s pohonem)
	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Rozšiřující modul pro propojení řídicích jednotek se správou sériových ovladačů		Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Sada záložních baterií pro Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.



Sliding gate automation systems



Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoliv značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat tolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomoci jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.

U-Base 2




Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.

U-SDK



U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrovaní do sítí BMS.

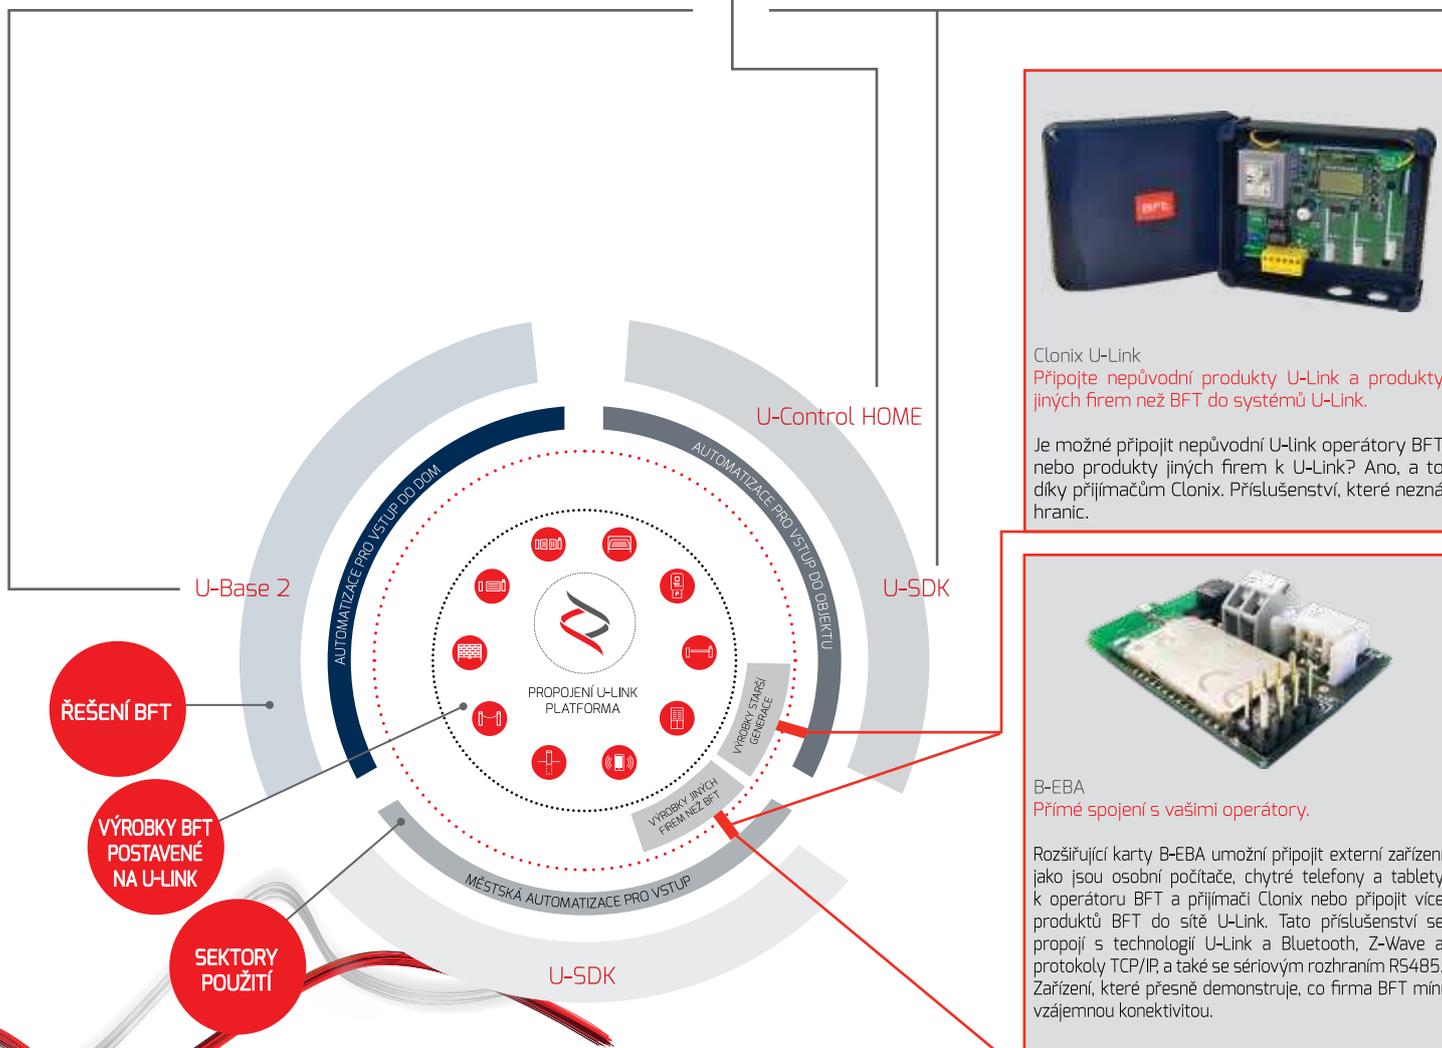



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**