



Be ahead



ICARO SMART AC A





ICARO SMART AC A



Sliding gate automation systems



Encoder



Oil Gear



U-Link



rolling code



d-track




er ready




ee link



Empowered by
U-LINK

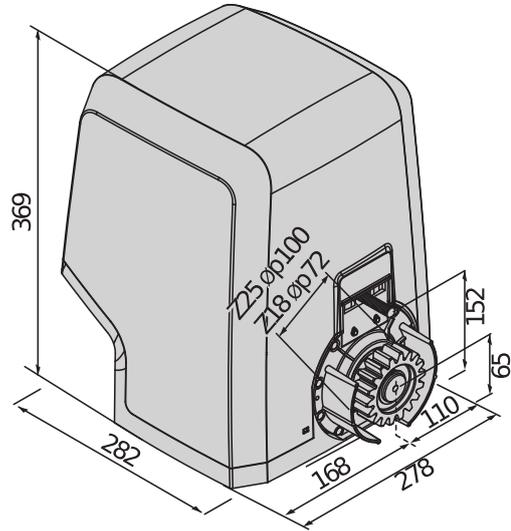

230 V liugväravate käituriid väga intensiivseks kasutamiseks, äärmiselt vastupidavad ja suure jõudlusega tänu õlivanni ülekandele. Pöördemomendi kontroll tänu D-Track-tehnoloogiale ja koodrile, mis tagab võimalikult täpse liikumise. U-Link-protokolliga sidepidamiseks mõeldud ja võltsimiskindla funktsiooniga juhtplokki. Elektromehaanilise piirulitiga käituriid. Juhtseade tagab täieliku ohutuse tänu ainulaadsele pöördemomendi juhtsüsteemile, mis viivad need operaatorid täielikku vastavusse Euroopa standarditega.

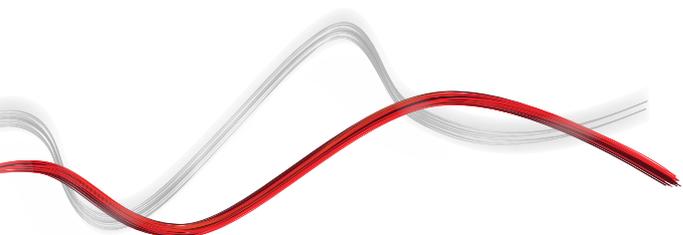



Sliding gate automation systems



ICARO SMART AC A

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
P925236 00002	2600853	ICARO SMART AC A2000	230 V käitur liugväravatele kuni 2000 kg koos suhtelise koodriga. Väravapaneeli kiirus 9 m/min. Elektromehaaniline piirlüliti. Varustatud mehaanilise turvasiduriga, pöördemomendi juhtimisega D-Track-tehnoloogia abil ja õlivanniga käigukastiga. Ekraaniga juhtseade, mis on eelkonfigureeritud U-Link protokolliga suhtlemiseks.	
P925236 00003	2611614	ICARO SMART AC A2000 SQ	Kuni 2000 kg kaaluvate liugväravate käitur 230 V. Plaadi kiirus 9 m/min. Piirlüliti Elektromehaaniline.	
P925237 00002	2611618	ICARO SMART AC A2000 V	230 V käitur liugväravatele kuni 1000 kg koos suhtelise koodriga. Väravapaneeli kiirus 12 m/min. Elektromehaaniline piirlüliti. Varustatud mehaanilise turvasiduriga, pöördemomendi juhtimisega D-Track-tehnoloogia abil ja õlivanniga käigukastiga. Elektromehaaniline piirlüliti. Ekraaniga juhtseade, mis on eelkonfigureeritud U-Link-protokolliga suhtlemiseks	
P925237 00003	2611619	ICARO SMART AC A2000 V SQ	Kuni 1000 kg kaaluvate liugväravate käitur 230 V. Plaadi kiirus 12 m/min. Piirlüliti Elektromehaaniline.	
P925236 00001	2611613	ICARO SMART AC A2000 120	120 V käitur liugväravatele kuni 2000 kg koos suhtelise koodriga. Väravapaneeli kiirus 9 m/min. Varustatud mehaanilise turvasiduriga, pöördemomendi juhtimisega D-Track-tehnoloogia abil ja õlivanniga käigukastiga. Piirlüliti Elektromehaaniline. Ekraaniga juhtseade, mis on eelkonfigureeritud U-Link protokolliga suhtlemiseks.	
P925237 00001	2611617	ICARO SMART AC A2000 V 120	120 V käitur liugväravatele kuni 1000 kg koos suhtelise koodriga. Väravapaneeli kiirus 12 m/min. Elektromehaaniline piirlüliti. Varustatud mehaanilise turvasiduriga, pöördemomendi juhtimisega D-Track-tehnoloogia abil ja õlivanniga käigukastiga. Juhtseade on eelkonfigureeritud U-Link-protokolliga suhtlemiseks ja manipuleerimiskindla funktsiooniga. Käitur koodriga ja väändejõu juhtimisega kasutab D-Track-tehnoloogiat.	

LEO B CBB L02: Sisseehitatud juhtpaneel liugväravate 1 x 230 V käiturile

LEO B CBB L02 - Cp I700073 10001 - Ci 2600768 - Sisseehitatud -



- Sisseehitatud juhtpaneel liugväravate 1 x 230 V käiturile
- Rakendus: 1 x 230 V liugväravate käituri juhtseade
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käituri toiteplokk: 230 V 750 W
- Peamised omadused: emaldatav klemmplokk uue värvikoodiga, lihtsustatud stsenaariumide programmeerimine koos ekraaniga ja sisseehitatud kahe kanaliga, D-Track-tehnoloogiaga purustamisvastane süsteem, aeglustus avamise ja sulgemise ajal
- Peamised funktsioonid: automaatne sulgemine, kiire sulgemine, jalakäijad

	ICARO SMART AC A2000	ICARO SMART AC A2000 SQ	ICARO SMART AC A2000 V
Juhtseade	LEO B CBB L02	-	LEO B CBB L02
Paneeli elektritoide	230 V	- V	230 V
Mootori pinge	230 V	230 V	230 V
Sisendvõimsus	750 W	750 W	750 W
Ukse/värava max kaal	2000 kg	2000 kg	1000 kg
Värava kiirus	9 m/min	9 m/min	12 m/min
Piirlüliti tüüp	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline
Hammasrattamoodul	4	4	4
Aeglustus	Jah	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Personaalse võtmega hoovaga töötav	Personaalse võtmega hoovaga töötav	Personaalse võtmega hoovaga töötav
Kokkupõrke reaktsioon	Mehaaniline sidur ja kooder	Mehaaniline sidur ja kooder	Mehaaniline sidur ja kooder
Kasutussagedus	väga intensiivne	väga intensiivne	väga intensiivne



ICARO SMART AC A



Sliding gate automation systems



	ICARO SMART AC A2000	ICARO SMART AC A2000 SQ	ICARO SMART AC A2000 V
Kaitseaste	IP24	IP24	IP24
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 55 °C
	ICARO SMART AC A2000 V SQ	ICARO SMART AC A2000 120	ICARO SMART AC A2000 V 120
Juhtseade	-	LEO B CBB L02	LEO B CBB L02
Paneeli elektritoide	- V	230 V	230 V
Mootori pingeline	230 V	120 V	120 V
Sisendvõimsus	750 W	750 W	750 W
Ukse/värava max kaal	1000 kg	2000 kg	1000 kg
Värava kiirus	12 m/min	9 m/min	12 m/min
Piirlüliti tüüp	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline
Hammasrattamoodul	4	4	4
Aeglustus	Jah	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Personaalse võtmega hoovaga töötav	Personaalse võtmega hoovaga töötav	Personaalse võtmega hoovaga töötav
Kokkupõrke reaktsioon	Mehaaniline sidur ja kooder	Mehaaniline sidur ja kooder	Mehaaniline sidur ja kooder
Kasutussagedus	väga intensiivne	väga intensiivne	väga intensiivne
Kaitseaste	IP24	IP24	IP24
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp D221073 - CI 2600594 CP Plastik raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 22 x 22 mm, pikkus 1 m, kruvitakse pesadesse Maksimaalne kandevõime 600 kg.		Cp N999320 - CI 2611083 CVZ-S teras raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 30 x 8 mm, pikkus 1 m, kruvitakse tugisammastesse Maksimaalne kandevõime 800 kg.
	Cp D571053 - CI 9011069 CVZ teras raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 30 x 12 mm, pikkus 1 m, kruvidega tugeledele Maksimaalne kandevõime 1000 kg.		Cp D571054 - CI 2608387 CFZ tsingitud teras raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 22 x 22 mm, pikkus 2 m, keevitamiseks Maksimaalne kandevõime 2000 kg.
	Cp D114093 00002 - CI 2607538 RADIUS LED AC A R1 Integreeritud antenniga vilkur 230 V võimsusega mootoritele.		Cp D114094 00002 - CI 2607540 RADIUS LED AC A RO Integreeritud antennita vilkur 230 V võimsusega mootoritele.
	Cp P111782 - CI 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.		Cp N999156 - CI 2611078 SFI Alusplaat ARES ja ICARO (operaatoriga kaasas)
	Cp P125018 - CI 2600843 THEKE B PRA 01 Metallist kaitsekapp ARES ja ICARO seeria liugoperaatoritele		Cp P111468 - CI 2600811 B EBA RS 485 LINK Laienduspaneel perioodijuhthaldusega keskujuhtide ühendusele



Sliding gate automation systems



Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuiitivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Sliding gate automation systems



Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maaailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefoni kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduval operaaloritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta Bft Automationi ühilduvalks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefoniid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

