




Be ahead



ICARO ULTRA AC A

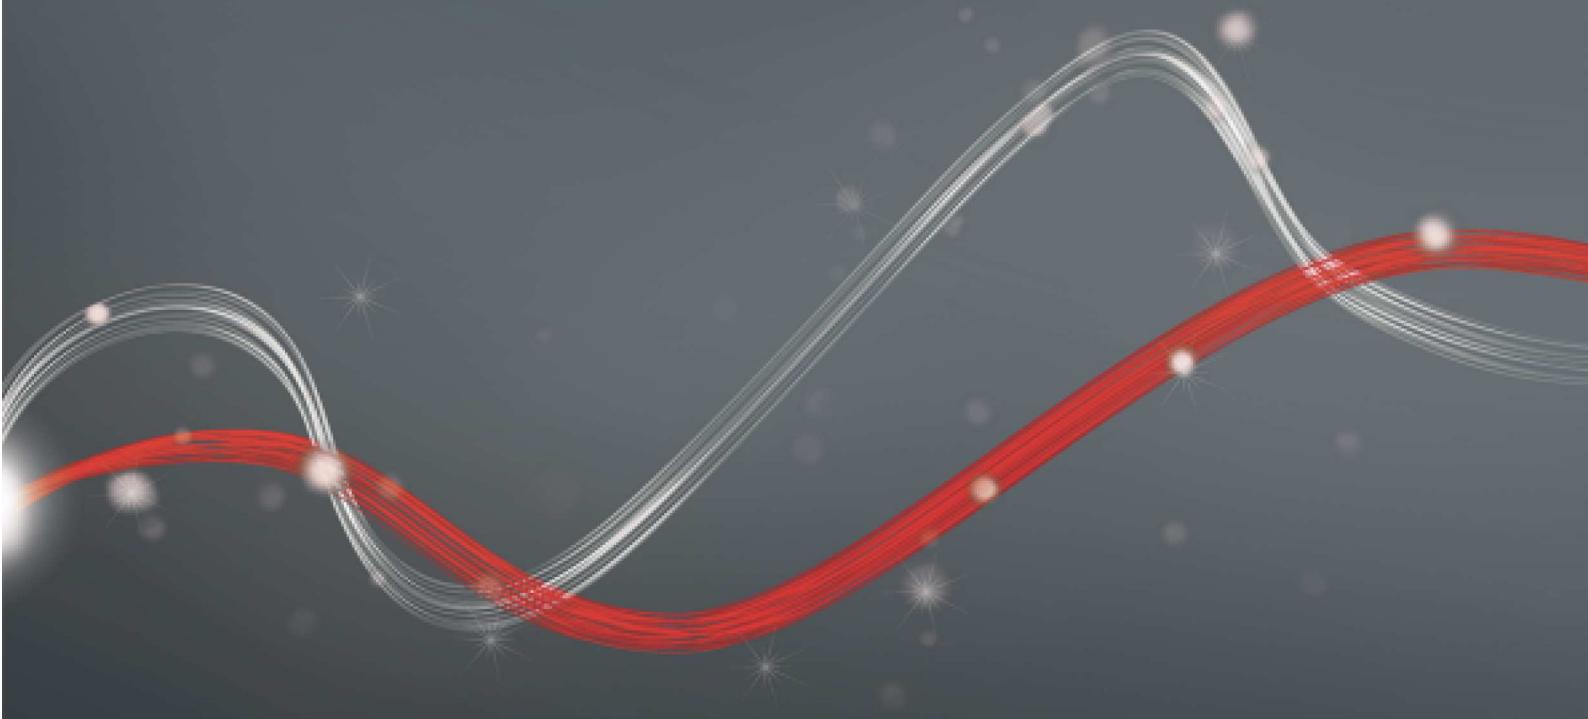



ICARO ULTRA AC A



Sliding gate automation systems



er ready

d-track


rolling code

U-Link

ee Link

Encoder

Oil Gear

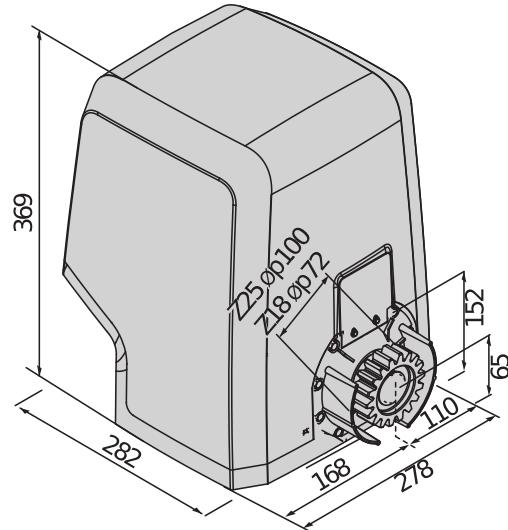

230V pohony pro posuvná vrata určená k velmi intenzivnímu používání, extrémně robustní a vysoko výkonné díky převodu v olejové lázni. Řízení točivého momentu díky technologii D-Track a kodéru pro nejvyšší možnou přesnost pohybu. Řídicí jednotka pro komunikaci s protokolem U-Link a funkci odolnou vůči nežádoucí manipulaci. Pohon s magnetickým koncovým spínačem.

Řídicí jednotka umožňuje absolutní kontrolu bezpečnosti díky exkluzivnímu systému kontroly točivého momentu, který zajišťuje naprosté splnění požadavků platných evropských předpisů pro pohony.



Protokol U-Link: Pohon ICARO ULTRA AC A2000 je kompatibilní s komunikačním protokolem U-Link prostřednictvím integrovaného ovládacího panelu LEO B CBB.



d-track

Dynamické sledování dráhy D-Track: inteligentní systém řízení krouticího momentu neustále aktualizuje úroveň krouticího momentu vrat, čímž zvyšuje bezpečnost pohybu bez ohledu na povětrnostní podmínky, teplotu nebo míru opotřebení systému.



Magnetické koncové spínače: tento typ koncových spínačů zaručí přesné a bezpečné instalace za všech podmínek prostředí




Oil Gear

Hydraulický převod: Převodovka v olejové lázni. Ozubená kola převodovky jsou ponořena do olejové lázně, aby bylo zajištěno dokonalé mazání po celou dobu jejich životnosti.





Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Kombinované použití kovových a plastově-technopolymerových převodů zajišťuje dokonalé spojení mezi povrchy, což umožňuje snížení tření a nejvyšší úroveň spolehlivosti při intenzivním používání.



odblokovací mechanismus s páčkou a osobním klíčem: odblokovací páčka zajišťuje jednoduchost při odblokování motoru a osobní klíč zajišťuje jeho jedinečnost a zvyšuje bezpečnost



Šrouby na přední straně: Díky vložení upevňovacích šroubů na přední stranu krytu je instalace a údržba jednodušší a pohodlnější, dokonce i ve stísněných prostorech.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK**ICARO ULTRA AC A**

Kód	Cí	Název	Popis	
P925238 00002	2600854	ICARO ULTRA AC A2000	Pohon 230 V pro posuvné brány do 2000 kg s relativním kodérem. Rychlosť kŕídla 9 m/min. Koncový spínač Magnetický. Systém vybaven mechanickou bezpečnostní spojkou, řízením točivého momentu pomocí technologie D-Track a převodovkou v olejové lázni. Řídicí jednotka pro komunikaci s protokolem U-Link a funkcí odolnou vůči nežádoucí manipulaci. Magnetický koncový spínač. Řídicí jednotka s displejem předem konfigurovaným pro komunikaci s protokolem U-Link.	


LEO B CBB L02: Vestavěný ovládací panel pro 1 pohon 230 V pro posuvná vrataLEO B CBB L02 - **Cí** I700073 10001 - **Cí** 2600768 - Vestavěný -

- Vestavěný ovládací panel pro 1 pohon 230 V pro posuvná vrata
- Použití: vestavěná řídicí jednotka pro jeden pohon 230 V pro posuvná vrata
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení pohonu: 230 V 750 W
- Hlavní funkce: odnímatelné svorkovnice s novým standardem barevného kódování, zjednodušené programování na základě scénáře s displejem, začleněný dvoukanálový přijímač, systém proti rozdrcení D-Track, zpomalení během otevírání a zavírání
- Hlavní funkce: automatické opětovné zavírání, rychlé zavírání, otevírání chodem

	ICARO ULTRA AC A2000
Řídicí jednotka	LEO B CBB L02
Napájení karty	230 V
Napájení motoru	230 V
Příkon	750 W
Max. hmotnost dveří/brány	2000 kg
Rychlosť krídla	9 m/min
Typ dorazu	Magnetický
Modul prevodu	4
Zpomalení	SI
Zablokování	Mechanický
Odblokování	Páčkový s upraveným klíčem
Reakce na náraz	Mechanická spojka + kódovací zařízení
Frekvence použití	velmi intenzivní
Stupeň ochrany	IP55
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Cí D114093 00002 - Cí 2607538 RADIUS LED AC A R1	Maják bez zabudované antény pro motory napájené 230 V.	 Cí D114094 00002 - Cí 2607540 RADIUS LED AC A RO	Maják bez zabudované antény pro motory napájené 230 V.
 Cí D114093 00001 - Cí 2607537 RADIUS LED AC A R120	Maják se zabudovanou anténnou pro motory napájené 120 V.	 Cí P111782 - Cí 2601411 COMPACTA A20-180	Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12-33 V střídavý proud / 15-35 V stejnosměrný proud

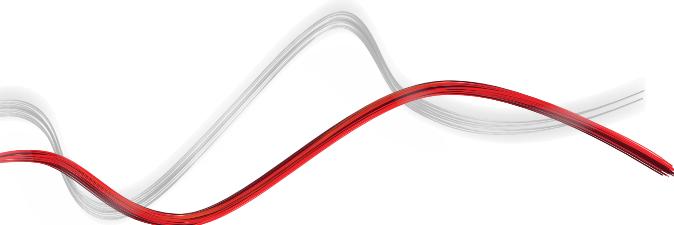



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cp D221073 - Ci 2600594 CP plastový hreben, modul 4, prurez 22 x 22 mm, délka 1 m, pripevnení šroubem na ocko Max. nosnost 600 kg.	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S ocel hreben, modul 4, prurez 30 x 8 mm, délka 1 m, pripevnení šroubem na podložky Max. nosnost 800 kg.
Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ galvanizovaný ocelový hreben, modul 4, prurez 22 x 22 mm, délka 2 m, privarení Max. nosnost 2000 kg.	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ ocel hreben, modul 4, prurez 30 x 12 mm, délka 1 m, šroub na podpěrách Max. nosnost 1000 kg.
Cp N999156 - Ci 2611078 SFI Upevnovací základna pro ARES a ICARO (dodávaná s pohonem)	Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 Kovové ochranné kryty pro posuvné pohony řady ARES a ICARO
Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Rozšiřující modul pro propojení řídících jednotek se správou sériových ovladacu	



Sliding gate automation systems



Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Sliding gate automation systems



Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstrovalo, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

