



Be ahead



ICARO ULTRA AC A





ICARO ULTRA AC A



Sliding gate automation systems



er ready



d-track



rolling code



U-Link



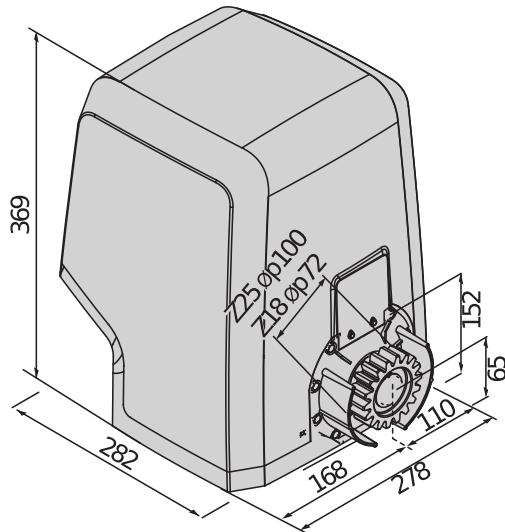
ee link



Encoder



Oil Gear

Empowered by
U-LINK

230 V liugvärvate käiturid väga intensiivseks kasutamiseks, äärmiselt vastupidavad ja suure jõudlusega tänu õlivanni ülekandele. Pöördemomendi kontroll tänu D-Track-tehnoloogiale ja koodrile, mis tagab võimalikult täpse liikumise. U-Link-protokolliga sidrepidamiseks mõeldud ja vältsimiskindla funktsiooniga juhtplakk. Magnetilise piirlülitiga käitur. Juhtseade tagab täieliku ohutuse tänu ainulaadsele pöördemomendi juhtsüsteemile, mis viivad need operaatorid täielikku vastavusse Euroopa standardidega.



U-Link platvorm: ICARO ULTRA AC A2000 ühildub BFT eksklusiivse ühendusplatvormi U-Link sideprotokolliga.

**d-track**

D-Tracki väändejõu kontroll – intelligentne väändejõu juhtimissüsteem, mis ajakohastab pidevalt värava tõukejõudu, tagades liikumise ohutuse sõltumata ilmastikutingimustest, temperatuurist ja seadme kulumisastmest.




Magneetilised piirlülitid: seda tüüpi piirlülitid tagavad ohutu ja korektse paigalduse igas ümbruskonnas

Oil Gear

Ölikäik – õlivanniga käigukast. Käigukasti osad on sukeldatud õlivanni, et tagada nende täiuslik määrimine kogu kasutusaja jooksul.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Tehnopolümeerid – Metallist ja plastist tehnopolümeerist hammasrataste kombineeritud kasutamine tagab pindade täiusliku haakumise, mis võimaldab vähendada hõordumist ja tagada kõrgeima usaldusvääruse intensiivsel kasutamisel.



vabastushoob personaalse võtmega: vabastushoob lihtsustab mootori vabastamist ja personaliseeritud võti tagab selle unikaalsuse ohutuse eesmärgil



Kruvid ees – kinnituskruvide paigutamine korpu esiküljele muudab paigaldamise ja hoolduse lihtsamaks ja mugavamaks isegi kitsastes ruumides.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

ICARO ULTRA AC A

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
P925238 00002	2600854	ICARO ULTRA AC A2000	230 V kaitur liugväravatele kuni 2000 kg koos suhtelise koodriga. Väravapaneli kiirus 9 m/min. Magnetiline piirlülit. Varustatud mehaanilise turvasiduriga, pöördemomendi juhtimisega D-Track-tehnoloogia abil ja ölivanniga käigukastiga. Magnetiline piirlülit. Ekraaniga juhtseade, mis on eelkonfigureeritud U-Link protokolliga suhtlemiseks.	U-Link

LEO B CBB L02: Sisseehitatud juhtpaneel liugväravate 1 × 230 V kaiturile

LEO B CBB L02 - Ci 1700073 10001 - Ci 2600768 - Sisseehitatud -



- Sisseehitatud juhtpaneel liugväravate 1 × 230 V kaiturile
- Rakendus: 1 × 230 V liugväravate kaituri juhtseade
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Kaituri toiteplokk: 230 V 750 W
- Peamised omadused: eemaldatav klemmiplokk uue värvikoodiga, lihtsustatud stsenaariumide programmeerimine koos ekraaniga ja sisseehitatud kahe kanaliga, D-Track-tehnoloogiaga purustamisvastane süsteem, aeglustus avamise ja sulgemise ajal
- Peamised funktsioonid: automaatne sulgemine, kiire sulgemine, jalakäijad

	ICARO ULTRA AC A2000
Juhlseade	LEO B CBB L02
Paneeli elektritoide	230 V
Mootori pingi	230 V
Sisendvõimsus	750 W
Ukse/värvava max kaal	2000 kg
Värvava kiirus	9 m/min
Piirlülitit tüüp	Magnetiline
Hammasrattamoodul	4
Aeglustus	Jah
Lukustus	Mehaaniline
Vabastus	Personaalne võtmega hoovaga töötav
Kokkupõrke reaktsioon	Mehaaniline sidur ja koorder
Kasutussagedus	väga intensiivne
Kaitseaste	IP55
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

 RADIUS LED AC A R1 Ci 2607538 Integreeritud antenniga vilkur 230 V võimsusega mootoritele.	 RADIUS LED AC A RO Ci 2607540 Integreeritud antennita vilkur 230 V võimsusega mootoritele.
 COMPACTA A20-180 Ci 111782 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.	 CP Ci 2601411 Plastik raamistik, 4-mooduliga, läbilöige 22 x 22 mm, pikkus 1 m, kruvitakse pesadesse Maksimaalne kandevõime 600 kg.
 CVZ-S Ci 2611083 teras raamistik, 4-mooduliga, läbilöige 30 x 8 mm, pikkus 1 m, kruvitakse tugisammastesse Maksimaalne kandevõime 800 kg.	



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ tsingitud teras raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 22 x 22 mm, pikkus 2 m, keevitamiseks Maksimaalne kandevõime 2000 kg.		Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ teras raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 30 x 12 mm, pikkus 1 m, kruvidega tugedele Maksimaalne kandevõime 1000 kg.
	Cp N999156 - Ci 2611078 SFI Alusplaat ARES ja ICARO (operaatoriga kaasas)		Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 Metallist kaitsekapp ARES ja ICARO seeria liugoperaatoritele
	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Laienduspaneel perioodijuuhthaldusega keskjuhtide ühendusele		



Sliding gate automation systems



Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

