



Be ahead



ICARO ULTRA AC A






ICARO ULTRA AC A



Sliding gate automation systems

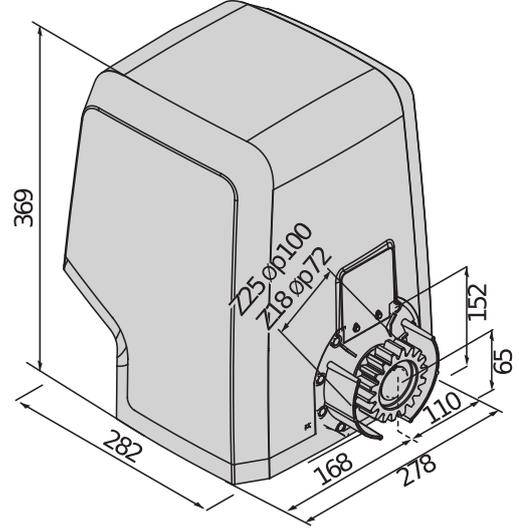

Çok yoğun kullanılan kayar kapılar için 230V operatörler, son derece sağlam ve yağ banyosu dişli sistemi sayesinde yüksek performans. D-track teknolojisi sayesinde tork kontrolü ve mümkün olan en yüksek hareket hassasiyeti için kodlayıcı. U-Link protokolüyle iletişim için kurcalamaya dayanıklı işlevi olan kontrol ünitesi. Manyetik sınır anahtarı içeren operatör. Bu operatörleri yürürlükteki Avrupa standartlarına tamamen uygun kılan özel bir tork kontrol sistemi sayesinde kumanda santrali mutlak güvenlik kontrolü sağlar.



U-Link protokolü: ICARO ULTRA AC A2000 operatörü, entegre LEO B CBB kumanda panosu aracılığıyla U-Link iletişim protokolüyle uyumludur.



d-track

D-Track dinamik yol takibi: kapı tork seviyesini sürekli olarak güncelleyen, hava koşulları, sıcaklık veya sistemdeki aşınma derecesinden bağımsız olarak manevra güvenliğini iyileştiren akıllı tork yönetimi sistemi.



Her türlü ortam koşulunda hassas ve güvenli kurulumlar için yakınlık limit svici



Oil Gear


Yağ Dişlisi: Yağ banyosu dişli kutusu ünitesi. İletimin bileşen dişlileri, hizmet ömrü süresince sorunsuz yağlamayı sağlamak üzere yağ banyosuna daldırılmıştır.



ICARO ULTRA AC A



Sliding gate automation systems



Teknopolimerler: Metal ve plastik teknopolimer dişlilerin bir arada kullanılması, yüzeyler arasında sorunsuz katılım sağlayarak daha düşük sürtünme ve yoğun kullanımda daha yüksek düzeylerde güvenilirlik sunar.



Kişiselleştirilmiş anahtarla kolu serbest bırakma: serbest bırakma kolu motorun serbest bırakılmasında kolaylık sağlar ve kişiselleştirilmiş anahtar onun benzersiz olmasını sağlar.



Öndeki vidalar: Sabitleyici vidaların kasanın önüne yerleştirilmesi, kurulum ve bakım işlemlerinin sıkışık alanlarda dahi daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.



Sliding gate automation systems



ICARO ULTRA AC A

Kod	Çi	Ad	Açıklama	
P925238 00002	2600854	ICARO ULTRA AC A2000	2000 kg uzunluğa kadar kayar kapılar için görelî kodlayıcı 230 V operatör. Kanat hızı 9 m/min . Manyetik sınır anahtarı. Mekanik güvenlik kavraması, D-Track teknolojisi ile tork yönetimi ve yağ banyosunda dişli kutusu ile donatılmıştır. U-Link protokolüyle iletişim için kurcalamaya dayanıklı işlevi olan kontrol ünitesi. Manyetik sınır anahtarı. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi.	

LEO B CBB L02: Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesi

LEO B CBB L02 - Çp I700073 10001 - Çi 2600768 - Yerleşik -



- Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesi
- Uygulama: kayar kapılar için bir adet 230V operatör için yerleşik kontrol ünitesi
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V 750W
- Temel özellikler: yeni standart renk kodlu çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile senaryoya dayalı basitleştirilmiş programlama, iki kanallı entegre alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, yayalar için açılma

	ICARO ULTRA AC A2000
Kumanda santrali	LEO B CBB L02
Kart beslemesi	230 V
Motor gerilimi	230 V
Kullanılan elektrik gücü	750 W
Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı	2000 kg
Kanat hızı	9 m/min
Limit sivici tipi	Manyetik
Pinyon modülü	4
Yavaşlatma	Evet
Kilitleme	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtarlı kolla
Darbeye karşı tepki	Mekanik kavrama + kodlayıcı
Kullanım sıklığı	çok yoğun
Koruma derecesi	IP55
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Çp D114093 00002 - Çi 2607538 RADIUS LED AC A R1		Çp D114094 00002 - Çi 2607540 RADIUS LED AC A R0
	230 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
	Çp D114093 00001 - Çi 2607537 RADIUS LED AC A R1 120		Çp P111782 - Çi 2601411 COMPACTA A20-180
	120 V güç beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör.		Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



Sliding gate automation systems



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp D221073 - Ci 2600594 CP Plastik kremayer, modül 4, kesit 22 x 22 mm, uzunluk 1 m, delikler üzerine vidalı montaj Maks. yük kapasitesi 600 kg.		Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S çelik kremayer, modül 4, kesit 30 x 8 mm, uzunluk 1 m, üzerinde vidalı montaj destekler Maks. yük kapasitesi 800 kg.
	Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ çinkolu çelikten kremayer, modül 4, kesit 22 x 22 mm, uzunluk 2 m, yapılma kaynak Maks. yük kapasitesi 2000 kg.		Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ çelik kremayer, modül 4, kesit 30 x 12 mm, uzunluk 1 m, desteklerde vida Maks. yük kapasitesi 1000 kg.
	Cp N999156 - Ci 2611078 SFI ARES ve ICARO için ankraj tabanı (operatörle birlikte verilir)		Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 ARES ve ICARO serisi yana kayar operatörler için metal koruma kasası
	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK VISTA SL seri kumandaları ile yönetilen santral gruplarını bağlamak		



Sliding gate automation systems



U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Sliding gate automation systems



Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

