




Be ahead



PHOBOS BT A

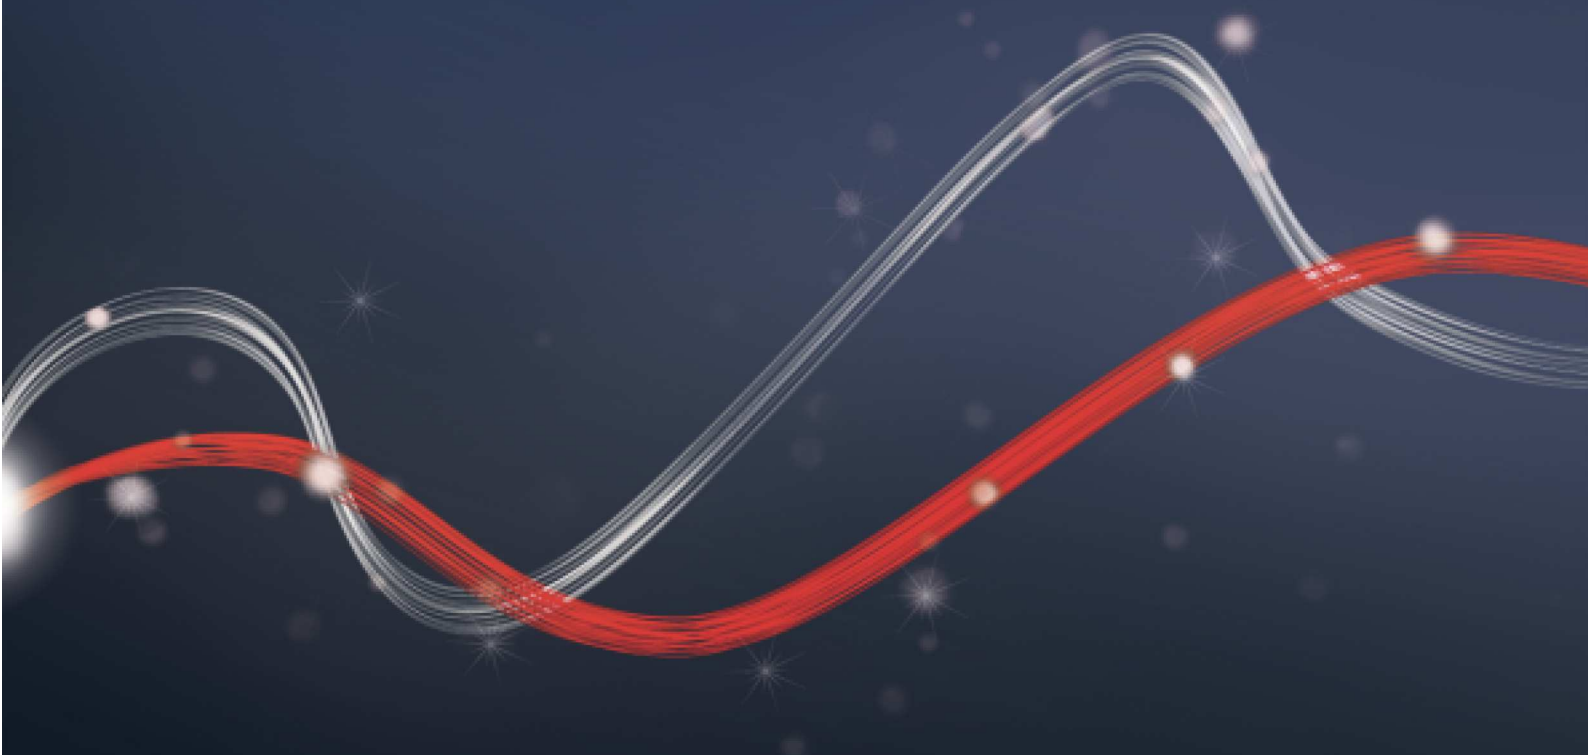




PHOBOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

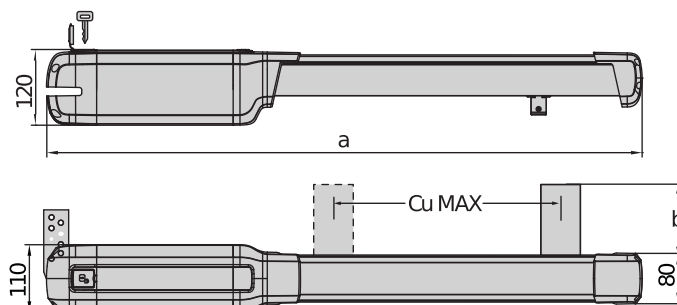

	a	b	Cu MAX
Phobos BT A25	850	72,5	290
Phobos BT A40	960	108	400
Phobos AC A25	850	72,5	350
Phobos AC A40	960	108	460

Pełna gama tłoków elektromechanicznych do użytku rezydencjalnego, stosowana do bram ze skrzydłami o długości do 4 metrów i wadze do 500 kg. Wykrywanie przeszkód: system zarządzania i sterowania pary D-Track zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla osób i mienia, jak również upraszcza certyfikację systemu



Magnetyczny wyłącznik krańcowy: system magnetycznego wyłącznika krańcowego gwarantuje maksymalną precyzję manewru i dużą łatwość i szybkość regulacji



Electromechanical automation systems for swing gates

PHOBOS BT A

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P935096 00002	2600865	PHOBOS BT A25	Siłownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku, 24 V do bram uchylnych o masie do 400 kg i długości do 2,5 m. Magnetyczny tącznik krańcowy
P935095 00002	2600864	PHOBOS BT A40	Siłownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku, 24 V do bram uchylnych o masie do 500 kg i długości do 4 m. Magnetyczny tącznik krańcowy
R935306 00005	2611932	PHOBOS BT KIT A25 FRA	Kompletny zestaw 24 V do bram skrzydłowych o masie do 400 kg i długości do 2,5 m. Magnetyczny tącznik krańcowy
R935309 00005	2611941	PHOBOS BT KIT A40 FRA	Kompletny zestaw 24 V do bram skrzydłowych o masie do 500 kg i długości do 4 m. Magnetyczny tącznik krańcowy

	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
Centrala sterująca	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA
Zasilanie płyty	230 V	230 V
Napięcie silnika	24 V	24 V
Moc pobierana	40 W	40 W
Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy	2,5 m	4 m
Maks. masa skrzydła drzwi/bramy	400 kg	500 kg
Skok użyteczny tłoka	290 mm	400 mm
Kąt maksymalny	116 °	124 °
Rodzaj wyłaznika krańcowego	Magnetyczny	Magnetyczny
Spowolnienie	TAK	TAK
Blokada	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Klucz spersonalizowany	Klucz spersonalizowany
Reakcja na uderzenie	D-Track	D-Track
Częstotliwość użytkowania	intensywna	intensywna
Stopień ochrony	IPX4	IPX4
Środowisko pracy (maks.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	  D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		 D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Panel sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 24 V do elektromechanicznych bram skrzydłowych		Tablica sterowania do 1 lub 2 siłowników 24V do elektromechanicznych i hydraulicznych bram skrzydłowych z zarządzaniem zamkiem elektrycznym, do instalacji o wysokiej złożoności	
	  D113796 00002 - Ci 2607507 ZARA BT L2		
Tablica sterująca z przełącznikiem dip i potencjometrami do 1 lub 2 siłowników 24V do bram skrzydłowych.			



Electromechanical automation systems for swing gates

ZALECANE AKCESORIA

	Ph Out Cp N733427 - Ci 2600791 ARB PHOBOS N Regulowana obejmą przednią i tylną do krótkich siłowników serii PHOBOS		Ph Out Cp N733428 - Ci 2600792 ARB PHOBOS N L Regulowana obejmą przednią i tylną do długich siłowników serii PHOBOS
	new Cp N733427 00001 - Ci 2610951 ARB PHOBOS 25 Regulowany przedni uchwyt mocujący, Phobos A 25		new Cp N733428 00001 - Ci 2610952 ARB PHOBOS 40 Regulowany przedni uchwyt mocujący, Phobos A 40
	new Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Regulowany uchwyt ścienny, krótki, do silników liniowych bram przesuwanych (z wyłączeniem P4.5-P7)		new Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Regulowany uchwyt ścienny, długi, do silników liniowych bram przesuwanych (z wyłączeniem P4.5-P7)
	new Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Regulowany uchwyt ścienny, krótki, do silników liniowych bram przesuwanych (z wyłączeniem P4.5-P7), z płaskim uchwytem		new Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Regulowany uchwyt ścienny, długi, do silników liniowych bram przesuwanych (z wyłączeniem P4.5-P7), z płaskim uchwytem
	Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Płyta kotwiąca umożliwiającą montaż uchwytów tylnych do murowanych słupów dla siłowników LUX, ORO, PHOBOS.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Zestaw akumulatorów rezerwowych do THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE
	new Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Lampa migająca z wbudowaną anteną dla silników z zasilaczem 24 V. Biała migająca lampa.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Para fotokomórek regulowanych w poziomie w zakresie 180°. Zasięg 20 m. Zasilanie 12 – 33 VAC / 15 – 35 VDC



Electromechanical automation systems for swing gates

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Electromechanical automation systems for swing gates

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.



Clonix U-Link

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.

Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznaję żadnych ograniczeń.



B-EBA

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

