




Be ahead



# SP3500

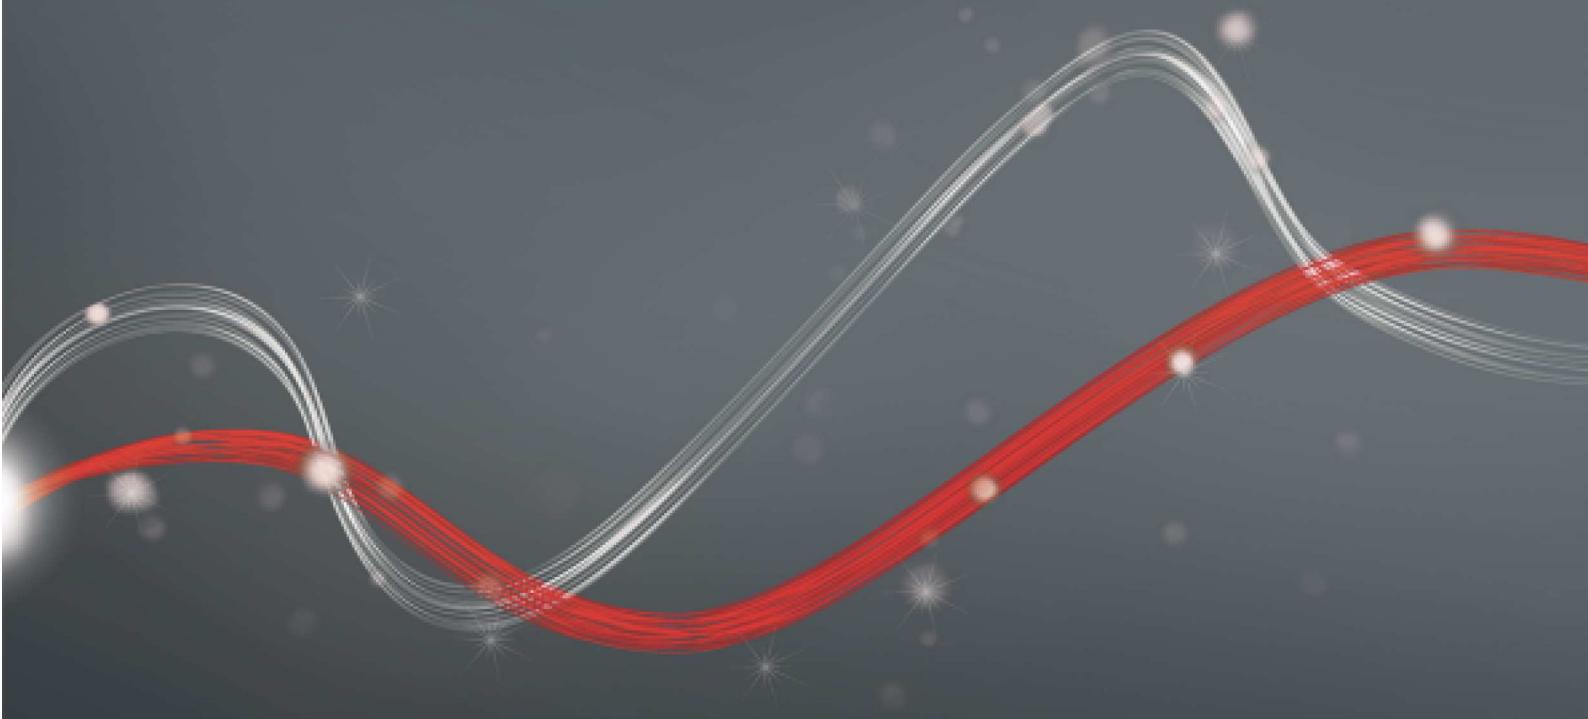



# SP3500




## Sliding gate automation systems



er  
er ready

U-Link

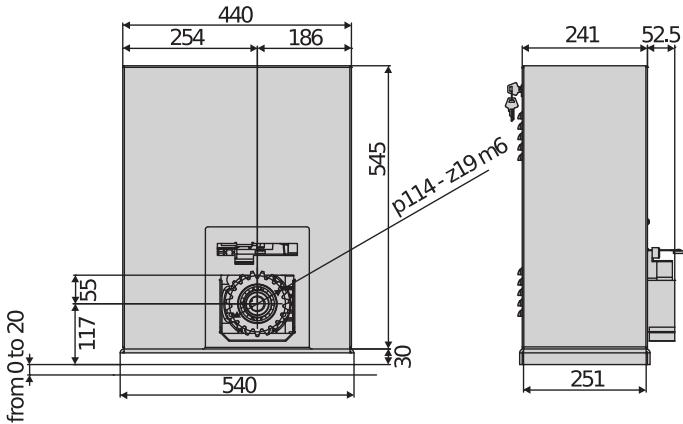

Výkonné, robustní pohony s třífázovým napájením 400 V navržené konkrétně pro velká, těžká vrata.

Odolná konstrukce převodového motoru, kryt z pozinkované nalakované oceli a zabudovaná řídicí jednotka činí z tohoto pohonu ideální řešení pro všechna průmyslová využití, u kterých záleží na spolehlivosti a výkonu.



Systém elektromechanických koncových spínačů s páčkou umožňuje jejich jednoduché seřízení a absolutní přesnost zastavení



Výkonná elektrická brzda umožňuje po zavření zablokovat křídlo, což zaručuje dokonalé uzavření i ve svažitých instalacích.



## Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK****SP3500**

Kód	Cí	Název	Popis	
P925207 00002	2601301	<b>SP3500 TRI 230</b>	Pohon 230 V pro posuvná vrata do hmotnosti 3500 kg. Rychlosť kŕidla 10,5 m/min. U-link a koncový spínač Elektromechanický. Napájení 230 V trojfázové. Včetně montážní základny. Řídicí jednotka s displejem a komunikačním protokolem U-Link	U-Link
P925207 00001	2600514	<b>SP3500 TRI 400</b>	Pohon 400 V pro posuvná vrata do hmotnosti 3500 kg. Rychlosť vrat 10 m/min. U-link a koncový spínač Elektromechanický. Třífázové napájení 400 V. Včetně ukoťení. Pohon s mechanickou brzdou Elektromechanický koncový spínač. Řídicí jednotka s displejem předem konfigurovaným pro komunikaci s protokolem U-Link	U-Link
P925244 00003	2611623	<b>SP3500 SF TRI 400</b>	Pohon 400 V pro posuvná vrata do hmotnosti 3500 kg. Rychlosť kŕidla 10 m/min. U-link a koncový spínač Elektromechanický. Napájení 400 V trojfázové. Včetně montážní základny. Elektromechanický koncový spínač. Řídicí jednotka s displejem předem konfigurovaným pro komunikaci s protokolem U-Link	

**SIRIO CBB 400V: Řídicí jednotka pro jeden pohon 400 V pro posuvná vrata****SIRIO CBB 400V - Cp I100412 - Cí 2600697 - Vestavěný -**

- Hlavní funkce: odnímatelné svorkovnice se standardním barevným kódováním, programování a diagnostika s displejem a komunikačním protokolem U-link.
- Hlavní funkce: automatické opětovné zavírání, samostatné otevírání a zavírání
- Rádiový přijímač není součástí
- Použití: vestavěná řídicí jednotka pro jeden pohon 400 V pro posuvná vrata
- Napájení desky: 400 V, třífázové

	<b>SP3500 TRI 230</b>	<b>SP3500 TRI 400</b>	<b>SP3500 SF TRI 400</b>
Řídicí jednotka	SIRIO CBB	SIRIO CBB	SIRIO CBB
Napájení karty	230 V	400 V	400 V
Napětí motoru	230 V	400 V	400 V
Příkon	550 W	550 W	550 W
Max. hmotnost dveří/brány	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Rychlosť kŕidla	10,5 m/min	10 m/min	10 m/min
Typ dorazu	Elektromechanický	Elektromechanický	Elektromechanický
Modul prevodu	6	6	6
Zpomalení	ne	ne	ne
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Šestihranný klíč	Šestihranný klíč	Šestihranný klíč
Reakce na náraz	Bezpečnostní lišta	Bezpečnostní lišta	Bezpečnostní lišta
Frekvence použití	velmi intenzivní	velmi intenzivní	velmi intenzivní
Stupeň ochrany	IP54	IP54	IP54
Okolní podmínky (max.)	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

**DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**


Cp P111468 - Cí 2600811  
**B EBA RS 485 LINK**

Rozšiřující modul pro propojení řídicích jednotek se správou sériových ovladaců



Cp D114093 00002 - Cí 2607538  
**RADIUS LED AC A R1**

Maják bez zabudované antény pro motory napájené 230 V.

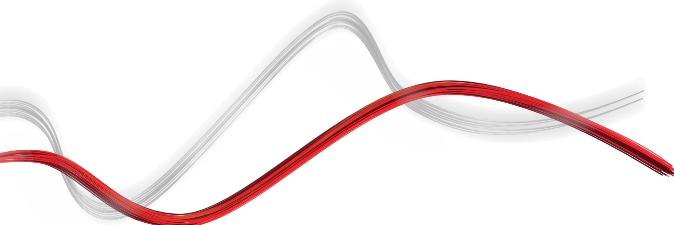



## Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

A small yellow rectangular device with a red antenna.	<b>Cp D114094 000002 - Ci 2607540</b> <b>RADIUS LED AC A RO</b>  Maják bez zabudované antény pro motory napájené 230 V.	Two black cylindrical photoelectric sensors.	<b>Cp P111782 - Ci 2601411</b> <b>COMPACTA A20-180</b>  Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12-33 V střídavý proud / 15-35 V stejnosměrný proud
A coiled metal cable.	<b>Cp D571491 - Ci 2600074</b> <b>CFZ6</b>  galvanizovaný ocelový hreben, modul 6, prurez 30 x 30 mm, délka 2 m, svařování Max. nosnost 4000 kg.	A small black rectangular device with a cable.	<b>Cp P125015 - Ci 2600842</b> <b>SFSP</b>  Nastavitelná základna pro SP3500, dodává se samostatně
A safety device consisting of a white sensor and a black receiver.	<b>Cp P125016 - Ci 2611425</b> <b>SP3500 SAFETY</b>  Bezpečnostní mikrospínac pro SP3500	A printed circuit board (PCB) with various components.	<b>Cp D111662 - Ci 2600152</b> <b>CLONIX 2</b>  Dvoukanálový přijímač se zástrčkou s proměnlivým kódem 433 MHz. 128 polohová paměť. 24 Vac napájení.
A printed circuit board (PCB) with various components.	<b>Cp D111664 - Ci 2600153</b> <b>CLONIX 2 2048</b>  Zásuvný 433 MHz dvoukanálový přijímač s rolling code Pamet se 2048 pozicemi Napájení 24 V stejnosměrný proud V střídavý proud.		



SP3500

  
BUILDING  
ACCESS AUTOMATION

Sliding gate automation systems



# Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

## Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

## Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

## Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

## Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

## Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



## Sliding gate automation systems



## Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



## U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



## U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



## U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link  
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA  
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstrovalo, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

