



Be ahead



PHOBOS BT A






PHOBOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

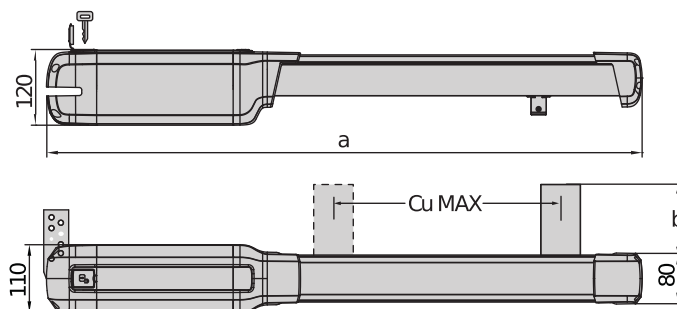

	a	b	Cu MAX
Phobos BT A25	850	72,5	290
Phobos BT A40	960	108	400
Phobos AC A25	850	72,5	350
Phobos AC A40	960	108	460

Laaja sähkömekaanisten mäntien sarja asuinrakennusten käyttöön soveltuen enintään 4 metrin pituisille ja 500 kg:n painoisille porttioville.



Magneettinen rajakytkin: magneettinen rajakytkinmekanismi takaa toiminnon tarkkuuden sekä säätötoimenpiteiden helppouden ja nopeuden.



Electromechanical automation systems for swing gates

PHOBOS BT A

Koodi	Ci	Nimi		Kuvaus
P935096 00002	2600865	PHOBOS BT A25		Sähkömekaaninen suuntaa vaihtamaton toimilaite 24 V enintään 400 kg kg:n painoisille ja 2,5 m metrin pituisille porttioville. Magneettinen rajakytkin
P935095 00002	2600864	PHOBOS BT A40		Sähkömekaaninen suuntaa vaihtamaton toimilaite 24 V enintään 500 kg kg:n painoisille ja 4 m metrin pituisille porttioville. Magneettinen rajakytkin
R935306 00005	2611932	PHOBOS BT KIT A25 FRA		Täydellinen sarja 24 V enintään 400 kg kg:n painoisille ja 2,5 m metrin pituisille porttioville. Magneettinen rajakytkin
R935309 00005	2611941	PHOBOS BT KIT A40 FRA		Täydellinen sarja 24 V enintään 500 kg kg:n painoisille ja 4 m metrin pituisille porttioville. Magneettinen rajakytkin

	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
Ohjausyksikkö	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA
Piirikortin virransyöttö	230 V	230 V
Moottorin jännite	24 V	24 V
Ottoteho	40 W	40 W
Oven-/portinpuoliskon maksimileveys	2,5 m	4 m
Oven-/portinpuoliskon maksimipaino	400 kg	500 kg
Varren käyttöpituus	290 mm	400 mm
Maksimikulma	116 °	124 °
Rajakytkimen tyyppi	Magneettinen	Magneettinen
Hidastus	Kyllä	Kyllä
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen
Avaus	Yksilöllinen avain	Yksilöllinen avain
Reagointi iskuun	D-Track	D-Track
Käyttötaajuus	intensiivinen	intensiivinen
Suojausluokka	IPX4	IPX4
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

			D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA			D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Näyttöllinen ohjaustaulu kääntöportin yhdelle tai kahdelle sähkömekaaniselle 24 V:n toimilaitteelle				Ohjaustaulu 1:lle tai 2:lle 24 V:n sähkömekaaniselle tai öljytoimiselle toimilaitteelle kääntöporttien ja sähkölukituksen hallintaan ja monimutkaisiin laitteistoihin		
			D113796 00002 - Ci 2607507 ZARA BT L2			
Ohjaustaulu dippikytkimellä ja potentiometreillä 1:lle tai 2:lle toimilaitteelle (24 V) kääntöporttien hallintaan.						



Electromechanical automation systems for swing gates

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	Ph Out Cp N733427 - Ci 2600791 ARB PHOBOS N Säädettävä taka- ja etukiinnike PHOBOS-sarjan lyhyisiin toimilaitteeseen		Ph Out Cp N733428 - Ci 2600792 ARB PHOBOS N L Säädettävä taka- ja etukiinnike PHOBOS-sarjan pitkiin toimilaitteeseen
	Cp N733427 00001 - Ci 2610951 ARB PHOBOS 25 Adjustable front mounting bracket, Phobos A 25		Cp N733428 00001 - Ci 2610952 ARB PHOBOS 40 Adjustable front mounting bracket, Phobos A 40
	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Adjustable wall bracket, short, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7)		Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Adjustable wall bracket, long, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7)
	Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Adjustable wall bracket, short, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7), with flat bracket		Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Adjustable wall bracket, long, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7), with flat bracket
	Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Kiinnityslaatta pidikkeiden kiinnittämiseksi muurattuihin pylväisiin LUX-, ORO- ja PHOBOS -toimilaitteita varten.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Varapariastosarja THALIA- ja THALIA P -malleille
	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Vilkkuvalo kiinteällä antennilla 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille. Valkoinen vilkkuvalo.		new Cp N998613 - Ci 2613836 AMIP PHOBOS built-in mechanical stops.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.		new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V vertical electric lock.



Electromechanical automation systems for swing gates

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

Electromechanical automation systems for swing gates

Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voit luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuvälikoiman useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiorttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

U-Base 2



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-lajienuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattorin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliittimen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhteinliitettävyydellä.

