



Be ahead



SP3500






SP3500



Sliding gate automation systems



er
ready

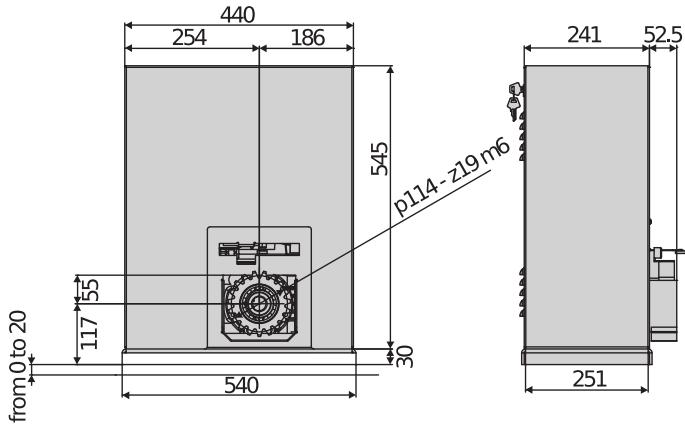

Võimsad ja vastupidavad käiturid 400 V kolmefaasilise toitepllokiga, mis on möeldud spetsiaalselt suurte ja raskete väravate jaoks. Käigukast raske konstruktsioon, värvitud tsingitud terastest korpus ja paneeliga juhtseade teeb sellest ideaalse lahenduse igas tööstussituatsioonis, kus usaldusväärus ja võimsus on väga oluline.



Vahemaa piiranguid saab korrigeerida kangivardaga elektromehaanilise piirlülitisüsteemiga, mis muudab seadme peatumise ülitäpseks.



Võimas elektriline pidur võimaldab pärast sulgemist blokeerida plaidi, tagades täiusliku sulgemise isegi kaldega paigaldiste puhul.



SP3500



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

SP3500

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
P925207 00002	2601301	SP3500 TRI 230	Käitur 230 V liugvärvatele kaaluga kuni 3500 kg. Uksetiiva kiirus 10,5 m/min. U-link ja piirlülit Elektromehaaniline. Kolmefaasiline toiteallikas 230 V. Komplektis on kinnitusalus. Juhtseade ekraani ja U-Linki sideprotokolliga	U-Link
P925207 00001	2600514	SP3500 TRI 400	Kuni 3500 kg kaaluvate liugvärvate käitur 400 V. Värava kiirus 10 m/min. U-link ja piirlülit Elektromehaaniline. Kolmefaasiline 400 V toiteplokk. Ankurdusalus kaasas. Mehaanilise piduriga käitur Elektromehaaniline piirlülit. Ekraaniga juhtseade, mis on eelkonfigureeritud U-Link-protokolliga suhtlemiseks	U-Link
P925244 00003	2611623	SP3500 SF TRI 400	Käitur 400 V liugvärvatele kaaluga kuni 3500 kg. Uksetiiva kiirus 10 m/min. U-link ja piirlülit Elektromehaaniline. Kolmefaasiline toiteallikas 400 V. Komplektis on kinnitusalus. Elektromehaaniline piirlülit. Ekraaniga juhtseade, mis on eelkonfigureeritud U-Link-protokolliga suhtlemiseks	

SIRIO CBB 400V: Juhtseade liugvärvate 1 x 400 V käiturile

SIRIO CBB 400V - Cp I100412 - Ci 2600697 - Sisseehitatud -



- Põhiomadused: eemaldatavad klemmiplokid standardse värvikoodiga, programmeerimine ja diagnostika ekraani ja U-linki sideprotokolli abil.
- Peamised funktsioonid: automaatne sulgumine, eraldi avamise ja sulgemise juhtimine
- Raadiovastuvõtja pole komplektis
- Rakendus: 400 V kolmefaasiline sisseehitatud juhtseade liugvärvate 1 operaatorile
- Toiteplaadi toiteplokk: 400 V kolmefaasiline

	SP3500 TRI 230	SP3500 TRI 400	SP3500 SF TRI 400
Juhseade	SIRIO CBB	SIRIO CBB	SIRIO CBB
Paneeli elektritoide	230 V	400 V	400 V
Mootori pingi	230 V	400 V	400 V
Sisendvõimsus	550 W	550 W	550 W
Ukse/värava max kaal	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Värava kiirus	10,5 m/min	10 m/min	10 m/min
Piirlülit tüüp	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline
Hammasrattamoodul	6	6	6
Aeglustus	ei	ei	ei
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Kuusnurkne võti	Kuusnurkne võti	Kuusnurkne võti
Kokkupõrke reaktsioon	Sensitiivse servaga	Sensitiivse servaga	Sensitiivse servaga
Kasutussagedus	väga intensiivne	väga intensiivne	väga intensiivne
Kaitseaste	IP54	IP54	IP54
Keskonnatingimused	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD




Cp P111468 - Ci 2600811
B EBA RS 485 LINK

Laienduspaneel perioodijuuhaldusega keskjuhtide ühendusele



Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED AC A R1

Integreeritud antenniga vilkur 230 V võimsusega mootoritele.

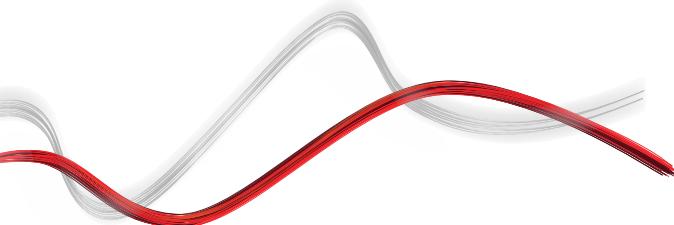



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp D114094 000002 - Cl 2607540 RADIUS LED AC A RO Integreeritud antennita vilkur 230 V võimsusega mootoritele.		Cp P111782 - Cl 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.
	Cp D571491 - Cl 2600074 CFZ6 tsingitud teras raamistik, 6-mooduliga, läbilõige 30 x 30 mm, pikkus 2 m, keevitamiseks Maksimaalne kandevõime 4000 kg.		Cp P125015 - Cl 2600842 SFSP Reguleeritav ankurdusalus SP3500-le, tarnitakse eraldi.
	Cp P125016 - Cl 2611425 SP3500 SAFETY Ohutusemikrolülit SP3500-le		Cp D111662 - Cl 2600152 CLONIX 2 Kahekanaliline vastuvõtja pistiku 433 MHz jooksva koodiga. 128 positsioonimälu. 24 Vac toide.
	Cp D111664 - Cl 2600153 CLONIX 2 2048 Duaalne kanal 433 MHz jooksvakoodi funktsiooni pistikühendusega vastuvõtja. 2048 kohaline mälu 24 V DC V AC toide.		



SP3500

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

Sliding gate automation systems



Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Sliding gate automation systems



Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

