



Be ahead



# PHOBOS BT A






# PHOBOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

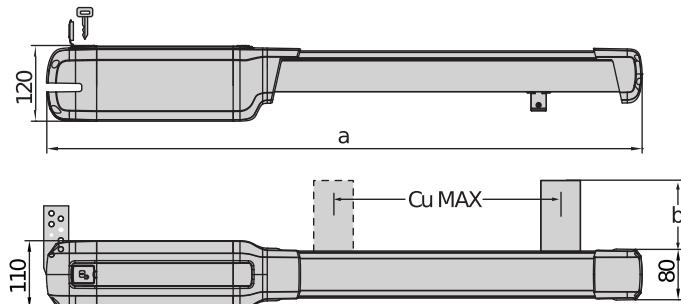

	a	b	Cu MAX
Phobos BT A25	850	72,5	290
Phobos BT A40	960	108	400
Phobos AC A25	850	72,5	350
Phobos AC A40	960	108	460

Azami 4 metre genişliğinde ve 500 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik komple elektromekanik piston yelpazesi.

Engel algılama: D-Track çiftinin yönetim ve kontrol sistemi insanlar ve mallar için maksimum güvenlik ile sistem sertifikasyonu kolaylığı sağlar



**Manyetik limit sıvıcı:** Manyetik limit sıvıcı sistemi azami manevra hassasiyeti ve ayarlamada büyük bir kolaylık ve hız sağlar




**Electromechanical automation systems for swing gates**

## PHOBOS BT A

Kod	Çı	Ad		Açıklama
P935096 00002	2600865	PHOBOS BT A25		400 kg ağırlığa ve 2.5 m uzunluğa kadar olan kanaatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Manyetik limit sıvıcı
P935095 00002	2600864	PHOBOS BT A40		500 kg ağırlığa ve 4 m uzunluğa kadar olan kanaatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Manyetik limit sıvıcı
R935306 00005	2611932	PHOBOS BT KIT A25 FRA		Ağırlığı 400 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanaatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Manyetik limit sıvıcı
R935309 00005	2611941	PHOBOS BT KIT A40 FRA		Ağırlığı 500 kg'a ve uzunluğu 4 m'ye kadar olan kanaatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Manyetik limit sıvıcı

	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
Kumanda santrali	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA
Kart beslemesi	230 V	230 V
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W	40 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,5 m	4 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	400 kg	500 kg
Rod stroku	290 mm	400 mm
Maksimum açı	116 °	124 °
Limit sıvıcı tipi	Manyetik	Manyetik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kısişelleştirilmiş anahtar	Kısişelleştirilmiş anahtar
Darbeyle karşı tepki	D-Track	D-Track
Kullanım sıklığı	yogun	yogun
Koruma derecesi	IPX4	IPX4
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	<b>Çp</b> D113745 00002 - <b>Çı</b> 2600477 <b>THALIA</b>		<b>Çp</b> D113747 00002 - <b>Çı</b> 2600583 <b>THALIA P</b>		
Kanalı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu			Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanalı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu		
	<b>Çp</b> D113796 00002 - <b>Çı</b> 2607507 <b>ZARA BT L2</b>				
Kanalı bahçe kapıları için 24V'luk 1 veya 2 operatör için dip sıvıcı ve potansiyometreli kumanda panosu.					

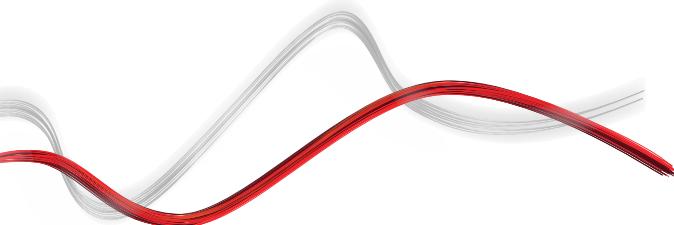



## Electromechanical automation systems for swing gates

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	<b>Cp</b> N733427 - <b>Ci</b> 2600791 <b>ARB PHOBOS N</b>	PHOBOS operatör için ayarlanabilir ön ve arka braket		<b>Cp</b> N733428 - <b>Ci</b> 2600792 <b>ARB PHOBOS NL</b>	PHOBOS operatör için ayarlanabilir ön ve arka braket
	<b>Cp</b> N733427 00001 - <b>Ci</b> 2610951 <b>ARB PHOBOS 25</b>	Ayarlanabilir ön Phobos A 25 montaj braketi		<b>Cp</b> N733428 00001 - <b>Ci</b> 2610952 <b>ARB PHOBOS 40</b>	Ayarlanabilir ön Phobos A 40 montaj braketi
	<b>Cp</b> N735002 - <b>Ci</b> 2601324 <b>SFR B</b>	Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketi		<b>Cp</b> N735003 - <b>Ci</b> 2601367 <b>SFR-L B</b>	Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketi
	<b>Cp</b> N735002 00001 - <b>Ci</b> 2601273 <b>SFR B - COMPLETE</b>	Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketi, düz braketli		<b>Cp</b> N735003 00001 - <b>Ci</b> 2601392 <b>SFR-L B - COMPLETE</b>	Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketi, düz braketli
	<b>Cp</b> D730178 - <b>Ci</b> 2600090 <b>PLE</b>	LUX, ORO ve PHOBOS operatörleri için bağlantı parçalarını duvarla çevrili sütunlara lehimlemek için ankraj plakası		<b>Cp</b> P125020 - <b>Ci</b> 2600844 <b>BBT BAT</b>	THALIA, THALIA P, ZARA ve PHEBE için acil durum bataryaları kiti
	<b>Cp</b> D114168 00003 - <b>Ci</b> 2607544 <b>RADIUS LED BT A R1 W</b>	24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.		<b>Cp</b> N998613 - <b>Ci</b> 2613836 <b>AMP</b>	PHOBOS yerleşik mekanik stoplar.
	<b>Cp</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b>	Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		<b>Cp</b> P123032 00003 - <b>Ci</b> 2613518 <b>EBP BT A 24V</b>	24V dikey elektrikli kilit.



Electromechanical automation systems for swing gates

# U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

## Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

## Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

## Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

## Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

## Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



## Electromechanical automation systems for swing gates

# Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarınızı uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

