




Be ahead



PHOBOS BT A

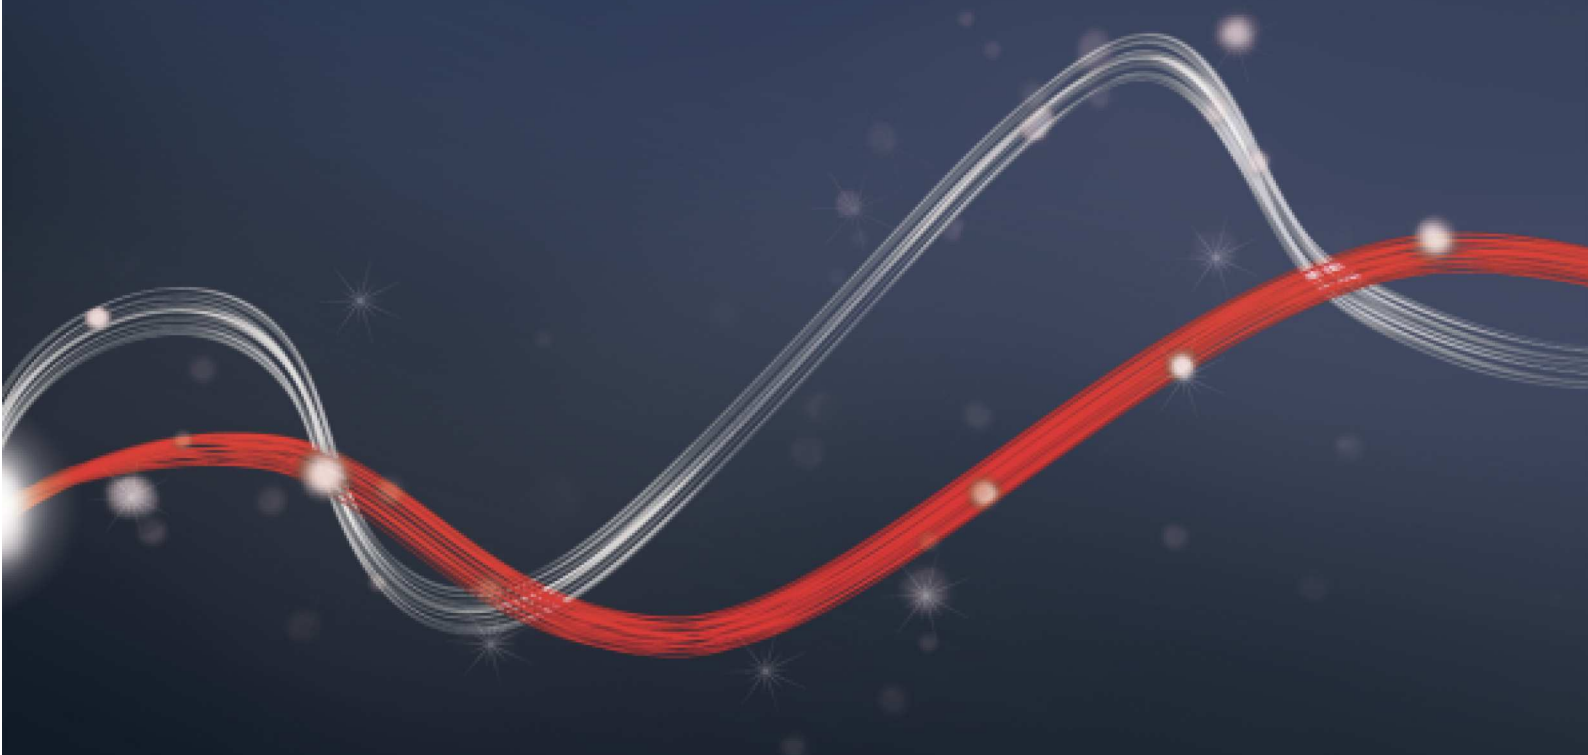




PHOBOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

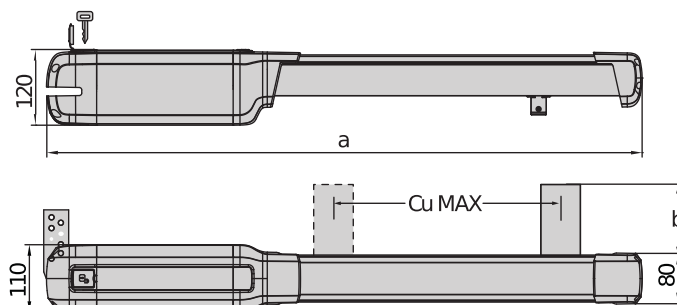

	a	b	Cu MAX
Phobos BT A25	850	72,5	290
Phobos BT A40	960	108	400
Phobos AC A25	850	72,5	350
Phobos AC A40	960	108	460

Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso. Riconoscimento ostacoli: il sistema di gestione e controllo della coppia D-Track garantisce la massima sicurezza a cose e persone oltre che facilitare la certificazione dell'impianto

Caratteristiche salienti



Finecorsa magnetico: il sistema di finecorsa magnetico garantisce la massima precisione di manovra ed una grande facilità e rapidità di regolazione



Electromechanical automation systems for swing gates

PHOBOS BT A

Codice	Ci	Nome	Descrizione
P935096 00002	2600865	PHOBOS BT A25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico
P935095 00002	2600864	PHOBOS BT A40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico
R935306 00004	2611931	PHOBOS BT KIT A25	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico
R935309 00004	2611940	PHOBOS BT KIT A40	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico

THALIA BT A80 DUO: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.

**Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Consigliata**

- Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente incorporata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa BK2.
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
Centrale di comando	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W
Larghezza max. battente	2,5 m	4 m
Peso max. battente	400 kg	500 kg
Corsa utile stelo	290 mm	400 mm
Angolo massimo	116 °	124 °
Tempo manovra (90°, esclusi rallentamenti, con anta massima e peso massimo)	15 s circa	20 s circa
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IPX4	IPX4
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Electromechanical automation systems for swing gates

ACCESSORI INDISPENSABILI

	 Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		 Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente		Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità	
	  new Cp D114218 00002 - Ci 2614325 ZARA BT A80		Cp D113796 00002 - Ci 2607507 ZARA BT L2
Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.		Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente.	

ACCESSORI CONSIGLIATI

	new Cp P111821 - Ci 2614326 EBD		new Cp P111822 - Ci 2614334 EBT
Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.		Scheda di espansione ingressi ed uscite per ZARA BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.	
	 Cp N733427 - Ci 2600791 ARB PHOBOS N		 Cp N733428 - Ci 2600792 ARB PHOBOS N L
Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatori serie PHOBOS corti		Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatori serie PHOBOS lunghi	
	Cp N733427 00001 - Ci 2610951 ARB PHOBOS 25		Cp N733428 00001 - Ci 2610952 ARB PHOBOS 40
Staffa anteriore di fissaggio regolabile Phobos A 25		Staffa anteriore di fissaggio regolabile Phobos A 40	
	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B		Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B
Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)		Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7)	
	Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE		Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE
Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto		Staffa a muro regolabile lunga per motori a battente lineari (escluso P4,5-P7) completa di staffa piatto	
	Cp D730178 - Ci 2600090 PLE		new Cp P125052 - Ci 2614986 BBT BAT CBOX DUO
Piastra di ancoraggio per fissare le staffe posteriori ai pilastri in muratura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.		Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.	
	Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE		Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.	
	Cp N998613 - Ci 2613836 AMIP		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180
Arresti meccanici integrati PHOBOS.		Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.	



Electromechanical automation systems for swing gates

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V		new Cp D112307 - Ci 2614117 MITTO STYLE C4
	Elettroserratura verticale 24V.		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore nero con inserto portachiavi cromato.
	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2		new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4
	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Electromechanical automation systems for swing gates

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.





Electromechanical automation systems for swing gates

EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

MODULO WIFI
+ ANTENNA



→ 20/25 metri

MODULO MOBILE
+ ANTENNA + SIM



→ ∞



**INSTALLAZIONE
PLUG&PLAY**



**SEMPRE
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ
CONNESSI**



**EASY TO SET UP
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL
PER I CLIENTI**





Electromechanical automation systems for swing gates



U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



È pratico

Funziona con o senza connessione web



È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.



Electromechanical automation systems for swing gates



UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO



È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



È universale

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione

