Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

KUSTOS BT A

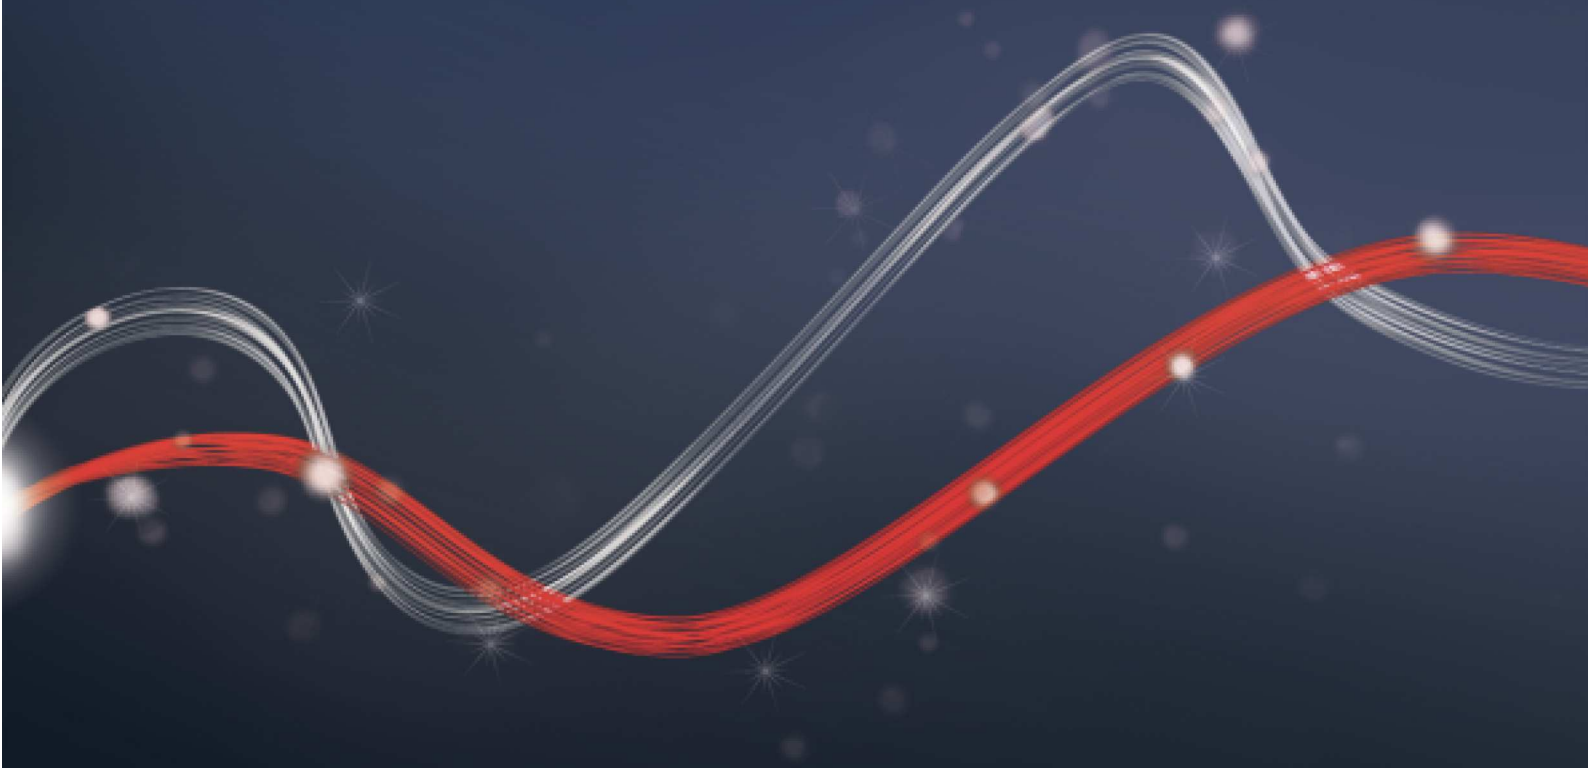

KUSTOS BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

d-track | 24 V | U-Security | EasyAXS

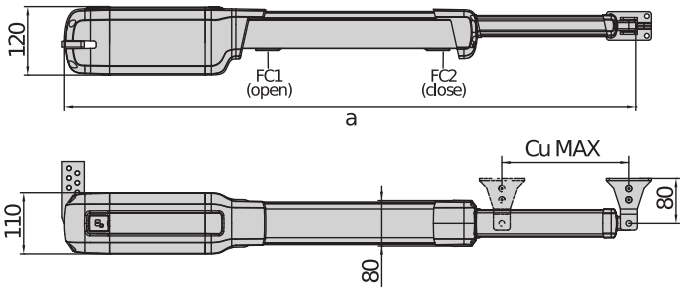

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

מגוון שלם של בוכנות אלקטרומכניות לשימושי מגורים, מתאימים לשערים מסתובבים בעלי כנף של עד 4 מטר רוחב ובמשקל של עד 500 ק"ג.
התקנה מהירה ויעילה: המפעילים החדשים A BT KUSTOS, יוצרו כך שיאפשרו התקנה פשוטה ומהירה, הודות לסידרה של התקנים חשובים כגון: בורג אין סוף עם כיסוי, ומתגים-מפסקים מגנטיים להגבלת הקצה.

מפעילי בורג לולייני מכוסה: A KUSTOS BT הוא מגוון מפעילים טלסקופים עם בורג לולייני מכוסה לחלוטין. זה מבטיח הגנה מקסימלית מפני גורמים חיצוניים (מים, אבק, לכלוך וכו (' כמו גם הגנה מושלמת לאנשים, תוך מניעת כל סוג של גישה אל החלקים הנעים.

Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS BT A

קוד	Ci	שם		תיאור
P935099 00002	2611759	KUSTOS BT A25	Ph. Out	מפעיל אלקטרומכני בלתי הפיך 24 V לשערים מסתובבים במשקל של עד 400 kg ובאורך עד 2,5 m. בורג לולייני מכוסה מפסק גבול מגנטי
P935100 00002	2611760	KUSTOS BT A40	Ph. Out	מפעיל אלקטרומכני בלתי הפיך 24 V לשערים מסתובבים במשקל של עד 500 kg ובאורך עד 4 m. בורג לולייני מכוסה מפסק גבול מגנטי
R935307 00005	2611935	KUSTOS BT KIT A25 FRA	Ph. Out	ערכה שלמה 24 V עבור שערים סובבים במשקל עד 400 kg ובאורך עד2,5 m. בורג לולייני מכוסה מפסק גבול מגנטי
R935310 00005	2611946	KUSTOS BT KIT A40 FRA	Ph. Out	ערכה שלמה 24 V עבור שערים סובבים במשקל עד 500 kg ובאורך עד4 m. בורג לולייני מכוסה מפסק גבול מגנטי

	KUSTOS BT A25		KUSTOS BT A40
יחידת בקרה	THALIA		THALIA
זינת לוח	230 V		230 V
מתח מנוע	24 V		24 V
הספק כניסה	40 W		40 W
רוחב מירבי של דלת\כנף שער	2,5 m		4 m
משקל מירבי של דלת\כנף שער	400 kg		500 kg
מהלך בוכנה יעיל	295 mm		355 mm
זווית מרבית	118 °		126 °
סוג מפסק גבול		מגנטי	
האטה		כן	
נעילה		מכנית	
שחרור		מפתח אישי	
תגובה להתנגשות	D-Track		D-Track
תדירות שימוש		מאומצת	
דרגת הגנה	IP44		IP44
תנאי סביבה	-20 ÷ 55 °C		-20 ÷ 55 °C

Cp D113745 00002 - **Ci** 2600477
THALIA

לוח בקרה עם תצוגה עבור מפעיל 24V אלקטרומכני אחד או שניים לשערים סובבים

Cp D113747 00002 - **Ci** 2600583
THALIA P

לוח בקרה עבור דלת אחת או שתיים עם מפעילים אלקטרומכניים והידרוליים 24V לשערים סובבים עם ניהול נעילה חשמלית למערכות מורכבות מאד

Cp D113796 00002 - **Ci** 2607507
ZARA BT L2

לוח בקרה עם מתגים ופוטנציומטרים עבור מפעיל 24 וולט אחד או שניים לשערים מסתובבים

אביזרים מומלצים

Cp N733646 - **Ci** 2610973
ARB KUSTOS FRONT

תופסנים לקיבוע, ניתנים לכיוונון מלפנים עבור A BT Kustos

Cp N735002 - **Ci** 2601324
SFR B

זוויתן מתכוונן לקיר, קצר, עבור מנועים של שערים מסתובבים (למעט P4.5-P7)

KUSTOS BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

אביזרים מומלצים

Cp N735003 - **Ci** 2601367
SFR-L B

זוויתן מתכוונן לקיר, ארוך, עבור מנועים של שערים מסתובבים (למעט P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - **Ci** 2601273
SFR B - COMPLETE

זוויתן מתכוונן לקיר, קצר, עבור מנועים של שערים מסתובבים (למעט P4.5-P7), עם תושבת שטוחה

Cp N735003 00001 - **Ci** 2601392
SFR-L B - COMPLETE

זוויתן מתכוונן לקיר, ארוך, עבור מנועים של שערים מסתובבים (למעט P4.5-P7), עם תושבת שטוחה

Cp D730178 - **Ci** 2600090
PLE

לוח עיגון להרכבה לעמוד אבן את המפעיל LUX או PHOBOS

Cp N999404 - **Ci** 2611106
CABLE N BT

כבל לחיבור עם הפיקוד עבור קשת מוצרי A BT PHOBOS ו-A BT KUSTOS. פקעת של 100 ,3 m כפול 1.5.

Cp P125020 - **Ci** 2600844
BBT BAT

סט מצברי גיבוי עבור THALIA או P THALIA

Cp D114093 00003 - **Ci** 2607539
RADIUS LED BT A R1

אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 24 V.

Cp D114168 00003 - **Ci** 2607544
RADIUS LED BT A R1 W

פנס מהבהב עם אנטנה מובנית למנועים עם זינת חשמל של 24 V. פנס מהבהב לבן.

Cp D114094 00003 - **Ci** 2607541
RADIUS LED BT A R0

פנס מהבהב ללא אנטנה מוכללת עבור מנועים עם זינת חשמל 24 V.

Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

זוג פוטוריזיסטורים מתכוונגים אופקית °180. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט AC/ 15 עד 35 וולט DC

new **Cp** N998613 - **Ci** 2613836
AMIP

PHOBOS built-in mechanical stops.

new **Cp** P123032 00003 - **Ci** 2613518
EBP BT A 24V

24V vertical electric lock.

מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת.
ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים.
הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות

KUSTOS BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט Cloni U-Link, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.

U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.

קלוניקס U-Link

חיבור מוצרים שאינם בטכנולוגיית U-Link או BFT למערכות U-Link.

האם אפשר לחבר מפעילים שאינם בטכנולוגיית U-Link BFT או מוצרים של מותגים אחרים ל-U-Link? כן, בזכות מקלטי קלוניקס. אבזרים בעלי קליטה ללא מגבלות.

B-EBA

קישור ישיר למפעילים

כרטיסי ההרחבה B-EBA מאפשרים לחבר התקנים חיצוניים כגון מחשבים אישיים, מכשירי סמארטפון וטאבלטים למפעיל BFT ולמקלט קלוניקס או לחבר מוצרים אחדים של BFT לרשת U-Link. האבזרים הללו משתלבים עם טכנולוגיית U-Link ועם פרוטוקולי Bluetooth, Wifi, Z-Wave ו-TCP/IP, כמו גם עם ממשק טורי RS485. התקן המפגין קישוריות הדדית במיטבה, כפי ש-BFT מממשת אותה.

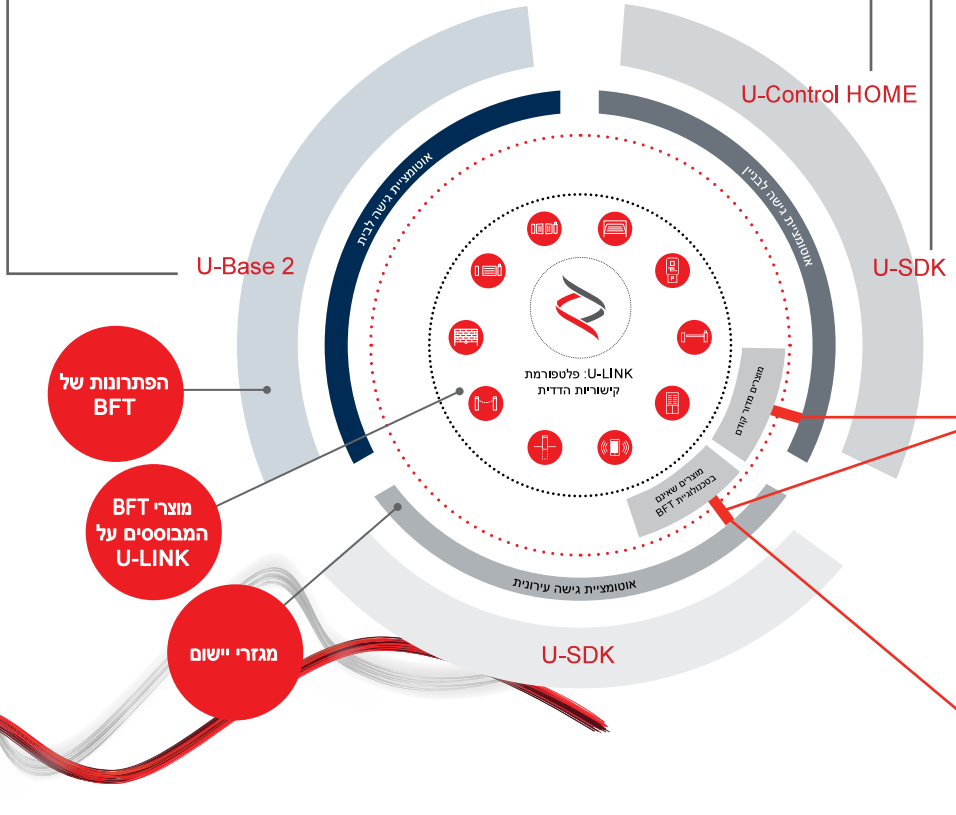

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.