




Be ahead



IGEA BT


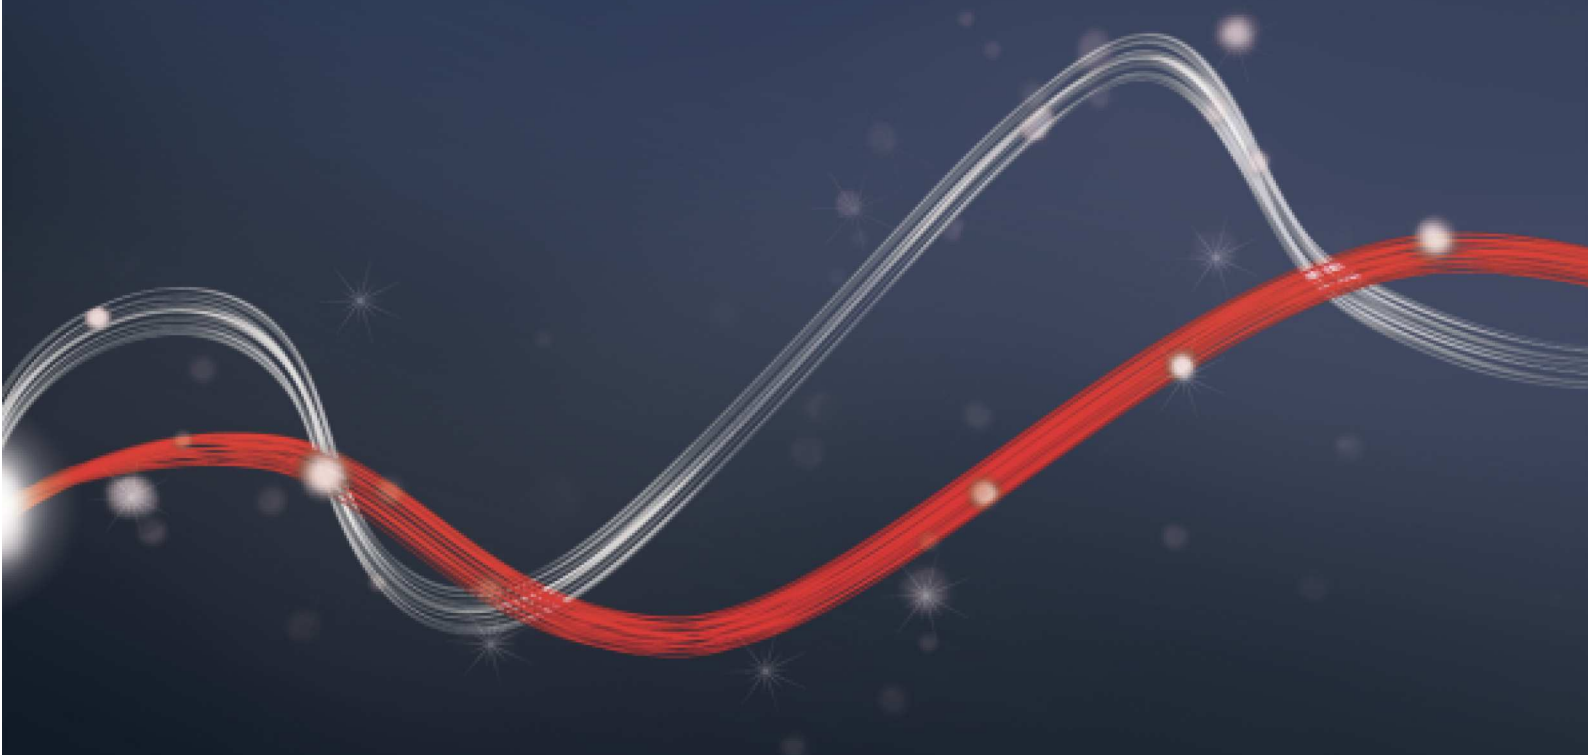




Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

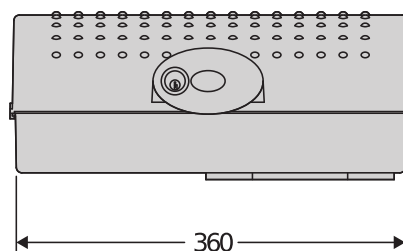

Gama elektromechanicznych siłowników 24 V bez zmiany kierunku do bram uchylnych o masie do 250 kg i długości nieprzekraczającej 2,5 m. Idealny do montażu na dużych wymiarów słupach, dzięki swym dźwigniom przegubowym umożliwiającym otwarcie do 125°.



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

IGEA BT

Kod	Ci	Nazwa	Opis	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	Siłownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku, 24 V do bram uchylnych o masie do 250 kg i długości do 2,5 m. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny.	U-Link
R935297 00002	2600365	IGEA BT KIT FRA THALIA	Kompletny zestaw 24 V do bram skrzydłowych o masie do 250 kg i długości do 2,5 m. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny.	U-Link

	IGEA BT
Centrala sterująca	THALIA BT A80, THALIA
Zasilanie płyty	230 V
Napięcie silnika	24 V
Moc pobierana	40 W
Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy	2,5 m
Maks. masa skrzydła drzwi/bramy	250 kg
Kąt maksymalny	125 °
Czas manewru	15 s
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Elektromechaniczny
Spowolnienie	TAK
Blokada	mechaniczna
Odblokowywanie	Za pomocą pokrętła ze spersonalizowanym kluczem
Reakcja na uderzenie	D-Track
Częstotliwość użytkowania	intensywna
Stopień ochrony	IP44
Środowisko pracy (maks.)	-15 ÷ 60 °C

	Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Panel sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 24 V do elektromechanicznych bram skrzydłowych		Tablica sterowania do 1 lub 2 siłowników 24V do elektromechanicznych i hydraulicznych bram skrzydłowych z zarządzaniem zamkiem elektrycznym, do instalacji o wysokiej złożoności	

ZALECANE AKCESORIA

	new Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1		new Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
Migająca lampka bez zamontowanej anteny dla silników z zasilaniem 24 V.		Lampka migająca z wbudowaną anteną dla silników z zasilaniem 24 V. Biała migająca lampka.	



Electromechanical automation systems for swing gates



ZALECANE AKCESORIA

	new Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL
	Cp P135005 - Ci 2601366 LRV		Cp N574039 - Ci 2610798 BOX
	Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT		
	Lampa migająca bez wbudowanej anteny dla silników z zasilaczem 24 V.		Odblokowywanie dźwigniowe do ARGO z linką stalową, długość 3,5 m
	Para fotokomórek regulowanych w poziomie w zakresie 180°. Zasięg 20 m. Zasilanie 12 – 33 VAC / 15 – 35 VDC		Odblokowywanie dźwigniowe do ARGO z linką stalową, długość 7 m
	Ramiona krótkie do IGEA oraz IGEA BT		Szafka ścienna do zwalniania ze stalowym przewodem i sterowaniem elektrycznym; zestaw nie zawiera przewodu
	Zestaw akumulatorów rezerwowych do THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE		



Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii

Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.

**U-Control HOME**


Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.

**U-Base 2**

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.

**U-SDK**

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

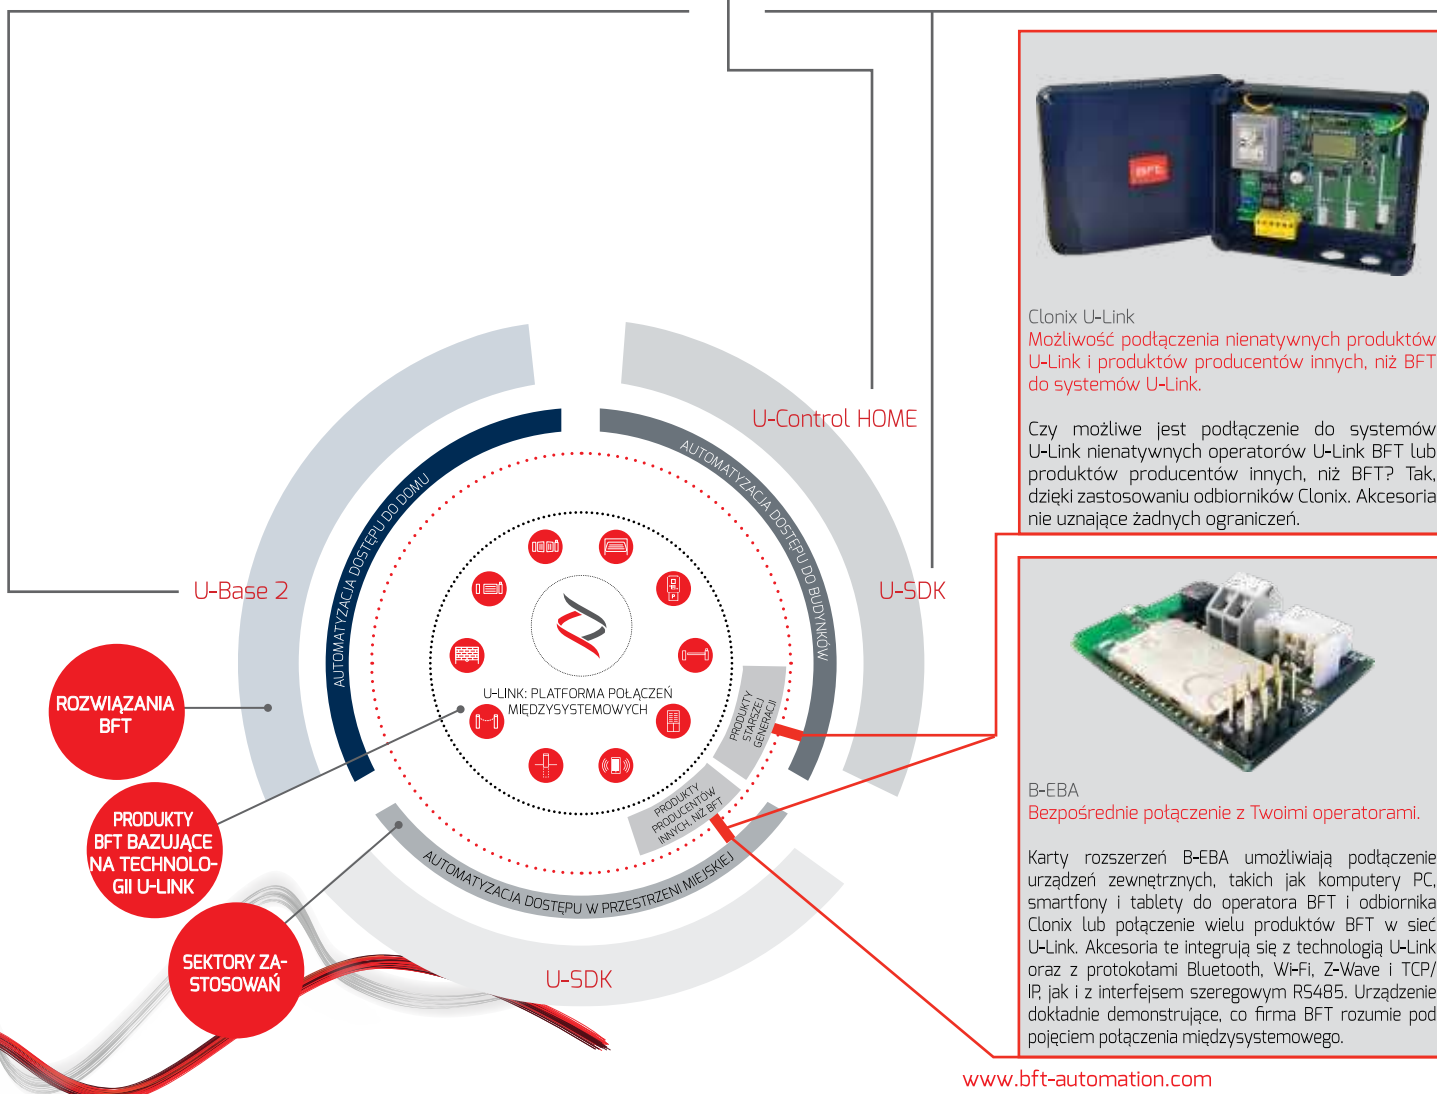**Clonix U-Link**

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.

Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznaję żadnych ograniczeń.

B-EBA

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

