



Be ahead



KUSTOS ULTRA BT A






KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

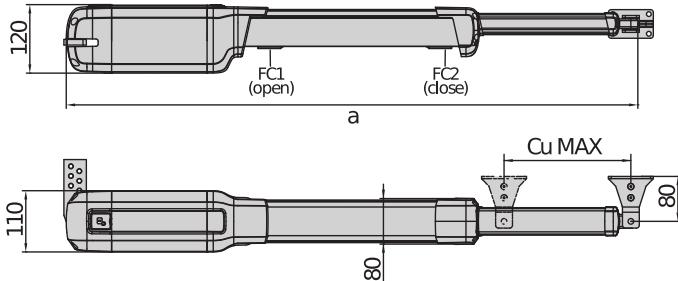

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Úplná rada hydraulických pístu pro rezidenční použití, vhodné pro krídla bran až 4 metru široká a 500 kg težká.
Rychlá a praktická instalace: nové pohony KUSTOS BT A jsou navrženy, aby umožnily rychlou a snadnou instalaci díky velkému počtu důležitých opatření, jako jsou krytý šnek, integrované dorazy, magnetické koncové spínače a magnetický zjišťovací kolík.



Šnekový převod s krytem: všechny pohony série KUSTOS BT A jsou teleskopické pohony s kompletně zakrytým šnekovým převodem. To zajišťuje maximální ochranu jak proti vnějším vlivům (voda, prach, špína atd.), tak celkovou ochranu osob tím, že brání jakémkoli přístupu k pohyblivým částem.



Magnetický koncový spínač a integrované zarázky: systém s magnetickým koncovým spínačem zaručuje maximální přesnost manipulace a snadnost a rychlosť regulace. Spojení s integrovanými nastavitelnými mechanickými dorazami umožňuje precízní instalaci bez potřeby dorazů na zemi.



KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS ULTRA BT A

Kód	Cl	Název	Popis
P935101 00002	2600867	KUSTOS ULTRA BT A25	Nesamosvorný elektromechanický pohon 24 V pro křídlové brány do hmotnosti 400 kg a délky 2,5 m s krytým šnekem. Integrované mechanické dorazy. Zákrytý šnekový převod Magnetický koncový spínač
P935102 00002	2600868	KUSTOS ULTRA BT A40	Nesamosvorný elektromechanický pohon 24 V pro křídlové brány do hmotnosti 500 kg a délky 4 m s krytým šnekem. Integrované mechanické dorazy. Zákrytý šnekový převod Magnetický koncový spínač
R935308 00005	2600889	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA	Kompletní sada 24 V pro křídlové brány do hmotnosti 400 kg a délky 2,5 m. Pohony s krytým šnekem (IP44). Integrované mechanické dorazy. Zákrytý šnekový převod Magnetický koncový spínač
R935311 00005	2600890	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA	Kompletní sada 24 V pro křídlové brány do hmotnosti 500 kg a délky 4 m. Pohony s krytým šnekem (IP44). Integrované mechanické dorazy. Zákrytý šnekový převod Magnetický koncový spínač

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Řídicí jednotka	THALIA	THALIA
Napájení karty	230 V	230 V
Napětí motoru	24 V	24 V
Příkon	40 W	40 W
Max. šířka křídla dveří/brány	2,5 m	4 m
Max. hmotnost křídla dveří/brány	400 kg	500 kg
Pracovní zdvih tyče	250 mm	355 mm
Maximální úhel	118 °	126 °
Typ dorazu	Magnetický	Magnetický
Zpomalení	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Osobní klíč	Osobní klíč
Reakce na náraz	D-Track	D-Track
Frekvence použití	intenzivní	intenzivní
Stupeň ochrany	IP44	IP44
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C




Cl D113745 00002 - **Cl** 2600477
THALIA

Řídicí jednotka s displejem pro 1 nebo 2 pohony 24 V pro elektromechanické křídlové brány



Cl D113747 00002 - **Cl** 2600583
THALIA P

Ovládací panel pro 1 nebo 2 pohony 24V pro elektromechanické a hydraulické křídlové brány s elektrickým zámkem, pro velmi složité systémy

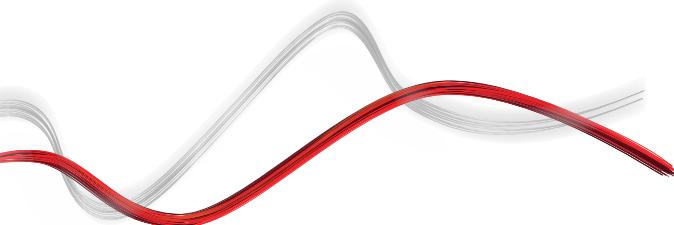



Electromechanical automation systems for swing gates

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Cp N733646 - Ci 2610973 ARB KUSTOS FRONT Přední nastavitelné upevňovací konzoly pro Kustos BT A		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Kotevní deska pro připevnění zadních úchytů k zděným sloupům pro operátory LUX, ORO a PHOBOS.
	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Nastavitelná nástěnná konzola, krátká, pro lineární motory křídlových bran (kromě P4.5-P7)		Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Nastavitelná nástěnná konzola, dlouhá, pro lineární motory křídlových bran (kromě P4.5-P7)
	Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Nastavitelná nástěnná konzola, krátká, pro lineární motory křídlových bran (kromě P4.5-P7), s plochou konzolou		Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Nastavitelná nástěnná konzola, dlouhá, pro lineární motory křídlových bran (kromě P4.5-P7), s plochou konzolou
	Cp N999404 - Ci 2611106 CABLE N BT Pripojovací kabel k řídicí jednotce pro PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. 100 m kotouc, 3x1,5.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Sada záložních baterií pro THALIA, THALIA P, ZARA a PHEBE
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Maják s vestavěnou anténou pro motor s napájením 24 V. Bílý maják.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12-33 V střídavý proud / 15-35 V stejnosměrný proud		new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V Vertikální elektrický zámek, 24 V.



Electromechanical automation systems for swing gates

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Electromechanical automation systems for swing gates

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstrouje, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

