



Be ahead



# IGEA BT





## Electromechanical automation systems for swing gates




24 V


U-Link

U-Security

EasyAXS

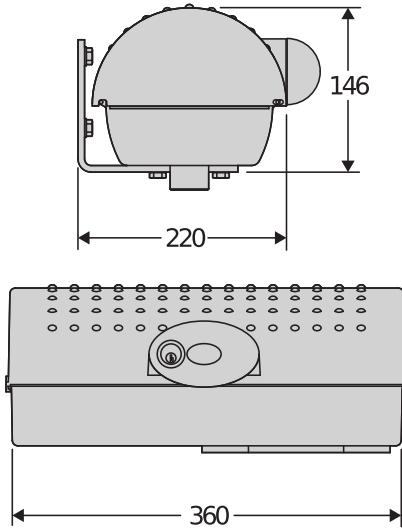Empowered by  
**U-LINK**

Нереверсивные электромеханические приводы 24 В для распашных ворот весом до 250 кг и длиной до 2,5 м со встроенным блоком управления. Отлично подходят для установки на столбах крупных размеров за счет шарнирных рычагов, которые обеспечивают открытие под углом до 125°.

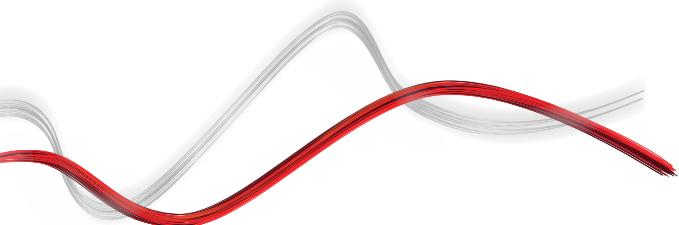



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by  
**U-LINK****IGEA BT**

Код	Ci	Имя	Описание	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	Нереверсивный электромеханический привод 24 V для распашных ворот весом до 250 kg и длиной до 2,5 m. Концевой выключатель Электромеханическая часть.	
R935229 00002	2611903	IGEA BT KIT FRA	Полный комплект 24 V для распашных ворот весом до 250 kg и длиной до 2,5 m. Концевой выключатель Электромеханическая часть.	
R935297 00002	2600365	IGEA BT KIT FRA THALIA	Полный комплект 24 V для распашных ворот весом до 250 kg и длиной до 2,5 m. Концевой выключатель Электромеханическая часть.	

	<b>IGEA BT</b>
Блок управления	THALIA BT A80, THALIA
Питание	230 V
Напряжение двигателя	24 V
Входная мощность	40 W
Максимальная ширина двери/створки ворот	2,5 m
Максимальный вес двери/створки ворот	250 kg
Максимальный угол	125 °
Время выполнения цикла	15 s
Тип концевого выключателя	Электромеханическая часть
Замедление	ДА
Блокировка	Механический
Разблокирование	Ручка с индивидуальным ключом
Реакция на удар	D-Track
Частота использования	Интенсивное
Степень защиты	IP44
Условия окружающей среды	-15 ÷ 60 °C

**THALIA****Cp D113745 00002 - Ci 2600477**

Панель управления с дисплеем для одного или двух электромеханических приводов на 24 V для распашных ворот

**THALIA P****Cp D113747 00002 - Ci 2600583**


Панель управления для 1 или 2 операторов 24 V для электромеханических и гидравлических распашных ворот с управлением электрическим замком, для систем повышенной сложности

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ****Cp D114093 00003 - Ci 2607539****RADIUS LED BT A R1**

Проблесковый маячок без встроенной антенны для двигателей с питанием 24 V.

**Cp D114168 00003 - Ci 2607544****RADIUS LED BT A R1 W**

Сигнальная лампа со встроенной антенной для двигателей с питанием 24 V. Белая сигнальная лампа.

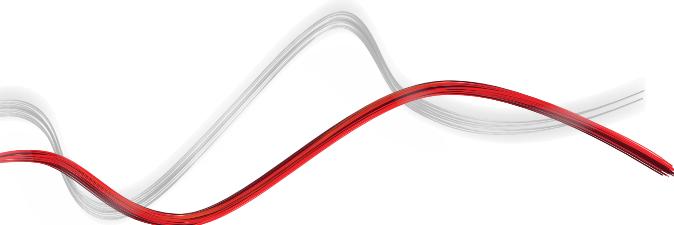



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by  
**U-LINK**

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	<b>Cp</b> D114094 00003 - <b>Ci</b> 2607541 <b>RADIUS LED BT A RO</b> Сигнальная лампа без встроенной антенны для двигателей с напряжением питания 24 V.		<b>Cp</b> N733421 - <b>Ci</b> 2600967 <b>RCA</b> Рычажное устройство разблокировки для ARGO со стальным проводом, длина: 3,5 м
	<b>Cp</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b> Пара фотоэлементов, регулируемых на 180° по горизонтали. Диапазон — 20 м. Электропитание: 12-33 В переменного тока / 15-35 В постоянного тока		<b>Cp</b> N733422 - <b>Ci</b> 2600457 <b>RCAL</b> Рычажное устройство разблокировки для ARGO со стальным проводом, длина: 7 м
	<b>new</b> <b>Cp</b> P123032 00003 - <b>Ci</b> 2613518 <b>EBP BT A 24V</b> 24V vertical electric lock.		<b>Cp</b> P135005 - <b>Ci</b> 2601366 <b>LRV</b> Короткие рычаги для IGEA и IGEA BT
	<b>Cp</b> N574039 - <b>Ci</b> 2610798 <b>BOX</b> Шкаф настенный для разблокирования со стальным тросом и электрическим управлением; трос не входит в комплект поставки		<b>Cp</b> P125020 - <b>Ci</b> 2600844 <b>BBT BAT</b> Комплект аварийных аккумуляторов для THALIA и THALIA P



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by  
**U-LINK**

# Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

## Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

## Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

## Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

## Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

## Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by  
**U-LINK**

## Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам B-EVA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компаний BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



### U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.




### U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.



### U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.

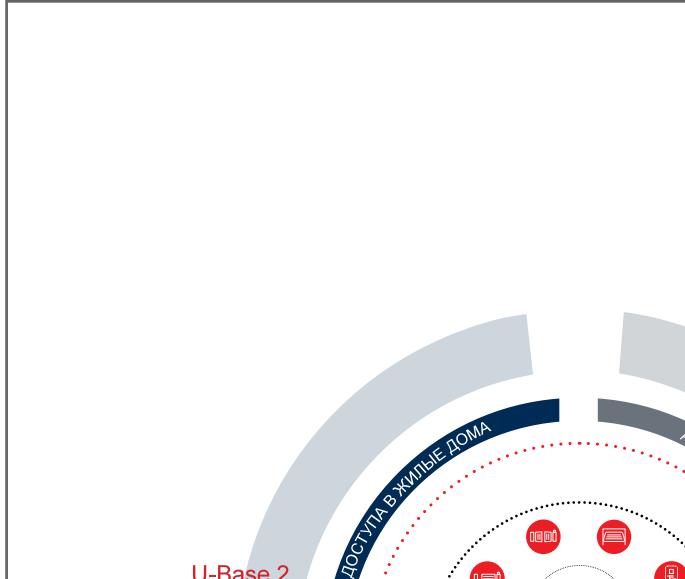

РЕШЕНИЯ  
BFT

ПРОДУКТЫ  
BFT НА  
БАЗЕ  
U-LINK

СФЕРА  
ПРИМЕНЕ-  
НИЯ



Clonix U-Link  
Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компаний BFT

Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливается ограничений.



B-EVA  
Непосредственная связь с приводами

Карты расширения B-EVA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.