



Be ahead



# PHOBOS AC A





# PHOBOS AC A



Electromechanical automation systems for swing gates




er ready

rolling code

ee link


U-Link

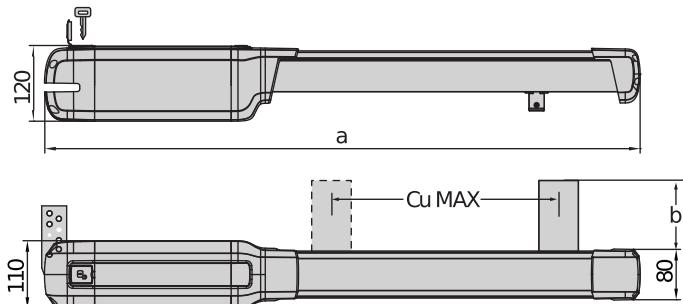

	a	b	Cu MAX
Phobos BT A25	850	72,5	290
Phobos BT A40	960	108	400
Phobos AC A25	850	72,5	350
Phobos AC A40	960	108	460

Azami 5 metre genişliğinde ve 250 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik komple elektromekanik piston yelpazesi.

Basitleştirilmiş ve sezgisel kablo sistemi: yeni ALENA kontrol üniteleri yavaşlamalara izin verir, operatörlerin ve aksesuarların basit bağlantısı için standartlaştırılmış ve renklendirilmiş terminal bloklarıyla donatılmıştır.

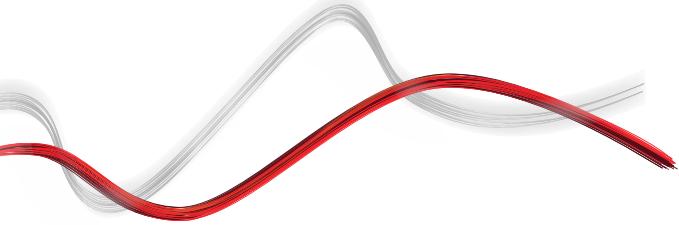



## Electromechanical automation systems for swing gates

## PHOBOS AC A

Kod	Cı	Ad	Açıklama
P935098 00002	2600866	PHOBOS AC A25	Ağırlığı 400 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 230 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Çalışma zamanı sınır anahtarı
P935098 00001	2611758	PHOBOS AC A25 120 V	Ağırlığı 400 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 120 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Çalışma zamanı sınır anahtarı
P935097 00002	2600541	PHOBOS AC A50	Ağırlığı 500 kg'a ve uzunluğu 5 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 230 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operator. Çalışma zamanı sınır anahtarı
P935097 00001	2611757	PHOBOS AC A50 120V	Ağırlığı 500 kg'a ve uzunluğu 5 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 120 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operator. Çalışma zamanı sınır anahtarı
R935304 00003	2600887	PHOBOS AC KIT A25 FRA	Ağırlığı 400 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 230 V komple kit. Çalışma zamanı sınır anahtarı
R935305 00003	2600888	PHOBOS AC KIT A50 FRA	Ağırlığı 500 kg'a ve uzunluğu 5 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 230 V komple kit. Çalışma zamanı sınır anahtarı

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensnel, ekranlı kumanda panosu



Cı D113833 00002 - Cı 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Önerilir



- 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensnel, ekranlı kumanda panosu
- Uygulama: bir veya iki operatör için evrensnel kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V tek fazlı 600+600W
- Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, göstergeler ile programlama ve arza teşhisleri, iki kanallı tümleşik alıcı, ilave alıcı için pinli konnektör, geçmeli veya manyetik elektro-kilit bağlantıları, elektronik tork sınırlayıcı, açılma ve kapanmada elektronik yavaşlatma, her motor için ayrı limit sıvıcı girişleri, trafik ışığı yönetme imkanı ve SSR5 kartıyla hidrolik operatörleri ön ısıtma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, ayrı motor çalışma zamanları, kapanmada blokaj koruma, koç darbesi, 2/3/4 adımlı mantık, kısmi açılma, çabuk kapanma, ayrı aç -kapa
- Uyumluluk: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	PHOBOS AC A25	PHOBOS AC A25 120 V	PHOBOS AC A50	PHOBOS AC A50 120V
Kumanda santrali	RIGEL 6, ALENA SW2	ALENA SW2	RIGEL 6, ALENA SW2	ALENA SW2
Kart beslemesi	230 V	230 V	230 V	230 V
Motor gerilimi	230 V	120 V	230 V	120 V
Kullanılan elektrik gücü	210 W	210 W	210 W	210 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,5 m	2,5 m	5 m	5 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	400 kg	400 kg	500 kg	500 kg
Rod stroku	350 mm	350 mm	460 mm	460 mm
Maksimum açı	120 °	120 °	129 °	129 °
Limit sıvıcı tipi	çalışma süresi	çalışma süresi	çalışma süresi	çalışma süresi
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kiçiselleştirilmiş anahtar	Kiçiselleştirilmiş anahtar	Kiçiselleştirilmiş anahtar	Kiçiselleştirilmiş anahtar
Darbeye karşı tepki	Elektronik kavrama	Elektronik kavrama	Elektronik kavrama	Elektronik kavrama
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun	Yarı yoğun	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C			



## Electromechanical automation systems for swing gates



**Cp** D113811 00004 - **Gi** 2607514  
**ALENA SW2**

Kanalı bahçe kapıları ve sanayi tipi katlanır kapılar için 230V/400W+400W, tek bir veya iki operatör için dip sıvıçlı ve potansiyometreli kumanda panosu



**Cp** D113811 00003 - **Gi** 2607513  
**ALENA SW2 120V**

ALENA SW2 120V kumanda panosu

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR



**Cp** N733427 00001 - **Gi** 2610951  
**ARB PHOBOS 25**

Ayarlanabilir ön Phobos A 25 montaj braketi



**Cp** N735002 - **Gi** 2601324  
**SFR B**

Doğrusal kanalı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketi



**Cp** N735002 00001 - **Gi** 2601273  
**SFR B - COMPLETE**

Doğrusal kanalı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketi, düz braketli



**Cp** D730178 - **Gi** 2600090  
**PLE**

LUX, ORO ve PHOBOS operatörleri için bağlantı parçalarını duvarla çevrili sütunlara lehimlemek için ankrak plakası



**Cp** P111782 - **Gi** 2601411  
**COMPACTA A20-180**

Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



**new** **Cp** P123032 00001 - **Gi** 2613516  
**EBP AC A 230V 50/60Hz**

230V dikey elektrikli kilit.



**Cp** N733428 00001 - **Gi** 2610952  
**ARB PHOBOS 40**

Ayarlanabilir ön Phobos A 40 montaj braketi



**Cp** N735003 - **Gi** 2601367  
**SFR-L B**

Doğrusal kanalı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketi



**Cp** N735003 00001 - **Gi** 2601392  
**SFR-L B - COMPLETE**

Doğrusal kanalı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketi, düz braketli



**Cp** D14093 00002 - **Gi** 2607538  
**RADIUS LED AC A R1**

230 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.




**new** **Cp** N998613 - **Gi** 2613836  
**AMP**

PHOBOS yerleşik mekanik stoplar.



**new** **Cp** P123032 00002 - **Gi** 2613517  
**EBP AC A 120V 50/60Hz**

120V dikey elektrikli kilit.

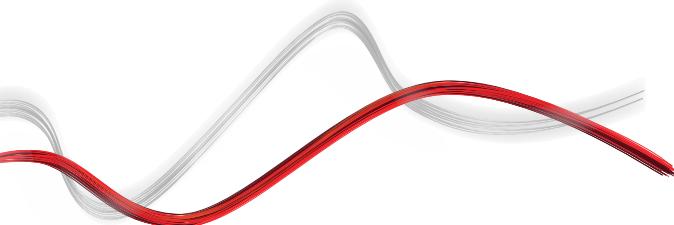



Electromechanical automation systems for swing gates

# U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

## Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

## Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

## Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

## Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

## Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



## Electromechanical automation systems for swing gates

# Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarınızı uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

