



Be ahead



# ATHOS AC A






# ATHOS AC A



Electromechanical automation systems for swing gates

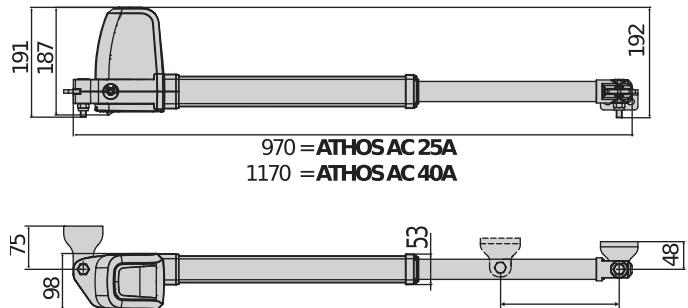


Kalıp döküm alüminyum kovanların yapısı ile sonsuz vida iletim sistemi ve bronz taç gibi yüksek kalitede malzemeler sayesinde Athos operatör ürün yelpazesi zaman içinde maksimum mukavemet, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.  
Kolay kurulan Athos son derece sessiz çalışma ve hızlı açılıp kapanması sayesinde maksimum konfor sunar.  
Mesken kullanımında operatör ters çevrilemez; üçgen anahtarla kilidi açılabilirliği sayesinde acil durum manevrası her zaman kolaydır.



**Kompakt tasarım:** Athos yerden tasarruf etmek için tasarlanmıştır ve bir girintiye bile montajı yapılabilecek kadar esnekdir.




**Maksimum konfor:** Motor 90°'de 14 saniyede (mod. A25) veya 16 saniyede (mod A40) açılabilir.



**Kolay montaj:** Ön ve arka braketler hizalandığından montaj işlemi kolay ve hızlıdır.



**Güç ve sağlamlık:** Athos güçlü yapısı ve kalıp döküm alüminyum dış kabuk ve bronz başlıklı dişli kutusu gibi birinci sınıf malzemeleriyle maksimum güç, güvenilirlik ve daha uzun kullanım ömrünü garanti eder.

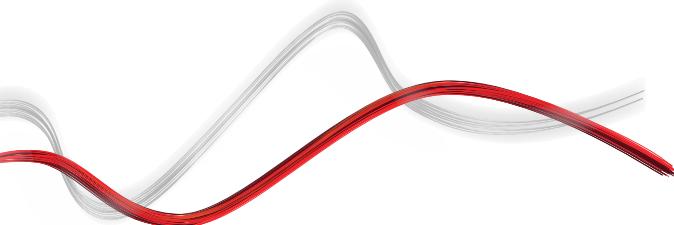



## Electromechanical automation systems for swing gates

## ATHOS AC A

Kod	Çı	Ad	Açıklama
P935108 00002	2611765	ATHOS AC A25 AR	Ağırlığı 700 kg'a ve uzunluğu 2,5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 230 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Sağ motor.
P935109 00002	2611766	ATHOS AC A25 AL	Ağırlığı 700 kg'a ve uzunluğu 2,5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 230 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Sol motor.
P935115 00002	2611768	ATHOS AC A40 AR	Ağırlığı 400 kg'a ve uzunluğu 4 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 230 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Sağ motor.
P935116 00002	2611769	ATHOS AC A40 AL	Ağırlığı 400 kg'a ve uzunluğu 4 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 230 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Sol motor.
R935339 00002	2611966	ATHOS AC KIT A25 EU	Ağırlığı 700 kg'a ve uzunluğu 2,5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 230 V komple kit.
R935344 00002	2611972	ATHOS AC KIT A40 EU	Ağırlığı 400 kg'a ve uzunluğu 4 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 230 V komple kit.


**ALENA SW2:** Kanatlı bahçe kapıları ve sanayi tipi katlanır kapılar için 230V/400W+400W, 1lik bir veya iki operatör için dip sivici ve potansiyometreli kumanda panosu

## Çp D113811 00004 - Çı 2607514 - ALENA SW2 - Önerilir



- Uygulama: Kanatlı bahçe kapıları ve sanayi tipi katlanır kapılar için bir veya iki operatör için kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için tek fazlı 230V maks. 400W
- Ana özellikler: Trimer ve dip anahtarları programlama, standart renklenirilmiş çıkarılabilir terminal bloğu, entegre telsiz alıcı, yaya için uzaktan kumandaya açma. Yumuşak açma ve kapama (yalnızca elektromekanik motor ile), dirençli güvenlik kenarları 8K2/kontak yönetimi, doğrulanmış güvenlik cihazlarının yönetimi, elektronik kilitlerin yönetimi, motor torkunun elektronik kontrolü (yalnızca elektromekanik motorla), açılırken basınç dalgalanması.
- Temel fonksiyonlar: kapanmadada blokaj koruma, 3/4 adımlı mantık, kısmi açılma, çabuk kapanma ve otomatik arıza teşhis
- Uyumluluk: ALTAIR ve ARIES

	ATHOS AC A25 AR	ATHOS AC A25 AL	ATHOS AC A40 AR	ATHOS AC A40 AL
Kumanda santrali	ALENA SW2	ALENA SW2	ALENA SW2	ALENA SW2
Kart beslemesi	230 V	230 V	230 V	230 V
Motor gerilimi	230 V	230 V	230 V	230 V
Kullanılan elektrik gücü	280 W	280 W	280 W	280 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,5 m	2,5 m	4 m	4 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	700 kg	700 kg	400 kg	400 kg
Rod stroku	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm
Maksimum açı	110 °	110 °	110 °	110 °
Manevra süresi	14 s	14 s	16 s	16 s
Limit sivici tipi	çalışma süresi	çalışma süresi	çalışma süresi	çalışma süresi
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Üçgen anahtar	Üçgen anahtar	Üçgen anahtar	Üçgen anahtar
Darbeye karşı tepki	Elektronik kavrama	Elektronik kavrama	Elektronik kavrama	Elektronik kavrama
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun	Yarı yoğun	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IP54	IP54	IP54	IP54
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C			

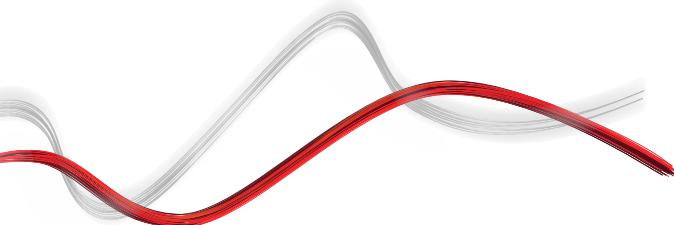



## Electromechanical automation systems for swing gates

## ÖNERILEN AKSESUARLAR

	<b>Cp N999724 - Ci 2611153 PLE ATHOS</b> LUX ve PHOBOS N operatörleri için bağlantı parçalarını duvarla çevrili sütunlara lehimlemek için ankray plakası		<b>Cp D610180 - Ci 2600598 CLS</b> Üçgen kilit açma anahtarı l=52 mm
	<b>Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C</b> 30 mm yüksekliğinde kauçuk kenar. Metre başına fiyat, çeşitli ölçülerde tedarik etme imkanı		<b>Cp P11401 00001 - Ci 2600207 VENTIMIGLIA NS</b> BIR C veya BAR C kenarlar için kıızılıtesi aygit (EN 12978 standardına uygun)
	<b>Cp D111013 - Ci 2607261 ME</b> 230V'luk otomasyonlar için 24Vac elektrikli kilit kumanda kartı		<b>Cp D121018 - Ci 2600301 ECB VERTICALE</b> Dikey elektrikli kilit, 12/24 V
	<b>Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1</b> 230 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		<b>new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60Hz</b> 230V dikey elektrikli kilit.
	<b>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b> Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		<b>new Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz</b> 120V dikey elektrikli kilit.
	<b>Pn Out Cp P123001 00001 - Ci 2600836 EBP</b> Sıfır dirençli 220-230V 50/60Hz elektrikli kilit		<b>Cp P111052 - Ci 2600802 CM1700</b> Mekanik güvenlik kenarı, uzunluk 1,7 m
	<b>Cp P111053 - Ci 2600803 CM2000</b> Mekanik güvenlik kenarı, uzunluk 2 m		



Electromechanical automation systems for swing gates

# U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

## Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

## Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

## Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

## Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

## Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



## Electromechanical automation systems for swing gates

# Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulanmaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarınızı uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

