




Be ahead



ELI 250 N BT

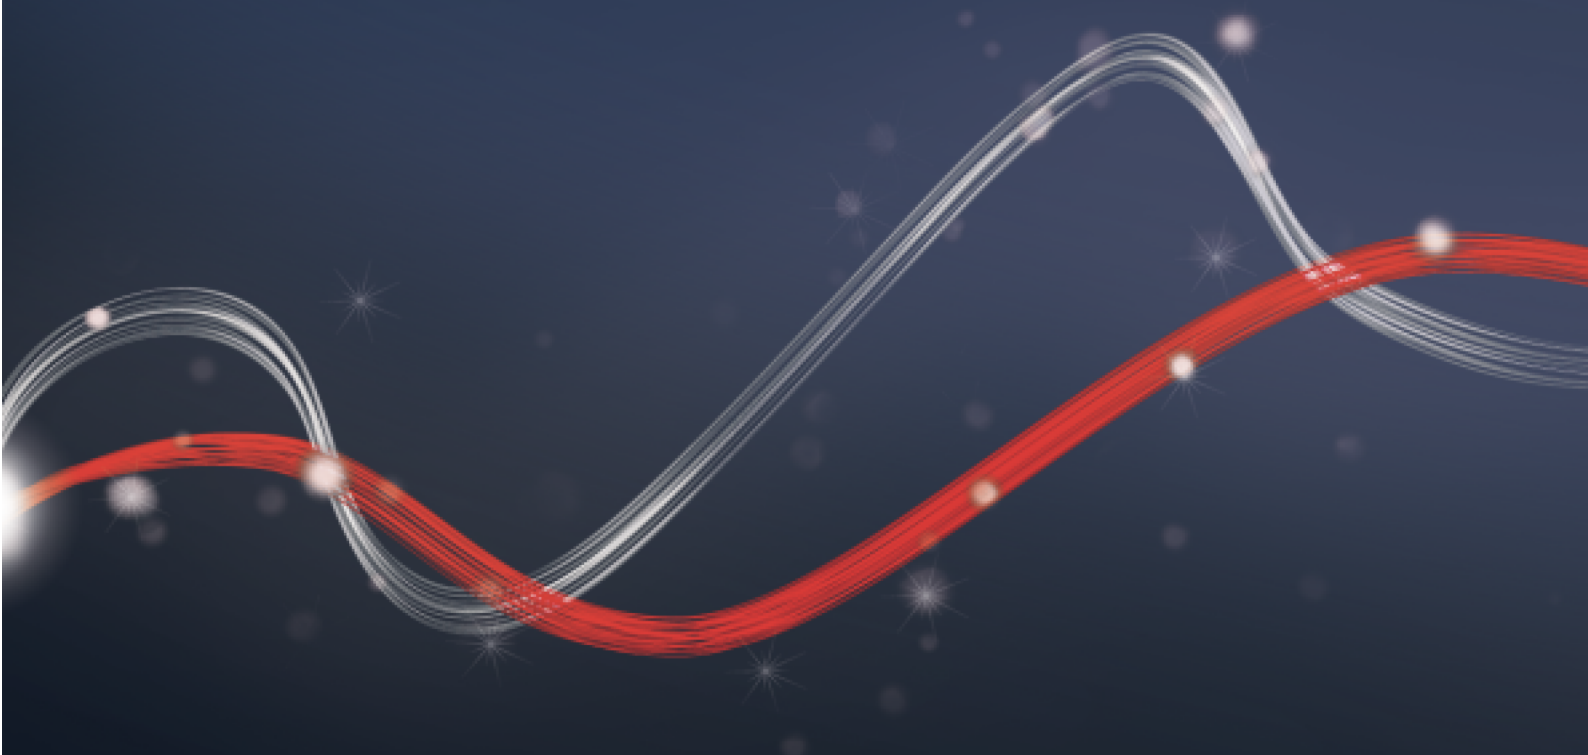




ELI 250 N BT



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

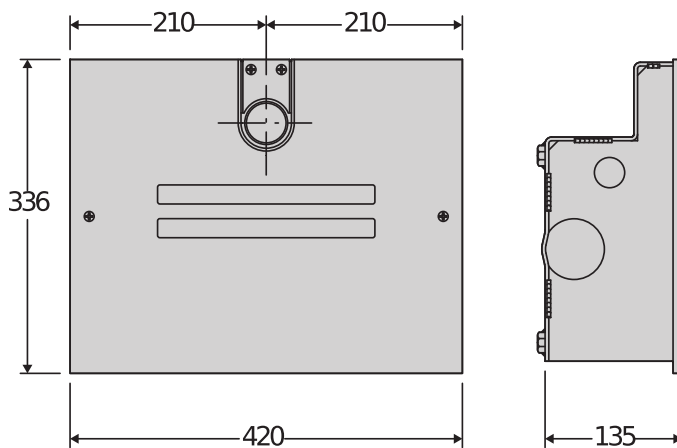

Gama siłowników elektromechanicznych, bez zmiany kierunku, podziemnych do bram skrzydłowych o wadze do 400 kg i długości do 3,5 metrów. System magnetycznych wyłączników krańcowych (BT) gwarantuje najwyższą precyzję, trwałość i niezawodność we wszystkich warunkach atmosferycznych.



Electromechanical automation systems for swing gates



ELI 250 N BT

Kod	Nazwa	Opis	
P930125 00001	ELI 250 N BT	Siłownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku, podziemny 24 V do bram skrzydłowych o wadze do 400 kg i długości do 3,5 m. Wyłącznik krańcowy Magnetyczny	 U-Link

THALIA: Panel sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 24 V do elektromechanicznych bram skrzydłowych

D113745 00002 - THALIA - Zalecane



- Zastosowanie: Panel sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 24 V do elektromechanicznych bram skrzydłowych
- Zasilanie płyty: 230 V jednofazowe
- Zasilanie siłowników: 24 V DC 180 W maks. dla każdego siłownika
- Główne cechy: nowe, standardowe, oznaczone kolorami demontowalne bloki zacisków, uproszczone programowanie wykorzystujące gotowe scenariusze i zintegrowany dwukanałowy odbiornik, system D-Track chroniący przed zmiążdżeniem, zwalnianie podczas otwierania i zamykania oraz funkcja elektronicznego automatycznego uczenia się.
- Główne funkcje: automatyczne zamykanie po otwarciu, szybkie zamykanie, otwieranie częściowe, funkcja Deadman
- Kompatybilność: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	ELI 250 N BT
Centrala sterująca	THALIA
Zasilanie płyty	230 V
Napięcie silnika	24 V
Moc pobierana	175 W
Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy	3,50 m
Maks. masa skrzydła drzwi/bramy	400 kg
Kąt maksymalny	120 °
Czas manewru	15 s
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Magnetyczny
Spowolnienie	TAK
Blokada	mechaniczna
Odblokowywanie	Za pomocą dźwigni lub dźwigni ze spersonalizowanym kluczem
Reakcja na uderzenie	D-Track
Częstotliwość użytkowania	intensywna
Stopień ochrony	IP67
Środowisko pracy (maks.)	-20 ÷ 50 °C

ZALECANE AKCESORIA

	 D113747 00002 - THALIA P Tablica sterowania do 1 lub 2 siłowników 24V do elektromechanicznych i hydraulicznych bram skrzydłowych z zarządzaniem zamkiem elektrycznym, do instalacji o wysokiej złożoności		N733397 - BTCTF 120 E Skrzynka fundamentowa z dźwigniami do ELI AC A, ELI BT A. Odblokowywanie niedostarczone
--	--	---	--



Electromechanical automation systems for swing gates



ZALECANE AKCESORIA

	N733398 - BTCF 120 E INOX Skrzynka fundamentowa ze stali nierdzewnej z dźwigniami do ELI AC A, ELI BT A. Odblokowywanie niedostarczone		N733392 - SCC Odblokowanie do ELI AC A, ELI BT A i SUB BT z kluczem dźwigniowym.
	N733502 - SCP Odblokowanie do ELI AC A, ELI BT A i SUB BT z kluczem spersonalizowanym.		P125020 - BBT BAT Zestaw baterii awaryjnych do THALIA i THALIA P
	D111761 - ME BT Płyta sterowania elektrozamkiem 24 V AC do automatyki 24 V		



ELI 250 N BT

HOME
ACCESS AUTOMATION

Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

Czym jest U-Link?

Innowacyjna technologia, która da Ci nową moc.

Absolutna nowość oferowana wyłącznie przez firmę BFT: U-Link, Universal Link, to ekskluzywna platforma opracowana przez BFT, umożliwiająca tworzenie ekosystemów technologicznych. W obrębie Home Access Automation umożliwia dialog z wszystkimi urządzeniami należącymi do systemu automatyki dostępu do domu, niezależnie od ich marki. W ten sposób oszczędzasz czas, kontrolujesz wszystko w prosty sposób i nie musisz się o nic martwić.

Jest intuicyjna

Łatwa w instalacji, łatwa w obsłudze

Jest skalowalna

Umożliwia dodawanie nieograniczonej liczby urządzeń

Jest elastyczna

Umożliwia tworzenie wzajemnie połączonych ze sobą grup produktów

Jest praktyczna

Działa zarówno z połączeniem internetowym, jak i bez niego

Jest funkcjonalna

Parametry, którymi można sterować zdalnie za pośrednictwem specjalnych aplikacji



Electromechanical automation systems for swing gates




Wszystko w jednym schemacie: odkryj tę nadzwyczajną technologię

To jedyna platforma na świecie, która **umożliwia tworzenie ekosystemów technologicznych**, oferując przy tym szeroki wachlarz rozwiązań dla różnych branż.

Ta platforma, opracowana przez firmę BFT i obsługująca jej produkty, dzięki kartom B-Eba i odbiornikowi Clonix U-Link dostosowuje się do dowolnego protokołu i produktu należącego do systemów automatyki dostępu (również marek innych niż BFT i produktów BFT niemacierzystych U-Link) i znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach. W ten sposób każde urządzenie staje się inteligentne i może być łączone z innymi systemami dzięki językowi, który nabiera uniwersalnego charakteru.

U-Base 2



Oprogramowanie do instalacji, konserwacji i wyszukiwania wszelkich usterek kompatybilnych siłowników U-link w łatwy i wygodny sposób.

U-SDK



U-SDK to innowacyjna aplikacja, dzięki której systemy automatyki BFT stają się kompatybilne i możliwe do zintegrowania z siecią zarządzania BMS przeznaczoną do monitorowania budynków.

Magistro



Innowacyjny, łatwy do zainstalowania system, umożliwiający zarządzanie całą automatyką domową w wyjątkowo prosty sposób.

U-Control



U-Control jest aplikacją pomagającą w prostej i szybkiej integracji urządzeń automatyki BFT w obrębie dużych systemów zarządzania budynkami (Building Management).

Blue-Entry



Technologia dotrzymująca kroku czasom, w którym żyjemy, ukierunkowana na codzienne wymagania: dzięki zastosowaniu U-link teraz do otwarcia bramy domu potrzebny jest jedynie smartfon.



Clonix U-Link

Umożliwia łączenie z systemami U-Link produkty niemacierzyste U-Link lub produkty marek innych niż BFT.

Siłowniki BFT niemacierzyste U-Link lub produkty należące do innych marek: czy można je połączyć z platformą U-Link? Tak, dzięki odbiornikom Clonix. Akcesoria, które nie znają granic.



B-Eba

Bezpośrednie połączenie przewodowe z Twoimi siłownikami.

Karty rozszerzeń B-Eba umożliwiają podłączanie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputer, smartfon i tablet, do siłownika BFT, do odbiornika Clonix lub połączenie w obrębie sieci U-Link większej liczby produktów BFT. Te akcesoria integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, jak również umożliwiają połączenie szeregowo RS485.

Urządzenie, które w pełni tłumaczy to, co BFT rozumie pod pojęciem wzajemnych połączeń.

ROZWIĄZANIA BFT

PRODUKTY BFT OPARTE O U-LINK

BRANŻE ZASTOSOWANIA

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

U-LINK PLATFORMA POŁĄCZENIOWA

