



Be ahead



GIUNO ULTRA BT A






GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

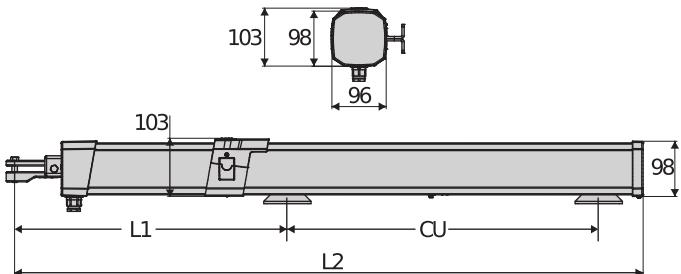

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Täiskomplekt madalpinge hüdraulilisi kolbe intensiivseks kasutuseks, sobiv erinavateks kodusteks, tööstuslikeks või muudes asukohtades rakendusteks.

Kompaktne ja vastupidav, sobiv kasutamiseks kuni 5 meetri pikkustele ja 800 kg kaaluvatele tiibvärvatele.
Eksklusiivne D-Tracki süsteem välistab lõmatusohu.




Juhtseadmed ekraani ja uue, lihtsustatud stsenaariumi programmeerimisega.



Tänu ainulaadsele valitavale plokisüsteemile saab kõik käiturid muuta pööratavaks, avamisplokiga, sulgemisplokiga või topeltplokiga.
Seda kõike vaid lihtsalt võtit keerates.



Uus magnetpiirlülit, mis koos D-Tracki tehnoloogiaga tagab ülimalt manööverdus- ja paigutustäpsuse. Topeltandurisüsteem manöövri aeglustuste lõpu täpseks määratlemiseks.

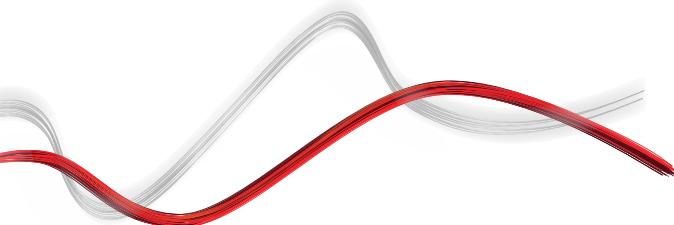



GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Hudrauliline operaator koos 24 V hingedega väravatele kuni 2 m. kaal 300 kg ja kasutus väga intensiivne. Manöövriaeg 14 s. Selekteeritav lukustus Magneetilised normlülitud
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Hudrauliline operaator koos 24 V hingedega väravatele kuni 5 m. kaal 800 kg ja kasutus väga intensiivne. Manöövriaeg 20 s. Selekteeritav lukustus Magneetilised normlülitud

THALIA P: Juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehhaanilisele ja hüdraulilisele käiturile pöördvärvavate jaoks koos elektrilise lukustuse haldusega, väga keerukate süsteemide jaoks




Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Soovituslik



- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käiturite toide: 24 V DC 240 W max iga käitur
- Peamised omadused: eemaldatavad klemmiplokid uue standardse värvikoodiga, lihtsustatud stsenaariumipõhine programmeerimine koos ekraaniga ja sisseehitatud kahe kanaliga vastuvõtja, D-Track purustamisvastane süsteem, aeglustumine avamise ja sulgemise ajal ning elektrooniline iseöppimine
- Peamised omadused: automaatne sulgemine, kiire sulgemine, osaline avanemine, töötamine käivituspidurduse funktsiooniga, otseühendusega toidetav solenoidlukk ja elektromagnet, otseühendusega serv 8K2.
- Rakendus: näidikupaneel 1 või 2 24 V käituritele
- Ühilduvus: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Juhseade	THALIA P	THALIA P
Paneeli elektritoide	230 V	230 V
Mootori pinge	24 V	24 V
Sisendvõimsus	90 W	90 W
Ukse/värvavatiiva max laius	2 m	5 m
Ukse/värvavatiiva max kaal	300 kg	800 kg
Kasulik kolvikäik	270 mm	392 mm
Maksimaalne nurk	110 °	110 °
Tsüklaeg	14 s	20 s
Piirlülititüüp	Magnetiline	Magnetiline
Aeglustus	Jah	Jah
Lukustus	Selekteeritav avanemisel/sulgemisel	Selekteeritav avanemisel/sulgemisel
Vabastus	Kolmnurkne võti	Kolmnurkne võti
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track	D-Track
Kasutussagedus	väga intensiivne	väga intensiivne
Kaitseaste	IP55	IP55
Keskonnatingimused	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

		Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA			
Ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehhaanilisele operaatorile tiibvärvavate jaoks					

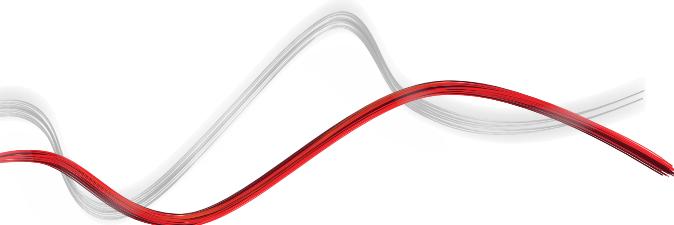



GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX Reguleeritavad esi- ja tagatoed LUX operaatorile		Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G Reguleeritavad esi- ja tagatoed LUX G operaatorile
	Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO Reguleeritav esiosa kinnitusklamber		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Reguleeritav seinakinnitus, lühike, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7)
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Reguleeritav seinakinnitus, pikk, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7)		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Reguleeritav seinakinnitus, lühike, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7), läpiku kinnitusega
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Reguleeritav seinakinnitus, pikk, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7), läpiku kinnitusega		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Kolmenurkne vabastusvõti l=52 mm
	Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT Kinnitusplaat kinnituse keevituseks müüritissammastele LUX BT, GIUNO BT A		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Tagavaraakude komplekt THALIA, THALIA P, ZARA ja PHEBE jaoks
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24 V vertikaalne elektriline lukk.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkv tul.



Hydraulic automation systems for swing gates

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Hydraulic automation systems for swing gates

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevald välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähdab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

