




Be ahead



GIUNO ULTRA BT A

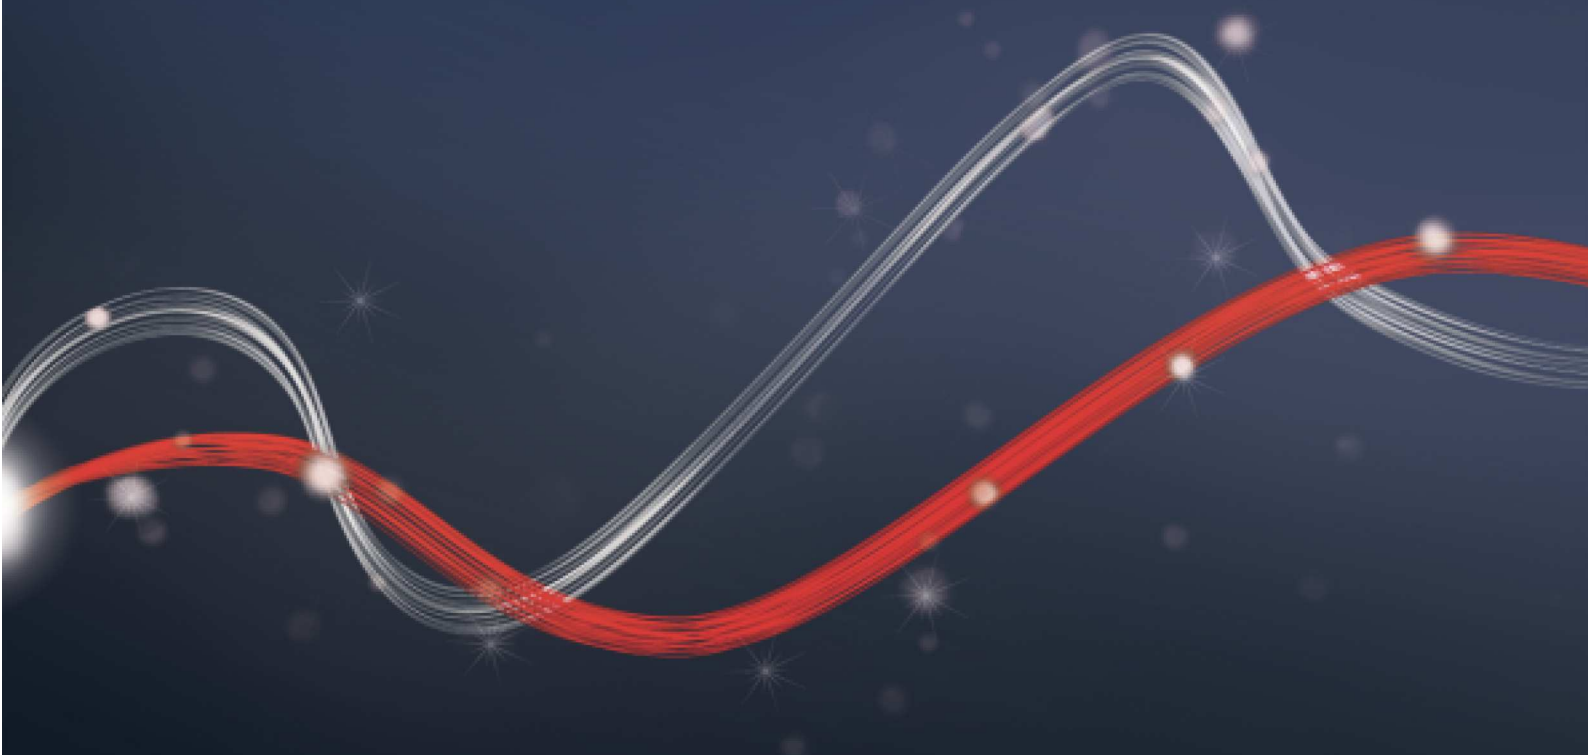




GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

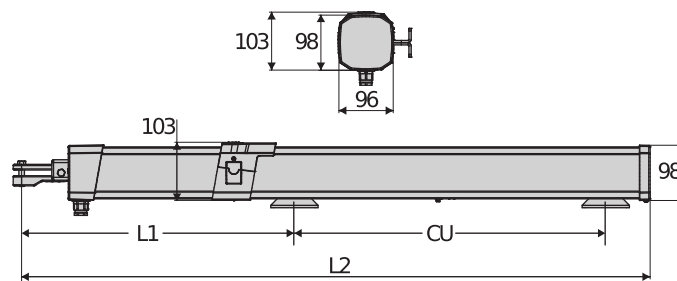

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Gama completa de pistões oleodinâmicos de utilização muito intensivo, adequados a qualquer tipo de aplicação, residencial, industrial ou condomínios. Compactos e robustos, podem automatizar folhas de portões batentes até 5 metros de largura e até 800 kg de peso. Garantem a máxima segurança anti-esmagamento graças ao sistema exclusivo D-Track



Centrais de comando com visor e nova programação simplificada com cenários.



Graças ao sistema de bloqueios seleccionáveis exclusivo, todos os automatismos podem ser transformados em reversíveis, com bloqueio na abertura, bloqueio no fecho ou bloqueio duplo. Tudo isto apenas girando uma chave.



Novo sistema de fins de curso magnéticos que, aliados à tecnologia D-Track, permitem a máxima precisão de manobra e posicionamento. Sistema de duplo sensor para definir detalhadamente o abrandamento no fim da manobra.



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Código	Ci	Nome	Descrição
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Automatismo óleo-dinâmico de 24 V para folhas de batente até 2 m. 300 kg de peso e utilização muito Intensivo. Tempo de manobra 14 s. Blocos seleccionáveis Fins de curso magnéticos
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Automatismo óleo-dinâmico de 24 V para folhas de batente até 5 m. 800 kg de peso e utilização muito Intensivo. Tempo de manobra 20 s. Blocos seleccionáveis Fins de curso magnéticos

THALIA P: Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente electromecânicos e oleodinâmicos com gestão de fechadura eléctrica, para sistemas de elevada complexidade.



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Aconselhado



- Ficha de alimentação: 230 V monofásico
- Alimentação operadores: 24 V DC 240 W máx. por cada operador
- Características principais: régua de terminais extraível com novo padrão a cores, programação simplificada para cenários com visor e receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento baseado no sistema D-Track, desaceleração em abertura e fecho e programação automática electrónicos
- Funções principais: fecho automático, fecho rápido, abertura parcial, funcionamento com humano presente, conexão directa alimentada, fechadura e electrónica e electroíman, conexão directa, encosto 8K2.
- Aplicação: painel de visualização para 1 ou 2 operadores em 24 V
- Compatibilidade: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Central de comando	THALIA P	THALIA P
Ficha de alimentação	230 V	230 V
Tensão do motor	24 V	24 V
Potência absorvida	90 W	90 W
Largura máx. da folha da porta/do portão	2 m	5 m
Peso máx. da folha da porta/do portão	300 kg	800 kg
Curso útil da haste	270 mm	392 mm
Ângulo máximo	110 °	110 °
Tempo de manobra	14 s	20 s
Tipo de fim de curso	Magnético	Magnético
Abrandamento	Sim	Sim
Bloqueio	Seleccionável na abertura/fecho	Seleccionável na abertura/fecho
Desbloqueio	Chave triangular	Chave triangular
Reação ao choque	D-Track	D-Track
Frequência de utilização	muito Intensivo	muito Intensivo
Grau de protecção	IP55	IP55
Condições ambientais	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Cp D113745 00002 - Ci 2600477
THALIA

Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente eletromecânicos.



Hydraulic automation systems for swing gates

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

	Ph Out Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX		Ph Out Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G
	Suporte dianteiro e traseiro reguláveis para operador LUX		Suporte dianteiro e traseiro reguláveis para operador LUX G
	Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B
	Suporte de montagem dianteira ajustável		Suporte de parede ajustável, curto, para motores de portão basculante linear (excluindo P4.5-P7)
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE
	Suporte de parede ajustável, longo, para motores de portão basculante linear (excluindo P4.5-P7)		Suporte de parede ajustável, curto, para motores de portão basculante linear (excluindo P4.5-P7), com suporte plano
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS
	Suporte de parede ajustável, longo, para motores de portão basculante linear (excluindo P4.5-P7), com suporte plano		Chave triangular de desbloqueio l=52 mm
	Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT
	Placa de ancoragem para soldar as uniões aos pilares na parede para LUX BT, GIUNO BT A		Conjunto de baterias de reserva para THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1
	Par de fotocélulas ajustáveis horizontalmente a 180°. Alcance 20 m. Alimentação elétrica 12 – 33 Vac/15 – 35 Vdc		Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para motores com alimentação de 24 V.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
	Bloqueio elétrico vertical de 24 V.		Sinalizador luminoso intermitente com antena integrada para motores com uma alimentação elétrica de 24 V. Sinalizador luminoso intermitente branco.



Hydraulic automation systems for swing gates

O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe dá mais poder

A U-Link, Universal Link, é uma plataforma exclusiva da BFT que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia. Na área da Automação de Acesso Doméstico, pode ser utilizada para comunicar com todos os dispositivos de automação de acesso doméstico de qualquer marca. Poupa tempo e permite controlar tudo facilmente e sem preocupações.

É intuitiva

Fácil de instalar e utilizar

É expansível

Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

É flexível

Permite criar grupos de produtos interligados

É prática

Funciona com ou sem ligação à Internet

É funcional

As configurações podem ser controladas remotamente com aplicações dedicadas



Tudo num único ecrã: saiba mais sobre esta tecnologia fantástica

Esta plataforma exclusiva, que é uma característica essencial dos produtos BFT, graças às placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto de automação de acesso (incluindo produtos que não sejam da BFT e versões antigas) e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas, utilizando uma linguagem que está a tornar-se universal.



A U-Control HOME é a aplicação que lhe permite abrir o portão da sua casa e controlar remotamente automações BFT com o seu smartphone. A versão para iOS pode ser utilizada para abrir automaticamente uma automação quando estiver perto dela.



Um pacote de software para instalação, manutenção e identificação de quaisquer falhas nos operadores compatíveis com U-Link, de forma fácil e prática.



A U-SDK é uma aplicação que permite compatibilizar e integrar facilmente as automações BFT numa rede BMS.

