



Be ahead



PHEBE BT A







PHEBE BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

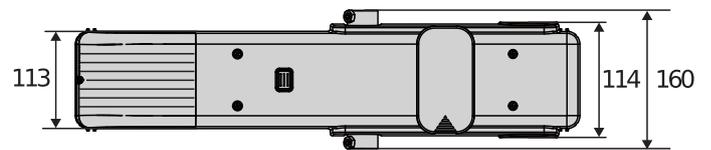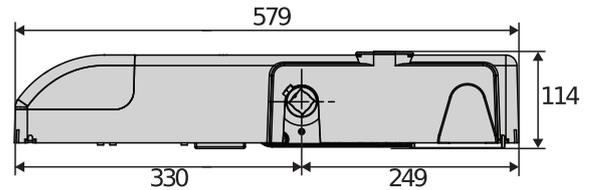

Operatore elettromeccanico ad uso residenziale per l'automazione di porte da garage basculanti.


La centrale di comando incorporata permette la gestione del secondo operatore per installazioni su porte di grandi dimensioni o con porta pedonale integrata.

La tecnologia a microprocessore consente inoltre di gestire la coppia dei motori con la massima precisione e in tutta sicurezza.

Caratteristiche salienti



d-track

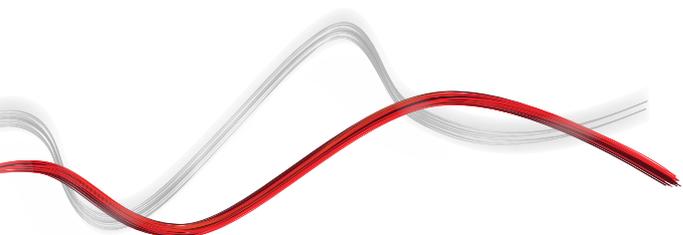



Automation systems for garage doors



PHEBE BT A

Codice	Ci	Nome	Descrizione	
P915136 00002	2600850	PHEBE BT A U	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s. IP20 Finecorsa Elettromeccanico. Centrale di comando incorporata con D-Track	U-Link
P915136 00003	2600027	PHEBE BT A SQ	Operatore per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo. Tempo di manovra 17-20 s. IP20 Finecorsa a bordo motore Finecorsa Elettromeccanico.	
P915137 00002	2611525	PHEBE BT A U IP44	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s. IP44 Finecorsa Elettromeccanico. IP44	U-Link
P915137 00003	2611526	PHEBE BT A SQ IP44	Operatore per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² ed impiego Intensivo. Tempo di manovra 17-20 s. IP44 IP44 Finecorsa Elettromeccanico.	
R915150 00002	2600567	PHEBE BT A U KIT ITA	Kit per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m ² . Operatore con quadro integrato, rallentamento e impiego Intensivo. Tempo di manovra 17-20 s. Centrale di comando incorporata con D-Track Finecorsa Elettromeccanico.	U-Link

VEGA: Scheda di comando a display per 1 o 2 operatori porte di garage basculanti

VEGA - **Cp** I700062 10001 - **Ci** 2601447 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)

- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 168W max ogni operatore
- Tecnologia U-Link
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, blocco impulsi, mantenimento blocco
- Compatibilità: HYDRA, HYDRA R

	PHEBE BT A U	PHEBE BT A SQ	PHEBE BT A U IP44	PHEBE BT A SQ IP44
Centrale di comando	VEGA	-	VEGA	-
Tensione nominale	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W	40 W	40 W
Tempo manovra	17-20 s	17-20 s	17-20 s	17-20 s
Superficie porta	8 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	pomello	pomello	pomello	pomello
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP20	IP20	IP44	IP44
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp N733299 - Ci 2601361 CTBP Confezione tubi di trasmissione da 1800 mm e basi di fissaggio per completamento PHEBE N KIT. Necessaria per il completamento dell'installazione.		Cp D412377 - Ci 2601362 BCP Base corta a saldare per operatori della serie PHEBE (L 578 mm)
--	---	--	--



Automation systems for garage doors




ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp N733288 - Ci 2600101 BLP Base lunga a saldare per operatori della serie PHEBE (L 1600 mm)		Cp N733120 - Ci 2601012 CTA 2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 1800 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2,5 mm.
	Cp N733129 - Ci 2601359 CTA2 2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 200 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2,5 mm.		Cp N733112 - Ci 2601363 CBA Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante
	Cp N733119 - Ci 2601364 CBAS Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante lunghezza 1000 mm		Cp N733113 - Ci 2600481 CBASL Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante lunghezza 1500 mm
	Cp N733114 - Ci 2600480 CBAC Bracci telescopici curvi per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante		Cp N733221 - Ci 2610922 CBAC-G Bracci telescopici curvi per l'installazione di operatori della serie PHEBE BT A su basculante

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp D113836 00002 - Ci 2607527 VEGA BTL2 QUADRO CPEL Quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti.		Cp P125007 - Ci 2611424 BT BAT1 Kit batterie di emergenza per VEGA e HYDRA N CPEL, solo per scheda esterna non compatibile con scheda a bordo motore
	Cp P125042 - Ci 2611435 KABP Kit cablaggio adattatore batterie necessario per PHEBE BT A con centrale integrata e per BBT BAT		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Kit batterie di emergenza per THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE
	Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)		Cp P115001 - Ci 2611374 SM2 Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (2 operatori)
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.
	new Cp D112307 - Ci 2614117 MITTO STYLE C4 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore nero con inserto portachiavi cromato.		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.		

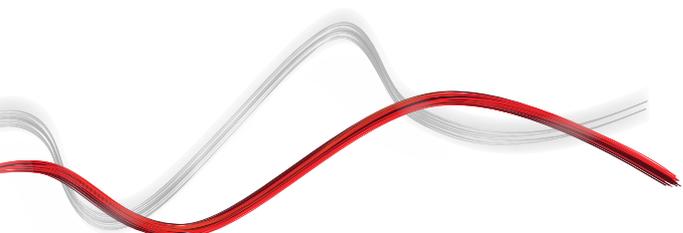



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

EASY TO CONNECT



MODULO DI CONNETTIVITA'
PLUG&PLAY
PER CONNETTERE
LE SOLUZIONI BFT
VELOCEMENTE



2

EASY TO SET UP



IMPOSTAZIONE
E GESTIONE
DEL MOTORE
CON L'APP
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
PER CONSENTIRE
AI CLIENTI DI ACCEDERE
ALLA LORO CASA
IN MODO INTELLIGENTE





Automation systems for garage doors



EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

MODULO WIFI + ANTENNA



→ 20/25 metri

MODULO MOBILE + ANTENNA + SIM



→ ∞



**INSTALLAZIONE
PLUG&PLAY**



**SEMPRE
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ
CONNESSI**



**EASY TO SET UP
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL
PER I CLIENTI**





Automation systems for garage doors



U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



È pratico

Funziona con o senza connessione web



È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.



Automation systems for garage doors



U-SECURITY

UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO



È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



È universale

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**