



Be ahead



ARGO BT A





ARGO BT A



Automation systems for garage doors




er ready

ee link



d-track

U-Link

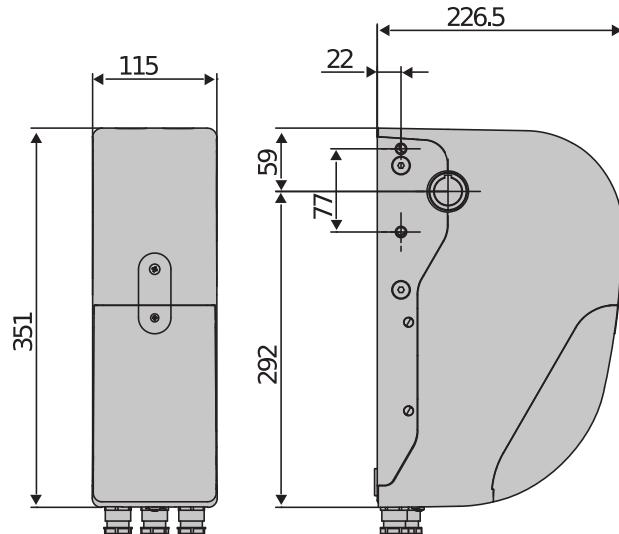

24 V elektromehaaniline käitur garaaži sektsioonude paigaldamiseks, tööstuslikes ja kommertstingimustes. Vastupidav mehaaniline konstruktsioon ja juhtseadme mikroprotsessoril tehnoloogia võimaldavad operaatorit intensiivselt kasutada, tagades samas maksimaalse vastupidavuse pikema ajaga jooksul. Samuti tagavad D-Track pöördemomendi juhtsüsteem ja absoluutväärthusandur värvatiiva äärmiselt täpse liikumise ja takistuse avastamise. Eksklusiivne kiirprogrammeerimisfunktsioon piirlüliti programmeerimiseks kohapeal, kauguhtimispuldi abil.




Absoluutväärthusanduri tehnoloogial põhinev piirlülit garanteerib maksimaalse usaldusväärtsuse ja täppse peatumise.



Eksklusiivne kodeerijapositsioon vabastab nupu kiireks ja ohutuks paigaldamiseks.



Pardal olev juhtseade koos programmeerimisekraani ja D-Tracki juhtimissüsteemiga ning väändejõu, kiiruse ja asendi juhtimisega. Sisseehitatud kahe kanaliga raadiovastuvõtja. U-Link. Eksklusiivne piirlülit kiire kohapealne programmeerimine kauguhtimispuldi abil.

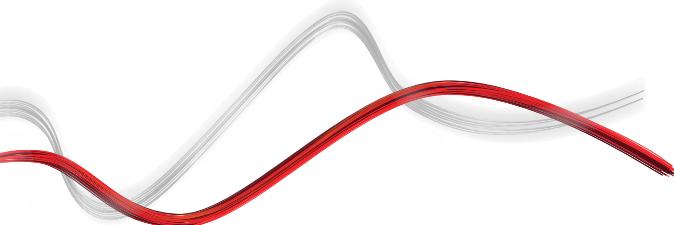



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

ARGO BT A

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
P925258 00002	2611637	ARGO BT A 20	Sektsioonuste kaitur pindalaga kuni 20 m ² ja kasutusega väga intensiivne. Sisseehitatud taustavalgustus	U-Link
P925260 00002	2611642	ARGO BT A 35	Sektsioonuste kaitur pindalaga kuni 35 m ² ja kasutusega väga intensiivne. Sisseehitatud taustavalgustus	U-Link

VENERE BT A - ARGO BT A20: Ekraaniga juhtseade garaažiuste 1 × 24 V käiturile**VENERE BT A - ARGO BT A20 - Cp 1700091 10001 - Ci 2610739 - Sisseehitatud -**

- Ekraaniga juhtseade garaažiuste 1 × 24 V käiturile
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Mootori ja tarvikute elektritoide: 24 V
- Põhiomadused: sisseehitatud nelja kanaliga vastuvõtja, D-Tracki muljumisvastane süsteem, pehme avanemine ja sulgumine
- Põhfunktsoonid: automaatne taassulgemine, automaatne pöördemomendi juhtimine
- Programmeerimine ekraanilt
- U-Linki protokoll
- Eksklusiivne sissetungijavastane funktsioon.


VENERE BT A - ARGO BT A35: Ekraaniga juhtseade garaažiuste 1 × 24 V käiturile**VENERE BT A - ARGO BT A35 - Cp 1700092 10001 - Ci 2610740 - Sisseehitatud -**

- Ekraaniga juhtseade garaažiuste 1 × 24 V käiturile
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Mootori ja tarvikute elektritoide: 24 V
- Põhiomadused: sisseehitatud nelja kanaliga vastuvõtja, D-Tracki muljumisvastane süsteem, pehme avanemine ja sulgumine
- Põhfunktsoonid: automaatne taassulgemine, automaatne pöördemomendi juhtimine
- Programmeerimine ekraanilt
- U-Linki protokoll
- Eksklusiivne sissetungijavastane funktsioon.

	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
Juhseade	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Nominaalpinge	24 V	24 V
Sisendvõimsus	240 W	240 W
Piirlülitit tüüp	Absoluutväärtusandur	Absoluutväärtusandur
Ukse pealispinnaala	20 m ²	35 m ²
Aeglustus	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Juhe ja teraskaabel	Teraskaabel
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track	D-Track
Kasutussagedus	väga intensiivne	väga intensiivne
Kaitseaste	IP20	IP20
Keskonnatingimused	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp N999592 - Ci 2611131 CKK ARGO ja ARGO G paigaldusklappide pakk		Cp N733955 - Ci 2604014 SAFM Kaabli vabastamine ARGO jaoks, pikkus 3,5 m.
--	---	--	---

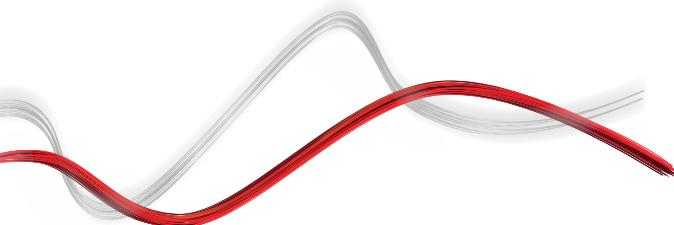



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp N733956 - Ci 2604015 SAFM L Kaabli vabastamine ARGO jaoks, pikkus 7 m.		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.		Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Z30 ajamikomplekt koos tarvikutega tööstuslikele sektsoonustele, 1" (25,4 mm) völliile
	Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Z40 ajamikomplekt koos tarvikutega tööstuslikele sektsoonustele, 1" (25,4 mm) völliile		Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE 5 Z12 hammasrattaajam tööstuslike sektsoonustele, 1" (25,4 mm) völliile
	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE 5 Z14 hammasrattaajam tööstuslike sektsoonustele, 1" (25,4 mm) völliile		Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE 5 Z18 hammasrattaajam tööstuslike sektsoonustele, 1" (25,4 mm) völliile
	Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE 5 Z30 hammasrattaajam tööstuslike sektsoonustele, 1" (25,4 mm) völliile		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 3,5 m. Ühildub BOXiga.
	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 7 m. Ühildub BOXiga.		Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Seinale paigaldatav seif kaabli ja elektroonilise käsu vabastuse jaoks, kaablit ei tärnita
	Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT Varuakukomplekt HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS jaoks		Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON Tööstusliku kohaloleku andur, paigaldatav kuni 7 m.



Automation systems for garage doors



Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Automation systems for garage doors

Empowered by
U-LINK

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köökidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatisseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid tuevad võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

