



Be ahead



PEGASO B CJA AUTO






PEGASO B CJA AUTO



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

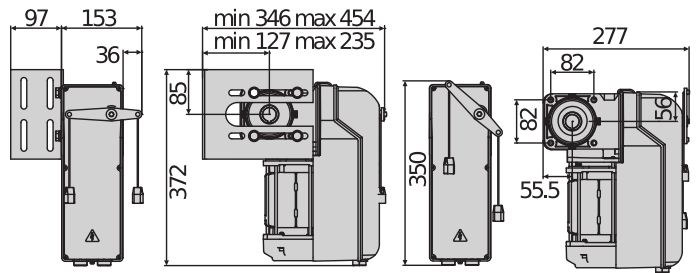

半频率用的机电电机用于面积达25平方的Pegaso B Cja 625) 45平方的工业折叠门的自动化系统。
最大速度24转/分钟最大扭矩70Nm(Pegaso B Cja625)最大扭矩100Nm(Pegaso B Cja 645)。
绝对编码器限位开关从地面速度调节。



基于绝对编码器技术的停止树中间位置限位开关控制练习器调整零位。



安装在电机上的紧急自动刹车电控单元。



有速度接头的积用型电缆。



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA AUTO

代码	Ci	名称	描述
P925205 00003	2611574	PEGASO BCJA620L01	工撒节帘门自动机电电机最繁面紉为20 m ² 竅功程为半强化。电鼎230 V。最繁速度33 Rpm。最繁濳簧50 Nm。链条解锁。IP54 绝对编码器限位滑碗
P925203 00004	2611565	PEGASO BCJA625L01	工撒节帘门自动机电电机最繁面紉为25 m ² 竅功程为半强化。电鼎230 V。最繁速度24 Rpm。最繁濳簧70 Nm。链条解锁。IP54 绝对编码器限位滑碗
P925204 00004	2611571	PEGASO BCJA625L02	工撒节帘门自动机电电机最繁面紉为25 m ² 竅功程为半强化。电鼎230 V。最繁速度24 Rpm。最繁濳簧70 Nm。枢链条解锁。IP55 绝对编码器限位滑碗
P925203 00005	2611566	PEGASO BCJA645W01	工撒节帘门自动机电电机最繁面紉为45 m ² 竅功程为频響。电鼎400 V。最繁速度24 Rpm。最繁濳簧100 Nm。链条解锁。IP54 绝对编码器限位滑碗
P925204 00005	2600851	PEGASO BCJA645W02	工撒节帘门自动机电电机最繁面紉为45 m ² 竅功程为频響。电鼎400 V。最繁速度24 Rpm。最繁濳簧100 Nm。枢链条解锁。IP55 绝对编码器限位滑碗

LEO B CBB L01: U Link 控曦面帘竅适用于 Pegaso B Cja 单相电机

Cp D113767 00002 **Ci** 2607497 LEO B CBB L01 灼荐



- U Link 控曦面帘竅适用于 Pegaso B Cja 单相电机
- 应用口用于一搵PEGASO B CJA单相繹列的控曦面帘
- 控曦帘电鼎口230V 单相
- 电机电鼎口230V单相

LEO B CBB W01: 控曦面帘竅适用于 PEGASO CJA 三相电机

Cp D113768 00002 **Ci** 2600248 LEO B CBB W01 灼荐



- 应用口用于一搵Pegaso B Cja繹列三相电机的控曦单元。电 帘电鼎口400V三相 电机电鼎口400V三相
- 应用口用于PEGASO B CJA三相电机的控曦单元
- 控曦帘电鼎口400V三相
- 电机电鼎口400V 三相

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
控曦单元	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB W01	LEO B CBB W01
额定电压	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
功耗	750 W	750 W	750 W	980 W	980 W
最繁面紉	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
轴笈径	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
门面紉	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
程	18	18	18	18	18
限位滑碗类型	绝对编码器	绝对编码器	绝对编码器	绝对编码器	绝对编码器
锁定	机玳	机玳	机玳	机玳	机玳
释放	链条解锁	链条解锁	枢链条解锁	链条解锁	枢链条解锁
敖用频程	半强化	半强化	半强化	频響	频響
防光等撞	IP54	IP54	IP55	IP54	IP55
环槃条件	10 ÷ 50 °C	10 ÷ 50 °C	10 ÷ 50 °C	10 ÷ 50 °C	10 ÷ 50 °C



PEGASO B CJA AUTO



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	Cp D121674 Ci 2600957 PEGASO CABLE ENC 5 电机桁樯部控制单元之间的预连翁电缆用于编码器管。长5 m		Cp D121675 Ci 2607584 PEGASO CABLE ENC 10 电机桁樯部控制单元之间的预连翁电缆用于编码器管。长10 m
	Cp D121679 Ci 2600956 PEGASO CABLE AUTO 5N PEG INT桁樯部电控单元电源之间的预连翁电缆。长5 m		Cp D121680 Ci 2607585 PEGASO CABLE AUTO 10N PEG INT桁樯部电控单元电源之间的预连翁电缆。长10 m

推荐的配件

	Cp D111662 Ci 2600152 CLONIX 2 枢通道接收器带有焊头 433 MHz 滚动码。128 位置记忆。24 Vac 电源。		Cp D111664 Ci 2600153 CLONIX 2 2048 枢通道 433 MHz 滚动码焊灵式接收器。2048 位置记忆 24 Vdc Vac 电源。
	Cp P111782 Ci 2601411 COMPACTA A20 180 一对扁平柿调 180 ° 的晒电眼。照沂范樯 20 米。电源 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc		Cp D121631 Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO 用于PEGASO单相电机的预连翁电藤电缆。长1 m
	Cp D121632 Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI 用于PEGASO三相电机的预连翁电藤电缆。长1 m		Cp N999468 Ci 2611113 PEG CCP 用于PEGASO C电机解锁链条的潜长件。长4 m
	Cp N733338 Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S 工撒节猿门减速Z12沉齿轮用于1 " (25,4 mm)轴		Cp N733336 Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S 工撒节猿门减速Z14沉齿轮用于1 " (25,4 mm)轴
	Cp N733339 Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S 工撒节猿门减速Z18沉齿轮用于1 " (25,4 mm)轴		Cp N733337 Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S 工撒节猿门减速Z30沉齿轮用于1 " (25,4 mm)轴
	Cp N733148 Ci 2600920 COR 30 配有工撒节猿门配件的Z30齿轮樯件用于1 " (25,4 mm)轴		Cp N733149 Ci 2610911 COR 40 配有工撒节猿门配件的Z40齿轮樯件用于1 " (25,4 mm)轴
	Cp N733121 Ci 2610906 SFZ 附加固定架架樯。用于链条撬动的安装。		Cp N733449 Ci 2600989 PEGASO ADA PEGASO ADA适配器用于安装橐带1"1/4轴的门上
	Cp P111407 Ci 2601360 FALCON 柿安装达7 m的工撒毕橐撬溜器。		



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

简单直观

易于安装和使用

具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

灵活多样

允许您创建互连产品组

经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

U-Base 2



一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。




Clonix U-Link 将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以将非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA 与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。

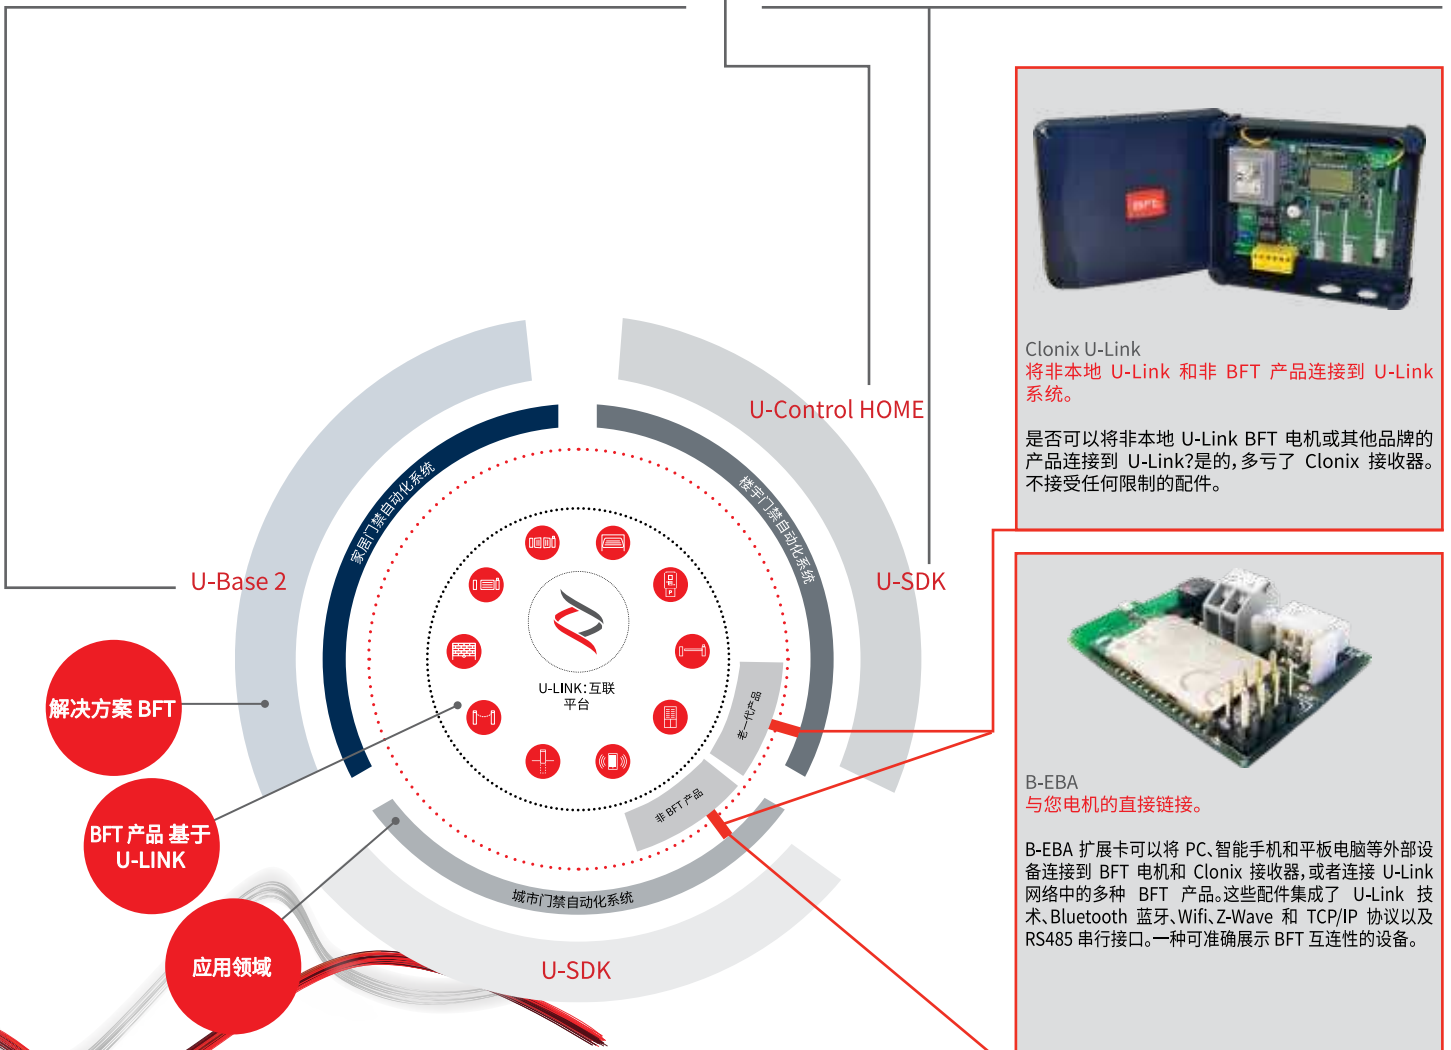



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.