




Be ahead



PEGASO B CJA UP

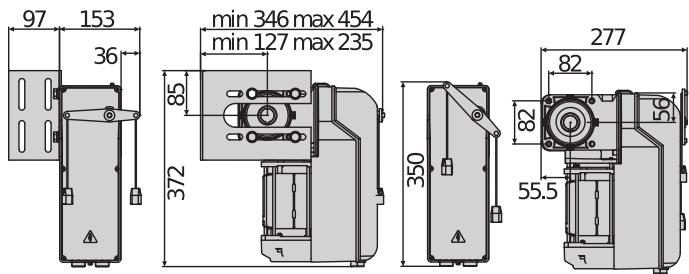

**Automation systems for industrial sectional doors and folding doors**

Elektromechanický pohon pro polointenzivní použití pro automatizaci průmyslových sekčních vrat až 25 m^2 (Pegaso B Cja 625) nebo až 45 m^2 . Maximální rychlosť otevírání 24 ot/min a maximální točivý moment 70 Nm (Pegaso Cja625 B); maximální rychlosť otvárania 24 ot/min a maximálny točivý moment 100 Nm (Pegaso B Cja 645).

Spínač mrtvého muže

Koncový spínač a absolutný enkodér s možnosťou rychlé regulácie země.



Systém řízení koncových spínačů zavírání a mezi polohami založen na technologii s absolutním enkodérem s regulačnou nulovou polohou.



Řídící jednotka s obsluhou montovaná na pohonu.



Kabelový systém připraven k použití s konektory s rychlospojkou.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA UP

Kód	Čí	Název	Popis
P925205 00004	2611575	PEGASO BCJA620L11	Elektromechanický pohon, s funkcí mrtvého muže, pro průmyslová sekční vrata s plochou max. 20 m ² a používáním Polointenzivní. Napájení 230 V. Rychlosť max. 33 Rpm. Točivý moment max. 50 Nm. Odblokování řetězem. IP54 Koncový spínač absolutního kodéru
P925203 00006	2611567	PEGASO BCJA625L11	Elektromechanický pohon, s funkcí mrtvého muže, pro průmyslová sekční vrata s plochou max. 25 m ² a používáním Polointenzivní. Napájení 230 V. Rychlosť max. 24 Rpm. Točivý moment max. 70 Nm. Odblokování řetězem. IP54 Koncový spínač absolutního kodéru
P925204 00006	2611572	PEGASO BCJA625L12	Elektromechanický pohon, s funkcí mrtvého muže, pro průmyslová sekční vrata s plochou max. 25 m ² a používáním Polointenzivní. Napájení 230 V. Rychlosť max. 24 Rpm. Točivý moment max. 70 Nm. Odblokování dvojitým lankem. IP55 Koncový spínač absolutního kodéru
P925203 00007	2611568	PEGASO BCJA645W11	Elektromechanický pohon, s funkcí mrtvého muže, pro průmyslová sekční vrata s plochou max. 45 m ² a používáním intenzivní. Napájení 400 V. Rychlosť max. 24 Rpm. Točivý moment max. 100 Nm. Odblokování řetězem. IP54 Koncový spínač absolutního kodéru

	PEGASO BCJA620L11	PEGASO BCJA625L11	PEGASO BCJA625L12	PEGASO BCJA645W11
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V	400 V
Příkon	750 W	750 W	750 W	980 W
Max. plocha	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²
Prumer hrídele	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Plocha vrat	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²
Beh	18	18	18	18
Typ dorazu	Absolutní enkodér	Absolutní enkodér	Absolutní enkodér	Absolutní enkodér
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Odblokování řetězem	Odblokování řetězem	Odblokování dvojitým lankem	Odblokování řetězem
Frekvence použití	Polointenzivní	Polointenzivní	Polointenzivní	intenzivní
Stupeň ochrany	IP54	IP54	IP55	IP54
Okolní podmínky (max.)	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Cp D121631 - Čí 2607575 PEGASO CABLE MONO	 Cp D121632 - Čí 2607576 PEGASO CABLE TRI
 Cp D121624 - Čí 2607573 PEGASO UP CONTROL 5	 Cp D121625 - Čí 2607574 PEGASO UP CONTROL 10
 Cp N999468 - Čí 2611113 PEG CCP	 Cp N733338 - Čí 2600566 PIG 12/ULISSE 5

Hotový napájecí kabel pro jednofázové pohony PEGASO. Délka 1 m


Hotový napájecí kabel pro trifázové pohony PEGASO. Délka 1 m

Kabel s ovládacími tlacítka OTEVRÍT-STOP-ZAVRÍT připravený pro pohony PEGASO UP Lze použít pro nastavení koncových spínačů ze zeme. Délka 5 m

Kabel s ovládacími tlacítka OTEVRÍT-STOP-ZAVRÍT připravený pro pohony PEGASO UP Lze použít pro nastavení koncových spínačů ze zeme. Délka 10 m

Prodloužení pro odblokovací řetěz pro pohony PEGASO C, délka 4 m

Pastorek 12 zubu k redukci u průmyslových sekčních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)

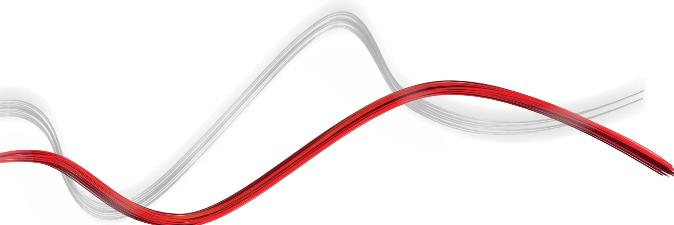



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S Pastorek 14 zuba k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)		Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S Pastorek 18 zuba k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)
	Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S Pastorek 30 zuba k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)		Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Prevodové kolo 30 zuba s příslušenstvím k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)
	Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Prevodové kolo 40 zuba s příslušenstvím k redukci u prumyslových sekcních vrat, pro hrídele 1" (25,4 mm)		Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ Balení dodatečné ukotovací konzole K použití s instalacemi s retezovým pohonem
	Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA Adaptér pro instalaci na vrata s hrídelem 1"1/4 PEGASO ADA		



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoliv značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj

**Automation systems for industrial sectional doors and folding doors**

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstroje, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

