



Be ahead

GIOTTO BT A







GIOTTO BT A



Road barriers



Empowered by
U-LINK

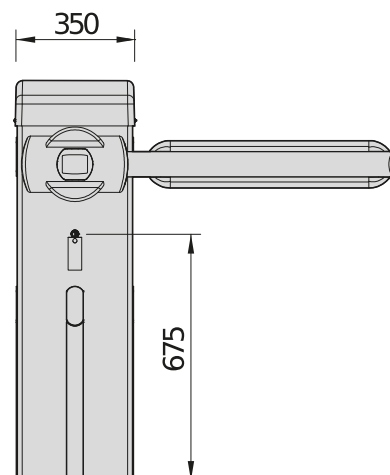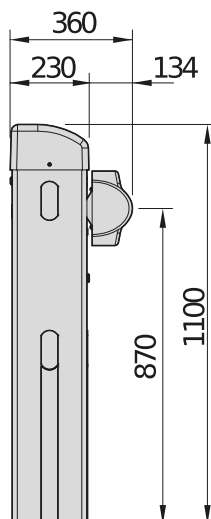

Gamma di barriere ad uso intensivo e molto intensivo capaci di gestire passaggi utili fino a 6 metri. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link
Disponibili nelle versioni 24V, dispongono di un'ampia gamma di accessori che le rendono ideali in ogni contesto.

Caratteristiche salienti



Sistema di alimentazione di emergenza a batterie, installabile a bordo macchina.



Sistema di finecorsa a regolazione elettronica che velocizza l'installazione e assicura la massima precisione di movimento.



Centrale di comando posizionata in posizione facilmente accessibile e separata dalla parte meccanica

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice interna zionale

	U-Link
	New
	Phase-out



GIOTTO BT A



Road barriers



Empowered by
U-LINK

GIOTTO BT A

Codice	Ci	Nome	Descrizione	
P940078 00002	2600875	GIOTTO BT A 30 U 230V50	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.	U-Link
P940078 00102	2605355	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3,0 m e tempo di apertura 4,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.	U-Link
P940080 00002	2600876	GIOTTO BT A 60 U 230V50	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 5,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.	U-Link
P940080 00102	2605366	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6,0 m e tempo di apertura 5,0 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Centrale di comando con ULink , display e ricevente in testata.	U-Link

MERAK BG: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriera

MERAK BG - **Cp** I200423 10001 - **Ci** 2610394 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per barriere

	GIOTTO BT A 30 U 230V50	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A 60 U 230V50	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	4,0 s	4,0 s	5,0 s	5,0 s
Passaggio utile	3,0 m	3,0 m	6,0 m	6,0 m
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Centrale di comando	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015	Cataforesi e verniciatura RAL speciale
Condizioni ambientali	-20/(-40 con acc. THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc. THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc. THERMO) + 55 °C	-20/(-40 con acc. THERMO) + 55 °C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54

ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp N728033 - Ci 2600538 AQ3		Cp N728034 - Ci 2600782 AQ5
Asta intera rettangolare da 3 metri per GIOTTO e MOOVI		Asta intera rettangolare da 5 metri per GIOTTO e MOOVI	

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out



Road barriers




ACCESSORI INDISPENSABILI

	Cp N999507 - Ci 2600539 OMEGA AQ Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI/GIOTTO		Cp N728031 - Ci 2600781 AT3 Asta intera tonda da 3 metri per MOOVI/GIOTTO
	Cp N728032 - Ci 2600495 AT5 Asta intera tonda da 5 metri per MOOVI/GIOTTO		Cp N728038 - Ci 2600492 AT6 Asta intera tonda da 6 metri per MOOVI/GIOTTO
	Cp N999513 - Ci 2600796 OMEGA AT Confezione accessori per installazione asta tonda 3/5 m per MOOVI/GIOTTO		Cp P120028 00001 - Ci 2600953 PCA N3 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 3 m max.
	Cp P120028 00002 - Ci 2605195 PCA N4 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 4 m max.		Cp P120028 00003 - Ci 2605196 PCA N5 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.
	Cp P120028 00004 - Ci 2600826 PCA N6 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 6 m max.		

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Cp D730251 - Ci 2608500 CBO Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia
	Cp P120023 - Ci 2600216 FAF 2 Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.		Cp P120023 00100 - Ci 2613115 FAF 2 RAL Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.
	Cp P120025 - Ci 2600825 FAF 2R Forcella universale regolabile per aste da avvitare al suolo. Consigliata con installazione accessorio siepe SB.		Cp P120025 00100 - Ci 2613116 FAF 2R RAL Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.
	Cp P120026 - Ci 2605194 ZFAF2 Zanche aggiuntive per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.		Cp N999608 - Ci 2611133 ACTR Confezione 12 etichette rifrangenti supplementari (1 confezione già inclusa con ogni asta)
	Cp N728051 - Ci 2600128 ART 90 Q Articolazione a 90 ° per barriere GIOTTO, MOOVI. Passaggio utile max 4 m		Cp D573003 - Ci 2600129 SB Siepe in alluminio per aste per barriere stradali. Prezzo al metro lineare (Calcolare lunghezza passaggio utile meno 40cm)
	Cp P120001 00001 - Ci 2600135 KIT LIGHT Luci su asta da 3 - 4,5 m		Cp P120001 00002 - Ci 2600230 KIT LIGHT1 Luci per aste oltre 4,5 m

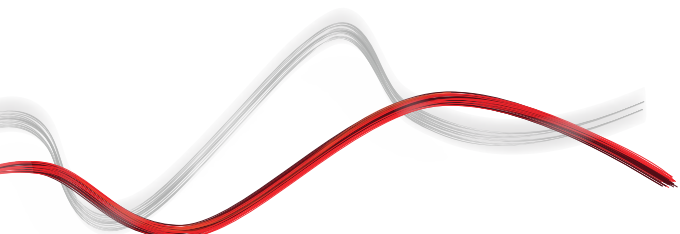

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out




Road barriers



ACCESSORI CONSIGLIATI

 Cp D940007 - Ci 2604518 GAM Gambale di appoggio mobile per aste di barriera BGV (non utilizzabile su BGV 30)	 Cp D940008 - Ci 2600367 GA AQ AT Gambale di appoggio mobile per aste AQ o AT (per barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -
 Cp D940009 - Ci 2600134 GAMA AQ AT Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	 Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
 Cp P111401 00001 - Ci 2600207 VENTIMIGLIA NS Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	 Cp P120074 - Ci 2607202 GIOTTO M BG BAT KIT Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A
 Cp P120018 - Ci 2605192 THERMO Resistenza riscaldante termostata per l'utilizzo delle barriere GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A fino a temperature ambiente di -40°C	 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
 Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione	 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 Spira magnetica 2 x 1 m
 Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.	 Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

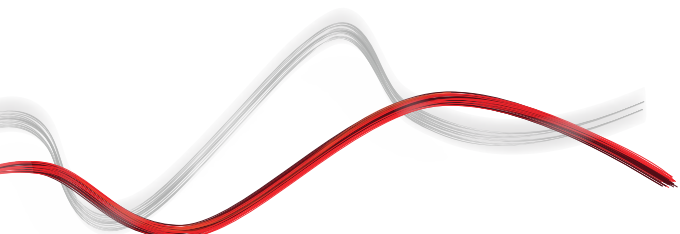

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out



GIOTTO BT A



Road barriers

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Empowered by
U-LINK



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

EASY TO CONNECT



MODULO DI CONNETTIVITA'
PLUG&PLAY
PER CONNETTERE
LE SOLUZIONI BFT
VELOCEMENTE



2

EASY TO SET UP



IMPOSTAZIONE
E GESTIONE
DEL MOTORE
CON L'APP
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
PER CONSENTIRE
AI CLIENTI DI ACCEDERE
ALLA LORO CASA
IN MODO INTELLIGENTE





Road barriers



EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

MODULO WIFI + ANTENNA



→ 20/25 metri

MODULO MOBILE + ANTENNA + SIM



→ ∞



**INSTALLAZIONE
PLUG&PLAY**



**SEMPRE
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ
CONNESSI**



**EASY TO SET UP
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL
PER I CLIENTI**





U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



È pratico

Funziona con o senza connessione web



È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.



U-SECURITY

UN NUOVO **PROTOCOLLO RADIO** ANCORA PIÙ SICURO



È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



È universale

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.