



Be ahead



COMPASS







COMPASS

URBAN
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

HOME
ACCESS AUTOMATION

Access control systems and hands-free devices

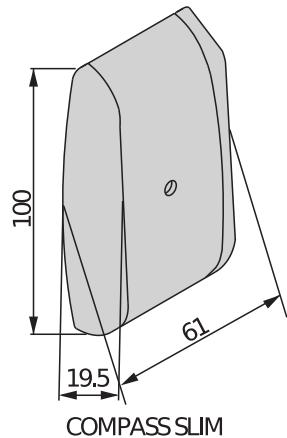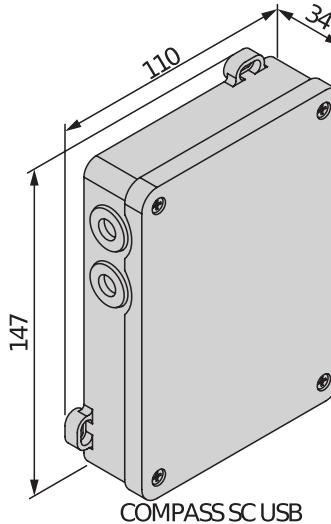

Ligipääsjuhtseade suudab juhtida kuni 32 sisse-/väljapääsu perifeeri maksimaalselt kaheksas kindlas tsoonis. Süsteem on täiesti eraldiseisev üksus ja sellega saab ühendust arvutiga USB kaudu süsteemi haldamiseks või programmeerimiseks.



COMPASS SLIM on täiesti kaetud, et tagada maksimaalne ohutus ja vastupidavus.



SECURBASE LIGHT või PLUS tarkvara mugandub erinevat tüüpi süsteemide vajadustega alates väiksematest ja lihtsamatest kuni kõige keerulisemateni välja.



RTD CA 2048 vastuvõtjaga võib ligipääsjuhtimist kombineerida PASSY käedvaba süsteemi juhtimisega.

**Access control systems and hands-free devices****COMPASS**

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
D113704	2600490	COMPASS SLIM	Loendurioea koos IP55 kaitseastmega.

COMPASS SLIM	
Vooluvõrk	12 V
Max väljund	ei A
Max ühendatavad perifeeri	ei
Hallataavad märgid	ei
Salvestatavad sündmused	ei
Kaitseaste	IP55
Keskonnatingimused	-20 ÷ 60 °C

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp D113671 00002 - Ci 2600577 RTD CA 2048 4-kanaliga jooksvakoodi funktsiooniga, milles 2048 koodi ja sisseehititud eakraaniga. Kasutatava koos COMPASS-iga		Cp D110912 - Ci 2600122 COMPASS - CUSTOM ISOCARD ISO standard lähedusmärk
	Cp D110914 - Ci 2600568 COMPASS - RING Võtmehoidja transponder ligipääsu juhtimiseks		Cp P121025 - Ci 2600835 Q.BO PAD Vandaalikindel väline digitaalne nupupaneel Metallkonstruktsioon ja roostevabast terasest nupud Ühildub WIEGANDi protokolliga, mis tagab süsteemi maksimaalse ohutuse, kuna see ei juhi otseselt värava avamist. Kombineeritav WIEGANDi vastuvõtjaga.



Access control systems and hands-free devices

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

**Access control systems and hands-free devices**

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köökidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

