



Be ahead



VIRGO SMART BT A







VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

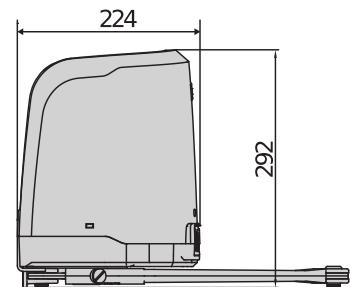

Liigendtoega elektromehaaniline operaator koduseks kasutuseks, kuni 2 m pikustele ja 200 kg rasketele tiibvärvatele. Ideaalne kõikidele paigaldusnõuetele, tänu hoovasüsteemile lihtsustab suurte postidega seotud probleemide lahendamist. Käituriga integreeritud juhtseade, piirlülit ja mehaanilised piirikud.

Tänu liigend- ja liugtoele on võimalik paigaldada ka kuni 235 mm sügavusega või piiratud külgruumiga postidele. Paigaldada on võimalik ka pööratavatele katikutele.

Thalia juhtsüsteem tööstetud asendis programmeerimise hõlbustamiseks. Kohandatud paigalduseks on saadaval lai valik funktsioone. Eksklusiivne U-Link, U-Control rakendus ja U-Base tarkvara protokoll.



VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

VIRGO SMART BT A

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
P930129 00002	2611691	VIRGO SMART BT A 20	Poördumatu 24 V elektromehaaniline kaitur kuni 200 kg kaaluvate ja kuni 2 m pikkuste tiibvärvavate jaoks, integreeritud juhtseadmega. Piirlülit Elektromehaaniline.	
P930130 00002	2601299	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	Jaik elektromehaaniline operaator 24 V tiibvärvavatele, mis kaaluvad kuni 200 kg ja 2 m pikad. Piirlülit Elektromehaaniline.	
R930150 00001	2600995	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	Täiskomplekt 24 V tiibvärvavatele, mis kaaluvad kuni 200 kg ja on 2 m pikad. Piirlülit Elektromehaaniline.	

THALIA: Thalia juhtpaneel ühele või kahele pöördväravate 24 V elektromehaanilisele käiturile



THALIA - Cp I300211 10001 - Ci 2613928 - Sisseehitatud -




- Rakendusala: ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele operaatorile tiibvärvavate jaoks
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Operaatori elektritoide: 24 Vdc 180 W max operaatori kohta
- Põhiomadused: uut standardset värvit eemaldatavad klemmiliistud, lihtsustatud stsenaariumipõhine programmeerimine ekraani ja integreeritud kahekanalilise vastuvõtjaga, D-Track muljumisvastane süsteem, aeglustumine avamise ja sulgemise ajal ning elektrooniline iseöppimisfunktsioon.
- Põhfunktsioonid: automaatne uuesti sulgemine, kiirsulgmine, osaline avamine, „deadman“ funktsioon
- Ühilduvus: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Juhseade	THALIA	
Paneeli elektritoide	230 V	
Mootori pinge	24 V	24 V
Sisendvõimsus	110 W	110 W
Ukse/värvavatiiva max laius	2 m	2 m
Ukse/värvavatiiva max kaal	200 kg	200 kg
Maksimaalne nurk	120 °	120 °
Tsüklaeg	14 s	14 s
Piirlülit tüüp	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline
Aeglustus	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Personaalne võti	Personaalne võti
Kokkupõrke reaktsioon	Elektrooniline pöördemomendi piiraja	Elektrooniline pöördemomendi piiraja
Kasutussagedus	Poolintensiivne	Poolintensiivne
Kaitseaste	IP44	IP44
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

 Cp N728052 - Ci 2601369 LAS VIRGO BT A liughoob	 Cp P111775 - Ci 2611415 TFS Virgo Smart BT A 3-juhtmega paneeli KOMPLEKT (1 komplekt mootori kohta)
--	--

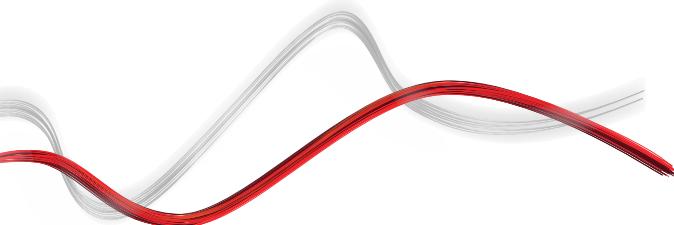



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp N999735 - Ci 2601368 AAP VIRGO SMART BT A valestipaigutunud uste tarvik		Cp N998600 - Ci 2601370 AMV Virgo Smart BT A 20 mehhailiste stopperite KOMPLEKT
	Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 3,5 m. Ühildub BOXiga.		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 7 m. Ühildub BOXiga.
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Seinale paigaldatav seif kaabli ja elektroonilise käsu vabastuse jaoks, kaablit ei tarnita		Cp P125008 - Ci 2600839 VIRGO BAT Tagavaraakude komplekt VIRGO-le
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkuv tuli.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Integreeritud antennita vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.
	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24 V vertikaalne elektriline lukk.		



Electromechanical automation systems for swing gates



Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Electromechanical automation systems for swing gates



Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köökidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid tuevad võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

