




24V pohon pro rezidenční použití pro brány až 150 kg těžké, lze úplně zabudovat dovnitř sloupu křídlových bran.

Úplným odstraněním viditelné instalace pohonu se vytvoří "čisté" brány, a pohony přitom zůstanou základním prvkem jejich pohybu.

Rada Hide obsahuje kompletní sadu příslušenství nutného pro celou instalaci brány jako jsou horní a dolní závěsy.

DIMENSION (MM)

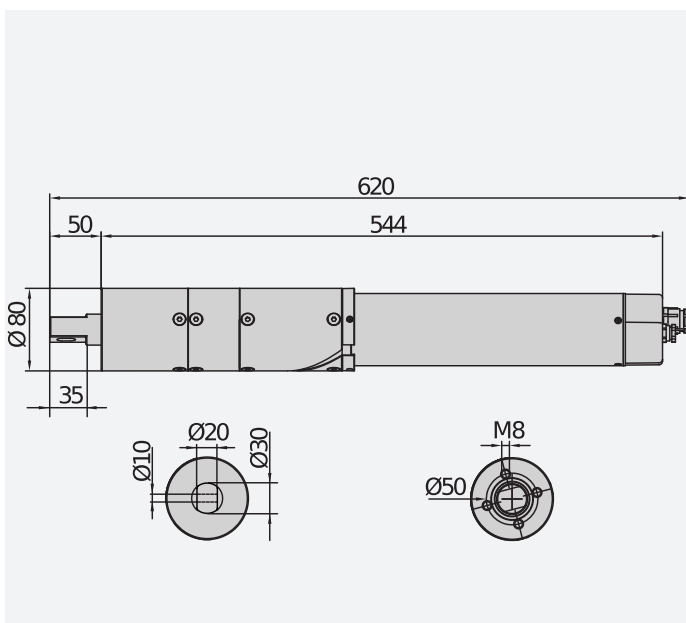

Technical features

	HIDE SW
Rídící jednotka	CB HIDE
Napájení karty	
Motor voltage	24 V
Príkon	40 W
Max. width of door/gate wing	2 m
Max. weight of door/gate wing	150 kg
Maximální úhel	110 °
Čas manévru	12 s
Typ dorazu	Absolutní enkodér
Zpomalení	SI
Zablokování	Elektromechanický
Odblokování	Ocelové lanko
Reakce na náraz	D-TRACK
Frekvence použití	intenzivní
Stupen ochrany	IP45
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 60 °C

		Popis
P930124 00001	HIDE SW	Nesamosvorný zasouvací elektromechanický pohon 24 V pro otočné brány do hmotnosti 150 kg a délky 2 m. Koncový spínač Absolutní enkodér.

LIBRA CB HIDE: Ovládací panel s displejem pro 1 nebo 2 pohony řady HIDE SW.

LIBRA CB HIDE - Doporučeno



- Ovládací panel s displejem pro 1 nebo 2 pohony řady HIDE SW
- Application: control panel for one or two HIDE SW operators
- Board power supply: 230V single-phase
- Operators power supply: 24Vdc 200W max each operator
- Main functions: automatic re-closing, fast closing, partial opening, deadman feature, pulse blocking, separate opening/closing
- Main features: removable terminal blocks, programming with display and incorporated dual channel receiver, anti-crushing, slowdown during opening and closing and electronic self-learning, D-TRACK torque control system

	N999526 - HIDE HINGE SUP Horní kloubový záves pro instalaci pohonu rady HIDE SW.		N999524 - HIDE HINGE INF Dolní pevný záves pro instalaci pohonu rady HIDE SW.
	N574039 - BOX Schránka pro umístění do zdi pro odblokování ocelovým lankem a elektrické ovládání.		P125005 - BT BAT Sada záložních baterií pro LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO.

