


- HOME
- ee link
- 24 V
- d-track
- er ready



Antriebe für den privaten Bereich, 24 V, für Tore bis 150 kg Gewicht, die komplett in die Säulen der Tore und Flügel integriert werden.
 Sie verschwinden komplett und ermöglichen eine „saubere“ Ästhetik der Tore, obwohl sie ein grundlegendes Element für die Antriebsleistungen sind.
 Die Produktpalette Hide umfasst ein Komplettangebot an Zubehör für die vollständige Installation des Tors, wie obere und untere Scharniere.

DIMENSION (MM)

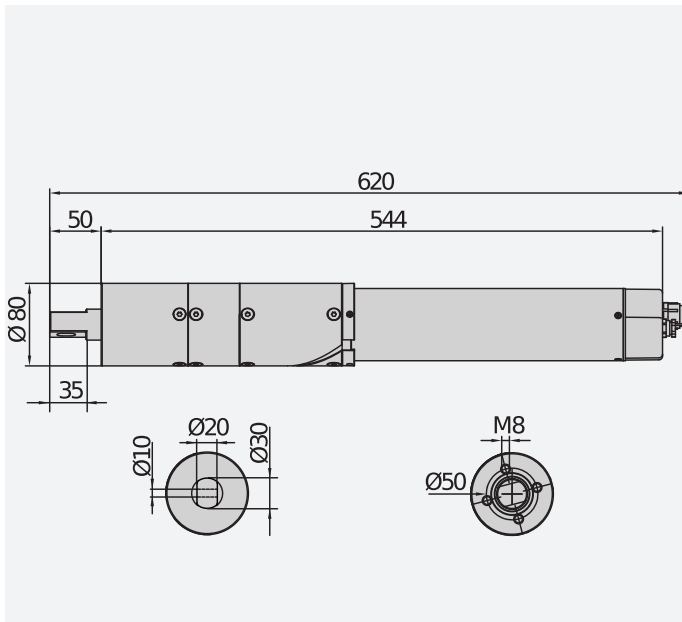


Technical features

Beschreibung	
--------------	--

LIBRA CB HIDE: Steuerung mit Display für einen oder zwei Antriebe der Serie HIDE SW.
D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Empfohlen


- Steuerung mit Display für einen oder zwei Antriebe der Serie HIDE SW
- Anwendung: Steuerung für einen oder zwei Antriebe HIDE SW
- Kartenversorgung: 230 V einphasig
- Antriebsversorgung: 24 V DC, 200 W max
- je Antrieb
- Wesentliche Funktionen: automatisches Wiederverschließen, Schnellschließung, Teilöffnung, Totmann-Betriebsart, Verriegelungsimpulse, Öffnen und Schließen getrennt
- Wesentliche Eigenschaften: abziehbare Klemmenleisten, Programmierung mit Display und integriertem Zwei-Kanal-Empfänger, Quetschschutz, elektronisch gesteuerte Verlangsamung beim Öffnen und Schließen und elektronisch gesteuertes Selbstlernsystem, D-TRACK-System zur Drehmomentüberwachung

	P125005 - BT BAT Satz Pufferbatterien für LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO.			
--	--	--	--	--

