



Be ahead



VIRGO SMART BT A







VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

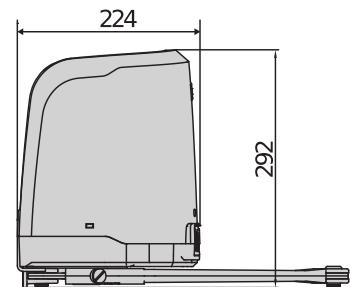

Elektromehāniskais operators ar pagriežamu sviru izmantošanai apdzīvojamās vietās, veramajiem vārtiem ar vērtni līdz 2 metriem un 200 kg. Ideāls risinājums uzstādišanas prasībām – sviras sistēma atvieglo problēmu novēršanu, kas saistīta ar liela izmēra stabiem. Operatorā iestrādāts vadības bloks, gala slēdzis un mehāniskie atduri.

Uzstādišana ir arī iespējama uz stabiem līdz 235 mm dziļumā vai ierobežotā sānu vietā, jo to nodrošina pagriežama svira un bīdāma svira. Uzstādišana ir iespējama arī uz šarnīra slēgiem.

Thalia vadības ierīces bloku var pacelt, lai atvieglotu programmēšanu. Pielāgoti uzstādišanai ir pieejams plašs funkciju klāsts. Ekskluzīvs programmatūras protokols U-Link, U-Control App un U-Base.



VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

VIRGO SMART BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P930129 00002	2611691	VIRGO SMART BT A 20	Nereversīvais 24 V elektromehānisks operators ar iestrādātu vadības bloku veramiem vārtiem līdz 200 kg svarā un 2 m garumā. Ierobežojuma slēdzis Elektromehānisks.	
P930130 00002	2601299	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	Vienvirziena elektromehānisks operators 24 V veramiem vārtiem līdz 200 kg svarā un 2 m garumā. Ierobežojuma slēdzis Elektromehānisks.	
R930150 00001	2600995	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 200 kg svarā un 2 m garumā. Ierobežojuma slēdzis Elektromehānisks.	

THALIA: Vadības panelis vienam vai diviem 24 V viru vārtu elektromehāniskajiem operatoriem



THALIA - **Cp** 1300211 10001 - **Ci** 2613928 - lebūvēts -




- Lietojums: vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem
- Panela barošana: 230 V, viena fāze
- Operatora barošana: 24 V līdzstrāva, 180 W maks. katram operatoram
- Pamatiespējas: jauni standarta krāsu noņemami spaiļu bloki, vienkārša scenārija programmešana ar displeju un iebūvētu divu kanālu uztvērēju, D-Track un pretsaspiešanas sistēma, darbības intensitātes samazināšana atvēršanas un aizvēršanas laikā un elektroniska pašmācība.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, daļēja atvēršana, stiprinājuma funkcija
- Saderība: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Vadības bloks	THALIA	
Panela barošana	230 V	
Motora spriegums	24 V	24 V
Ieejas jauda	110 W	110 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2 m	2 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	200 kg	200 kg
Maksimālais leņķis	120 °	120 °
Cikla laiks	14 s	14 s
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehānisks	Elektromehānisks
Palēnināšanās	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Personalizēta atslēga	Personalizēta atslēga
Reakcija uz triecienu	Elektroniskais griezes momenta ierobežotājs	Elektroniskais griezes momenta ierobežotājs
Lietošanas biežums	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija	IP44	IP44
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp N728052 - Ci 2601369 LAS		Cp P111775 - Ci 2611415 TFS
	VIRGO BT A bīdāmā svira		Virgo Smart BT A: 3 vadu panela komplekts (viens komplekts vienam dzinējam)

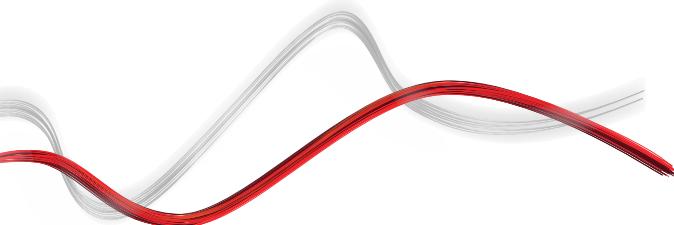



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp N999735 - Ci 2601368 AAP VIRGO SMART BT A: nepareizi salāgotu durvju piederums		Cp N998600 - Ci 2601370 AMV Virgo Smart BT A: 20 mehānisko atduru komplekts
	Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Atbrīvošanas svira ar tērauda kabeli, garums 3,5 m. Savietojams ar BOX.		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Atbrīvošanas svira ar tērauda kabeli, garums 7 m. Savietojams ar BOX.
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Atbrīvošanas sienas skapis ar tērauda kabeli un elektrisko vadību; kabelis komplektā nav iekļauts		Cp P125008 - Ci 2600839 VIRGO BAT Rezerves bateriju komplekts, kas paredzēts VIRGO
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 24 V barošanu.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirgojoša gaismu ar iebūvētu antennu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC
	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24 V vertikāla elektriskā slēdzene.		



Electromechanical automation systems for swing gates



Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prirenkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

