




Parking system for commercial and professional applications, able to operate in wired mode through an RS485 serial network. The interfaces of the entry/exit stations have an LCD display for indicating the operations to be performed, by voice synthesis for audio instructions and an optical module integrated with motion detection function for reading and management of ticket fan folders with type 2D barcode.

Front opening for ease of inspection during installation and subsequent operation by the user.

The steel sheet body is cataphoresis treated and polyester coated.

## DIMENSION (MM)

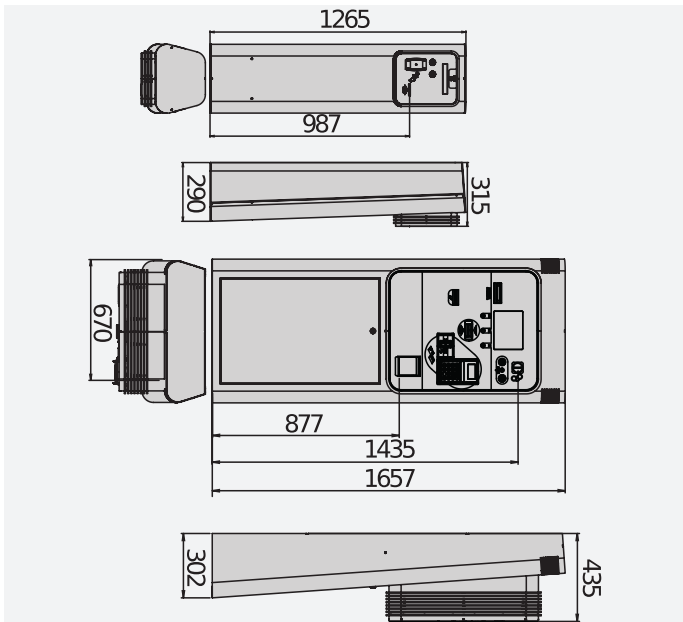





## TECHNICAL FEATURES

	<p><b>ESPAS 30 P-CC</b></p>	<p><b>POS SERVER PC</b></p>
--	-----------------------------	-----------------------------



		Description
P970063 00003	ESPAS 30-I ITC	La stazione ESPA 30-I ITC, alimentazione 230 Vac/ 50Hz, dotata di citofono digitale è concepita per sistemi cablati RS485. stazione di ingresso con citofono digitale incorporato .
P970063 00002	ESPAS 30-I SCN	La stazione ESPAS 30-I SCN, alimentazione 230 Vac/ 50Hz, è equipaggiata con scanner per l'accesso a ticket pass. stazione di ingresso equipaggiata con scanner per l'accesso a ticket pass.
P970064 00001	ESPAS 30-U	La stazione ESPAS 30-U, alimentazione 230 Vac/ 50Hz, è concepita per sistemi cablati RS485. stazione di uscita per sistemi cablati RS485.
P970064 00003	ESPAS 30 U-ITC	La stazione ESPA 30-U ITC, alimentazione 230 Vac/ 50Hz, dotata di citofono digitale è concepita per sistemi cablati RS485. stazione di uscita con citofono digitale incorporato .
P970065 00001	ESPAS 30-P	La cassa automatica ESPAS 30-P, alimentazione 230 Vac/ 50Hz, è stata concepita per sistemi cablati tramite rete ethernet. cassa automatica per sistemi cablati tramite rete ethernet.
P970065 00003	ESPAS 30-P ITC	La cassa automatica ESPAS 30-P ITC, alimentazione 230 Vac/ 50Hz, è dotata di citofono digitale. cassa automatica con citofono digitale incorporato.
P970065 00002	ESPAS 30 P-CC	La cassa automatica ESPAS 30-P CC, alimentazione 230 Vac/ 50Hz, è equipaggiata con lettore carta di credito per sistemi cablati tramite rete ethernet. cassa automatica equipaggiata con lettore carta di credito per sistemi cablati tramite rete ethernet.
P111506	POS SERVER PC	System server for wired installations (with software). server di sistema per impianti cablati ESPAS 30 con software di gestione incorporato.

## RECOMMENDED ACCESSORIES

	P800085 - POS CLIENT ESPAS		D113708 - CARTELLO SEGNALETICO CON SEMAFORO ENG
	D121458 - TRAFFIC LIGHT Traffic lights with two red/green lights.		D110945 - Spira magnetica Spira magnetica pre-cablata di lunghezza 6 mt.
	P111001 00003 - RME 2 230 V dual channel metal object detector with installation base.		

