



Gama completa de pilonas semiautomáticas accionadas con resorte de gas. Ofrecen un control de accesos viales económico y fácil de utilizar. Disponibles también con vástago inox y caperuza luminosa.

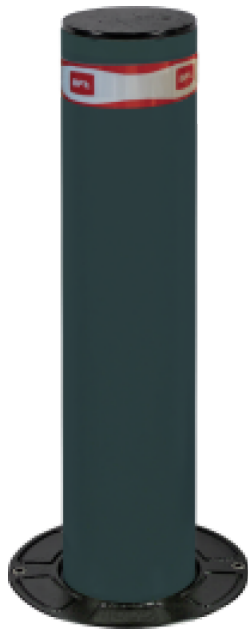

## DIMENSION (MM)

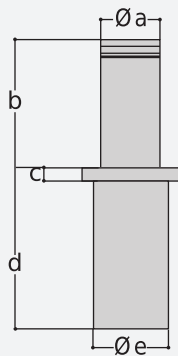


	a	b	c	d	e
<b>DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX</b>	115	500	25	593	168
<b>DAMPY B 210-500 / DAMPY B 210-500 INOX</b>	210	500	45	756	273
<b>DAMPY B 210-700 / DAMPY B 210-700 INOX</b>	210	700	45	1016	273

## TECHNICAL FEATURES

	<b>DAMPY B 219/700</b>	<b>DAMPY B 219/700 I</b>	<b>DAMPY B 219/700 L</b>	<b>DAMPY B 219/700 LI</b>
Altura del vástago	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Espesor del vástago	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Diámetro del vástago	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Accionamiento del vástago	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno
Resistencia al impacto	10000 J	10000 J	10000 J	10000 J
Resistencia al forzado	60000 J	60000 J	60000 J	60000 J
Bloqueo del vástago	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular



		Descripción
P970083 00001	DAMPY B 115/500	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 115 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 5000 J. Incluye caja de cimentación. cataforesis.
P970083 00002	DAMPY B 115/500 I	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 115 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 5000 J. Versión en acero inoxidable. Acero inoxidable.
P970084 00001	DAMPY B 219/500	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 220 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 10000 J. Incluye caja de cimentación. cataforesis.
P970084 00002	DAMPY B 219/500 I	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 220 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 10000 J. Versión en acero inoxidable. Acero inoxidable.
P970085 00001	DAMPY B 219/500 L	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 220 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 10000 J. Versión de acero pintado RAL 7015 con caperuza de luces led. Luces.
P970085 00002	DAMPY B 219/500 LI	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 220 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 10000 J. Versión de acero inoxidable con caperuza de luces led. Luces y acero inoxidable.
P970086 00001	DAMPY B 219/700	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 220 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 10000 J. Versión de acero pintado RAL 7015. cataforesis.
P970086 00002	DAMPY B 219/700 I	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 220 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 10000 J. Versión en acero inoxidable. Acero inoxidable.
P970087 00001	DAMPY B 219/700 L	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 220 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 10000 J. Versión de acero pintado RAL 7015 con caperuza de luces led. Luces.
P970087 00002	DAMPY B 219/700 LI	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 220 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 10000 J. Versión de acero inoxidable con caperuza de luces led. Luces y acero inoxidable.

	P800104 - ALLU			
	Alimentador para disuasores Gas y fijos con luces de 24 Vca (hasta 80 disuasores).			

