




Be ahead



THALIA

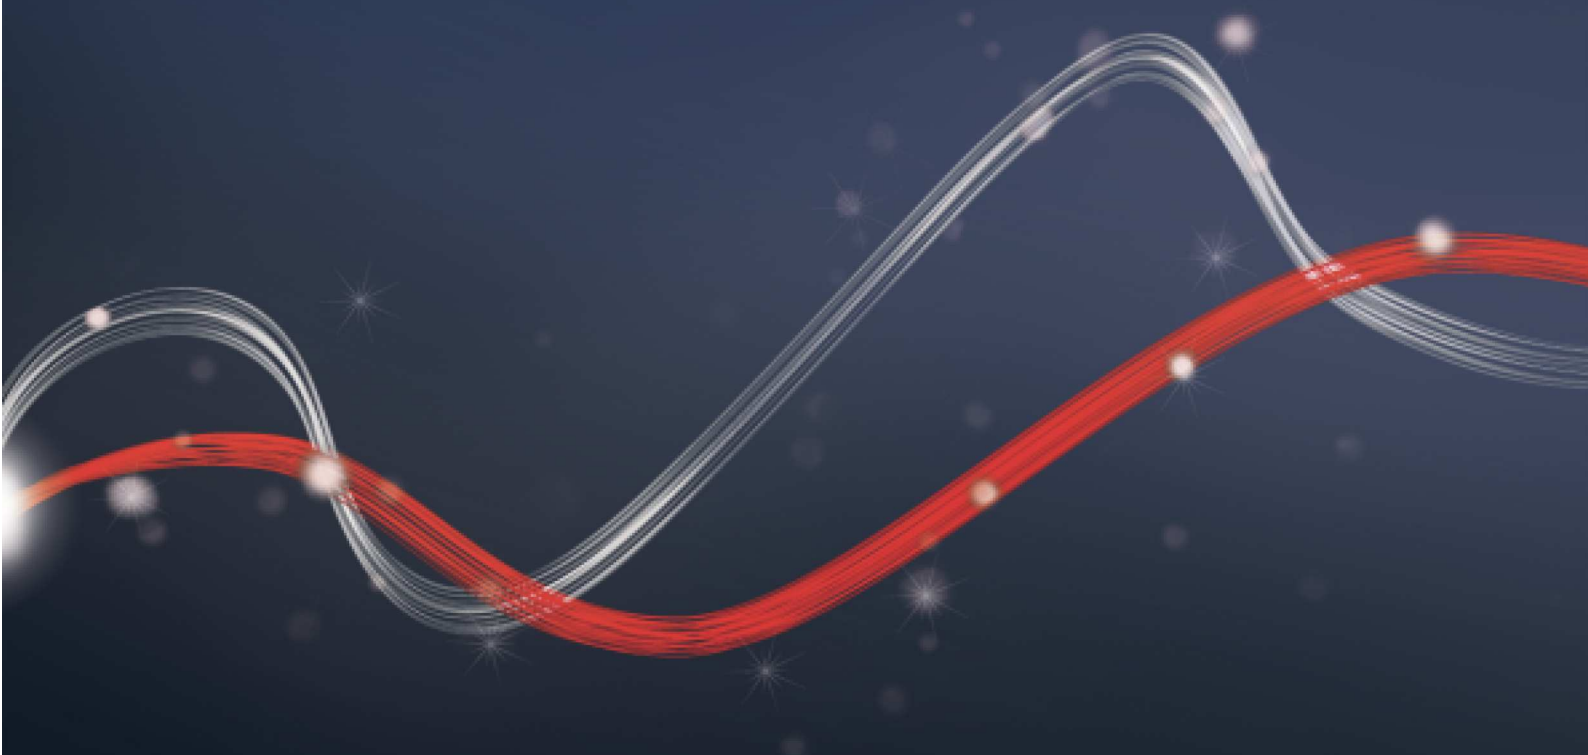

Control panels



Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V/500W (nella versione Power). La ricevente radio bi-canale è incorporata. Dispone di un sistema anti-schiacciamento basato sulla tecnologia D-Track, gestisce il rallentamento in apertura e chiusura e dispone di una funzione di autoapprendimento elettronico. Tra le funzioni principali abbiamo la richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente.

Caratteristiche salienti

THALIA può gestire le coste di sicurezza ed avere gli ingressi di sicurezza verificati. La ricevente radio è integrata e supporta la tecnologia rolling code. Il quadro è fornito con una serie di ponti precablati per facilitare l'installatore in opera. Le morsettiere sono colorate ed estraibili per rendere più agevoli le operazioni di cablaggio. Può essere programmata mediante programmatore palmare universale.

THALIA

Codice	Ci	Nome	Descrizione	
D113747 00002	2600583	THALIA P	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità	U-Link
D113745 00002	2600477	THALIA	Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente	U-Link
I300211 10001	2613928	THALIA	Scheda di comando Thalia per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente	U-Link

Control panels




	THALIA P	THALIA
CARATTERISTICHE BASE		
Potenza Massima	240+240 W	180+180 W
Alimentazione scheda	220-230 V	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63	63
Programmazione	DISPLAY	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 1A	24V - 1A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE		
Fotocellula	●	●
Costa attiva	●	●
Costa resistiva	●	●
Fotocellula verificata	●	●
Costa attiva verificata	●	●
Stop	●	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO		
Start	●	●
Gestione semaforo	●	●
Open	●	●
Close	●	●
Open pedonale	●	●
Open con Timer	●	●
Open pedonale con Timer	●	●
USCITE		
Lampeggiante	24V - 1A	24V - 1A
AUX 1 programmabile	230 - 5A	
AUX 2 programmabile	230 - 5A	
AUX 3 programmabile	24V - 1A	24V - 1A
Elettroserratura	12/24V	
CONFIGURAZIONI USCITE		
Luce Cortesia	●	●
Luce Zona	●	●
Luce Scale	●	●
Allarme Cancelli Aperto	●	●
Lampeggiante	●	●
Elettroserratura A Scatto	●	●
Elettroserratura A Magnete	●	●
Manutenzione	●	●
Lampeggiante + Manutenzione	●	●
Spia Cancelli Aperto	●	●

Control panels



Schema di collegamento

D113747 00002 - THALIA P

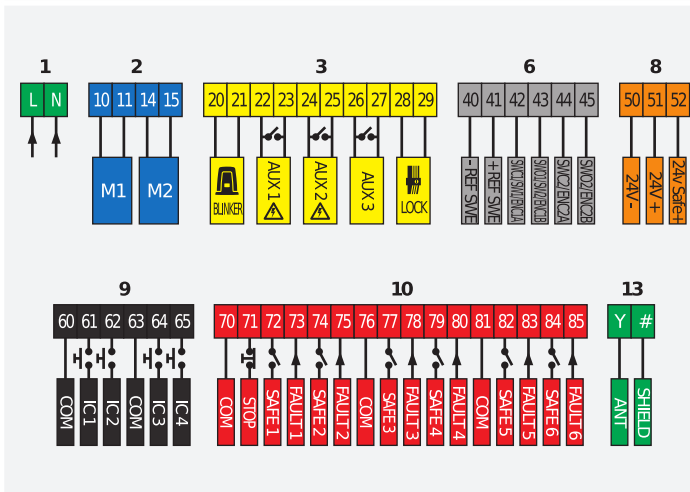

D113745 00002 - THALIA

