




Kodust 24V operaatorit väravetele, mis kaaluvad kuni 150 kg, on võimalik täielikult paigaldada tiibväravate piitade sisse.

Peitub täielikult, mis jätab väravast "puhta" välimuse, olles samas väga oluline osa toimingu tegevusele. Hide valikusse kuulub kogu lisatarvikute komplekt, mis on värava paigaldamiseks vajalikud, näiteks ülemised ja alumised hinged.

DIMENSION (MM)

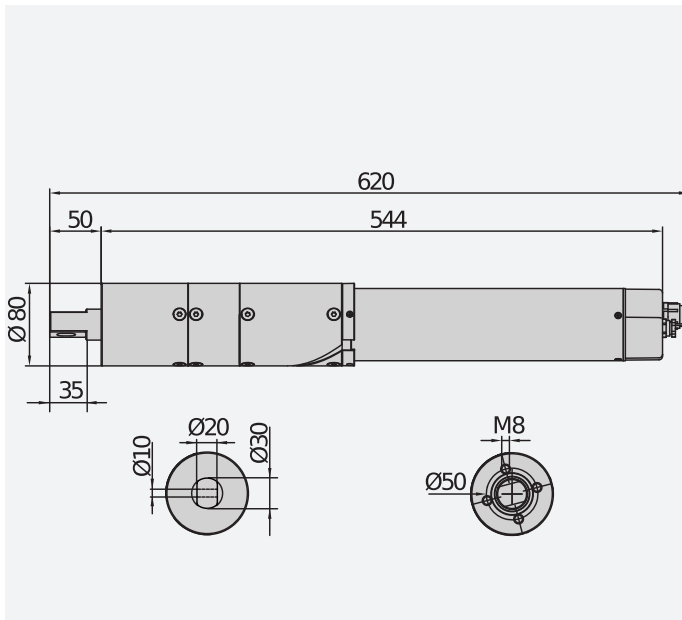

Technical features

	HIDE SW
Juhtseade	CB HIDE
Voolukilp	
Motor voltage	24 V
Sisendvõimsus	40 W
Max. width of door/gate wing	2 m
Max. weight of door/gate wing	150 kg
Maksimaalne nurk	110 °
Tsükliäeg	12 s
Piirlüliti tüüp	Absoluutväärtusandur
Aeglustus	jah
Lukustus	Elektromehaaniline
Vabastus	Teraskaabel
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track
Kasutussagedus	intensiivne
Kaitseaste	IP45
Keskkonatingimused	-20 ÷ 60 °C



		Kirjeldus
P930124 00001	HIDE SW	Elektromehaaniline kaduvpöördumatu operaator 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 150 kg ja on 2 m pikad. Absoluutväärtusandur piirlüliti.

LIBRA CB HIDE: Ekraaniga juhtpaneel 1 või 2 HIDE SW seeria käiturile.

LIBRA CB HIDE - Soovituslik



- Ekraaniga juhtpaneel 1 või 2 HIDE SW seeria käiturile
- Application: control panel for one or two HIDE SW operators
- Board power supply: 230V single-phase
- Operators power supply: 24Vdc 200W max each operator
- Main functions: automatic re-closing, fast closing, partial opening, deadman feature, pulse blocking, separate opening/closing
- Main features: removable terminal blocks, programming with display and incorporated dual channel receiver, anti-crushing, slowdown during opening and closing and electronic self-learning, D-TRACK torque control system

	N999526 - HIDE HINGE SUP Ülemine hing HIDE SW seeria operaatori paigaldamiseks.		N999524 - HIDE HINGE INF Alumine fikseeritud hing HIDE SW seeria operaatori paigaldamiseks.
	N574039 - BOX Seinale paigaldatav kapp teras kaablivabastusele ja elektrilisele juhile.		P125005 - BT BAT Tagavaraakude komplekt LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO-le.

