





Be ahead



ZARA

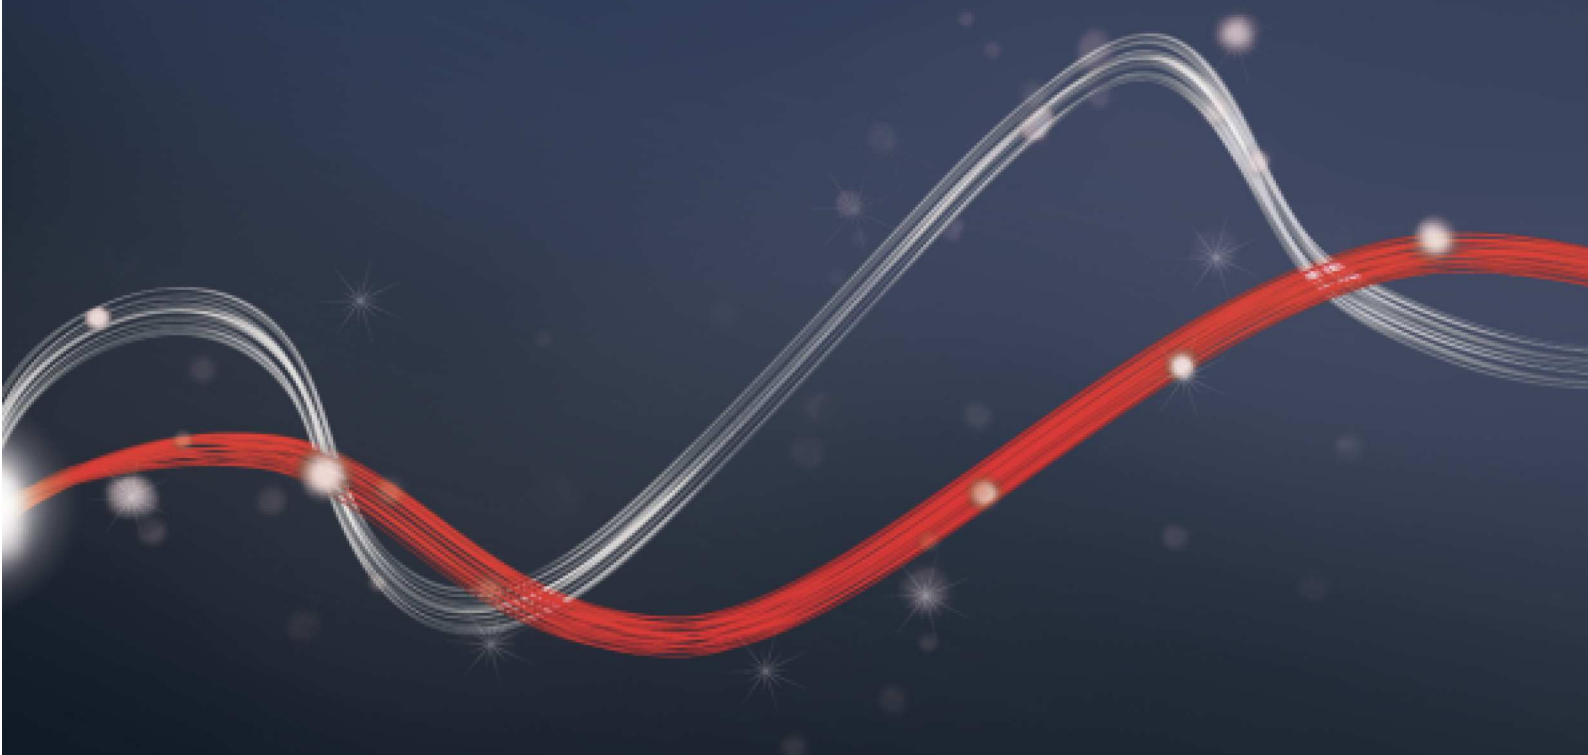

Control panels

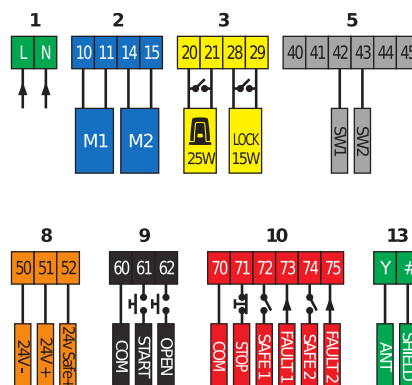

Steuerungseinheit mit Tippschalter für einen oder zwei elektromechanische 24 V-Antriebe, einsetzbar in Drehtoren mit 230 V/80 W.
 Der Zwei-Kanal-Funkempfänger ist bereits integriert.
 Das Drehzahl-Management erfolgt elektronisch über ein System zur Hinderniserkennung.
 Die Bewegungskraft der Flügel und der Verlangsamungsabstand sind mit Potenziometern regelbar.
 Wesentliche Funktionen: automatisches Wiederverschließen, Schnellschließung, Verriegelungsimpulse beim Öffnen und Druckstoß beim Öffnen.
 Unterstützt das EELINK-Protokoll.

Die Klemmleisten sind farbcodiert und abziehbar, um die Verdrahtung zu erleichtern.

ZARA

Code	Ci	Name		Beschreibung
D113796 00002	2607507	ZARA BT L2		Steuerung mit Tippschaltern und Potenziometern für einen oder zwei Antriebe 24 V für Drehtore.
D113796 00001	2607506	ZARA BT L2 120V		Steuerung mit Tippschaltern und Potenziometern für einen oder zwei Antriebe 24 V für Drehtore.

Control panels

	ZARA BT L2	ZARA BT L2 120V
Maximale Leistung	40+40 W	40+40 W
Stromversorgung Platine	220-230 V	110-120 V
Maximale Anzahl Fernbedienungen	63	63
Programmierung	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Stromversorgung des Zubehörs	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Lichtsensord	●	●
Aktive Leiste	●	●
Widerstandsleiste	●	●
Verifizierte Fotozelle	●	●
Verifizierte aktive Leiste	●	●
STOP	●	●
START	●	●
Offen	●	●
AUSGÄNGE		
Blinkend	24V - 1A	24V - 1A
Elektrische Sperre	●	
Elektrische Verriegelung	●	

Anschlussplan

D113796 00002 - ZARA BT L2

