

EBP A

Serrure électrique verticale pour automatiser les portails battants



BFT

Be ahead


EBP A



- Serrure électrique verticale pour automatiser les portails battants.
- Cet accessoire assure une protection significative des motoréducteurs installés sur des portails de grandes dimensions, et permet le verrouillage des portails équipés d'opérateurs réversibles.
- Disponible en 230V, 120V et nouvellement en version 24V, la serrure se connecte directement à l'unité de contrôle
- Fonctionne avec des variations de température très larges (-20°C +55°C) afin d'être utilisée dans de nombreuses situations.
- Sur la base de la typologie des centrales de commande de Bft, pour fonctionner, les nouveaux modèles d'EBP A doivent être branchés en maintenant le pivot de fermeture au sol rétracté pendant toute la durée de manipulation du portail, ou lors de la phase initiale de la manipulation, ou lors des deux phases en fonction du souhait de l'installateur.




Caractéristiques importantes



Protection de l'installation: la serrure électromécanique permet de réaliser des installations qui résistent parfaitement aux forces appliquées sur les vantaux des portails battants, particulièrement les poussées humaines ou les forces générées par l'action du vent. Ces forces sont déchargées sur la serrure électromécanique à la place du motoréducteur, qui est ainsi préservé, et qui garantit une plus longue durée de vie et un fonctionnement durable de l'installation.



Accessoire complémentaire pour les opérateurs réversibles: la serrure électrique est un accessoire indispensable pour les installations impliquant l'utilisation d'opérateurs réversibles, afin de garantir le verrouillage des portes lors de leur fermeture.




Ajout d'un bloc de déverrouillage externe: il est possible d'ajouter un accessoire de déverrouillage externe sur tous les modèles de la nouvelle serrure EBP, disponible en 52 ou 75 mm. Cet accessoire inclut également le bloc interne, fonctionnant avec la même clé que le bloc externe qui remplace celui existant dans la serrure électrique.




Extension de la gamme: la nouvelle EBP A en 24V, qui se connecte directement à la centrale, permet de réaliser facilement et rapidement des installations complètes et sécurisées de portails battants à basse tension.



Ouverture vers l'extérieur: la serrure électrique EBP A peut être installée soit sur des portails battants qui s'ouvrent vers l'intérieur, soit sur des portails qui s'ouvrent vers l'extérieur (le positionnement de la gâche doit être orientée dans le sens approprié).



Simplicité d'une seule clé pour tout le système: la nouvelle serrure EBP A se décline avec un bloc de clés interne spécifique, ou des blocs internes et externes incluant un numéro de clé spécifique, de sorte que la même clé puisse être utilisée pour déverrouiller l'opérateur, actionner le sélecteur et libérer la serrure électrique.



Design: conformément au style moderne de Bft - cette nouvelle serrure électrique au design épuré a été conçue pour s'intégrer parfaitement dans des contextes de l'installation très variés.

Caractéristiques techniques

Code	Nom	Description
P123032 00001	EBP AC A 230V 50/60HZ 	Serrure électrique verticale 230 V.
P123032 00003	EBP BT A 24V 	Serrure électrique verticale 24 V.
P123032 00002	EBP AC A 120V 50/60Hz 	Serrure électrique verticale 120 V.

	EBP AC A 230V 50/60HZ	EBP BT A 24V	EBP AC A 120V 50/60Hz
Alimentation	220-230V 50/60 Hz	24V ± 10% 50/60 Hz or DC	120V 50/60 Hz
Courant de démarrage	1,20 A	1,20 A	1,20 A
Courant de maintien du pêne rétracté	200 mA	1000 mA	400 mA
protection thermique	Oui	Oui	Oui
Température d'utilisation	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Indice IP	IP44	IP44	IP44


Accessoires Recommandés

 P123033
CSE 52 (DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR EBP A 52 MM)

 Neiman pour déverrouillage extérieur, pour portails d'une épaisseur de 50 mm maximum. Comprend aussi le neiman intérieur avec le même numéro de clé.

 P123034
CSE 75 (DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR EBP A 75 MM)

 Neiman pour déverrouillage extérieur, pour portails d'une épaisseur de 75 mm maximum. Comprend aussi le neiman intérieur avec le même numéro de clé.

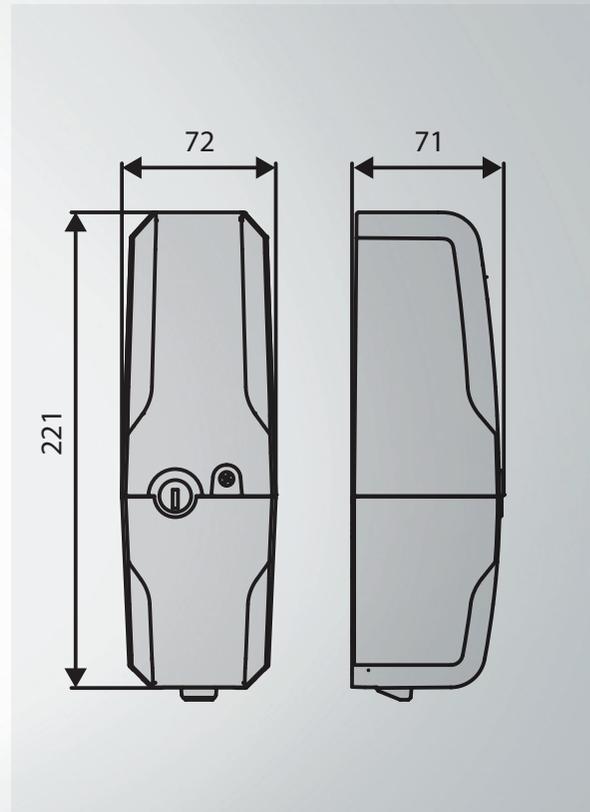

Les contenus du présent catalogue (images, descriptions techniques, illustrations) sont la propriété exclusive de Bft s.p.a. Toute représentation ou reproduction sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit est interdite. Tous droits réservés copyright année 2015. Les caractéristiques indiquées dans ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. Bft se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles sans préavis.



Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

T. +39 0445 696511 - F. +39 0445 69 65 22 - info@bft.it

www.bft-automation.com

BFT | A BRAND OF SOMFY[®] GROUP

rev04 (26-06-2022)



Be ahead