




ARES

Opérateur électromécanique pour portails coulissants

Les + produits

- La sécurité anti-écrasement basée sur le système D-Track
- La structure monobloc du réducteur garantit une haute résistance
- Les fins de course magnétiques pour des installations précises
- Compatible U-Link pour une solution d'interconnectivité
- Disponible en kit BT ULTRA 1000

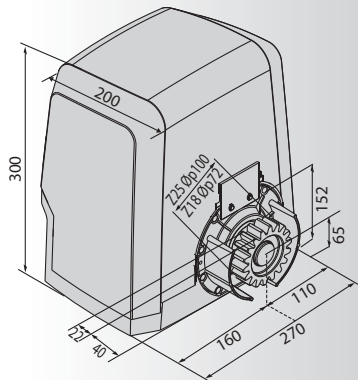

Les essentiels

- pour portail de 1000 à 1500 kg
- vitesse du vantail : 9m/min
- fin de course : magnétique
- déblocage : poignée à levier avec clé personnalisée
- centrale de commande MERAK avec nouveau bornier couleur standardisé, afficheur et ralentissement en ouverture et fermeture
- la centrale de commande est montée de manière oblique afin de faciliter les opérations de lecture et le réglage des paramètres

Les références catalogue

ARES BT A1000

Moteur P926189 00002

Kit R925295 00001

Opérateur 24v pour portail coulissant à usage collectif jusqu'à 1000kg

ARES ULTRA BT A1500

Moteur P926191 00002

Opérateur 24v pour portail coulissant à usage collectif jusqu'à 1500kg



Be ahead


Les caractéristiques techniques



Be ahead

	ARES 1500	ARES 1000
Armoire de commande	MERAK	HAMAL
Poids maxi du	1500 kg	1000 kg
Alimentation	24 v	24 v
Puissance absorbée	400 W	240 W
Module pignon	4	
Ralentissement	oui	oui
Blocage	mécanique	mécanique
Débloqué	à levier avec clé personnalisée	par poignée avec clé personnalisée
Fréquence d'utilisation	intensive	intensive
Température d'utilisation	de -20° C à 55° C	de -15° C à 60° C
Degré de protection	IP44	IP44
Poids de l'opérateur	7 kg	7 kg
Réaction à l'impact	d-track	d-track

Les cotes

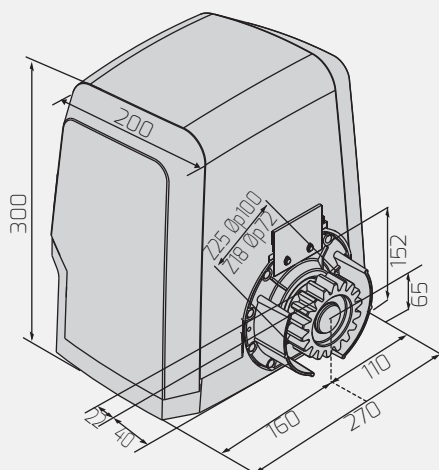

Les accessoires



Mitto B Rcb02 R1 - D111904
Mitto B Rcb04 R1 - D111906

Émetteur 2/4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A



DESME - P111526
Photocellules à alignement automatique. Portée 30m.



THEKE - P125018
Caisson métallique de protection



RADIUS B LTA 24 R2 - D113749 00003
Feu clignotant sans antenne pour moteurs 24 v

RADIUS B LTA 24 R1 - D113748 00003
Feu clignotant avec antenne pour moteurs 24 V



BIR C - N190104
Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre



Q Bo Touch - P121024
Clavier numérique à tactile sans fil 433 MHz à code tournant



SFI - N999156
Plaque pour ancrage Ares



Q.BO KEY WM - P121022
Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact
Q.BO KEY WM AV - P121023
Version anti-vandalisme en métal, avec double contact.



B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4 - P111531
Carte d'extension BLUE-TOOTH système Blue Entry. Gère jusqu'à 4 smartphones



CVZ - D571053
Crémaillère en acier, module 4, section 20 x 12 mm, long. 1 m. Fixation par vis avec supports fournis



BT BAT2 - P125009
Kit batteries de secours pour ARES



PHP - P903018
Paire de colonnettes aluminium pour photocellules THEA/DESME. Hauteur 522 mm