




Be ahead



THALIA

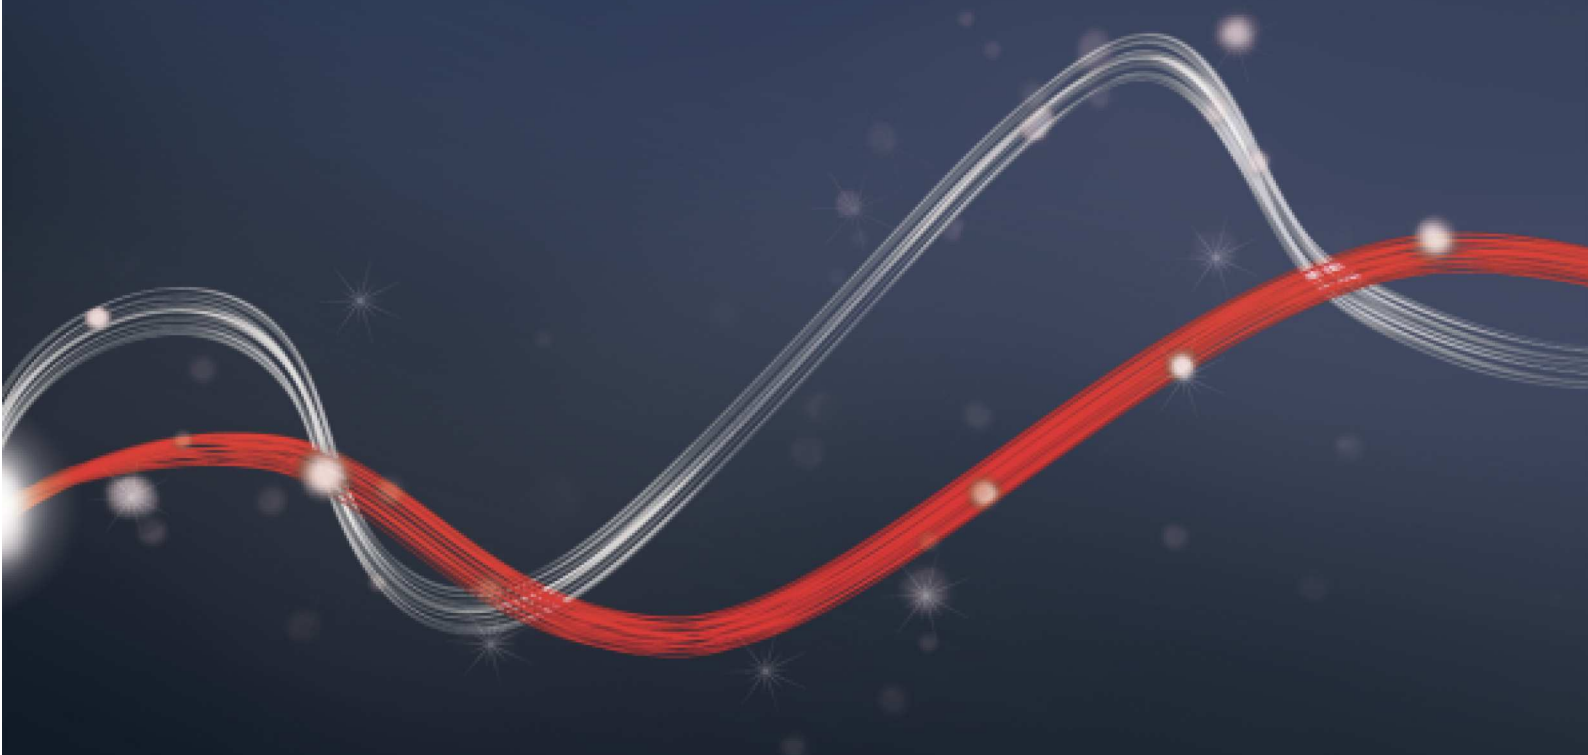

Control panels



Cuadro de mando con pantalla para uno o dos operadores electromagnéticos de 24 V utilizado en puertas batientes de 230 V/500 W (en la versión Power).

Se ha incorporado el receptor de radio bicanal.

Dispone de un sistema antiplastamiento basado en la tecnología D-Track, gestiona las desaceleraciones durante la apertura y el cierre y dispone de una función de autoaprendizaje electrónico.

Entre las funciones principales se encuentran el cierre automático, el cierre rápido, la apertura parcial y el funcionamiento con hombre presente.

Características principales

Las puertas batientes son de colores y extraíbles para gestionar los cables con mayor agilidad.

THALIA

Código	Ci	Nombre	Descripción	
D113747 00001	2607487	THALIA P 120V	THALIA LEB - 12x14 LARGE ENCLOSURE WITH 9AMP/H BATTERIES	U-Link
D113747 00002	2600583	THALIA P	Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de electrocerradura, para sistemas de alta complejidad	U-Link
D113745 00002	2600477	THALIA	Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas	U-Link
D113745 00001	2607483	THALIA 120V	Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas	U-Link
I300211 10001	2613928	THALIA	Tarjeta de mando Thalia para uno o dos operadores electromecánicos de 24 V para puertas batientes	U-Link

Control panels



Empowered by
U-LINK


	THALIA P 120V	THALIA P	THALIA	THALIA 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS				
Potencia máxima	240+240 W	240+240 W	180+180 W	180+180 W
Alimentación de la tarjeta	110-120 V	220-230 V	220-230 V	110-120 V
N.º máx. de controles remotos	63	63	63	63
Programación	Pantalla	Pantalla	Pantalla	Pantalla
Accesorios de alimentación	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD				
Fotocélula	●	●	●	●
Barra activa	●	●	●	●
Barra resistiva	●	●	●	●
Fotocélula verificada	●	●	●	●
Barra activa verificada	●	●	●	●
Parada	●	●	●	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO				
Inicio	●	●	●	●
Gestión semáforo	●	●	●	●
Abrir	●	●	●	●
Cerrar	●	●	●	●
Apertura peatonal	●	●	●	●
Apertura con temporizador	●	●	●	●
Apertura peatonal con temporizador	●	●	●	●
SALIDAS				
Luz intermitente	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
AUX 1 programable	230 - 5A	230 - 5A		
AUX 2 programable	230 - 5A	230 - 5A		
AUX 3 programable	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Electrocerradura	12/24V	12/24V		
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS				
Luz de cortesía	●	●	●	●
Luz de zona	●	●	●	●
Luz de escalera	●	●	●	●
Alarma de puerta abierta	●	●	●	●
Luz intermitente	●	●	●	●
Cerradura eléctrica CON interruptor	●	●	●	●
Cerradura eléctrica CON imán	●	●	●	●
Mantenimiento	●	●	●	●
Intermitente + mantenimiento	●	●	●	●
Piloto de puerta abierta	●	●	●	●

Control panels



Diseño de conexión

D113747 00002 - THALIA P

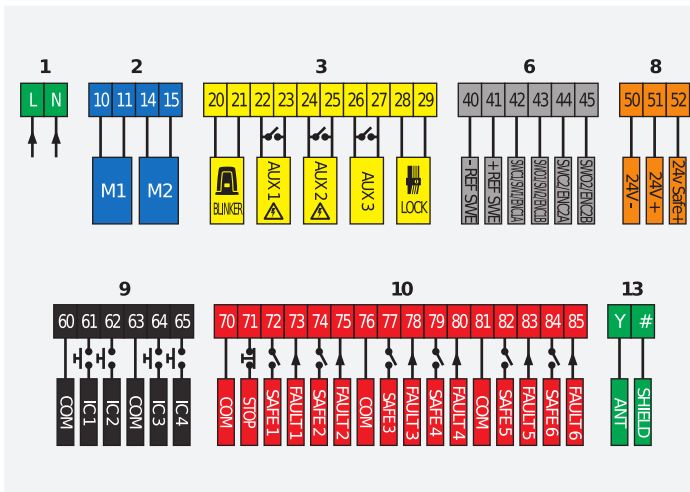

D113745 00002 - THALIA

