




Be ahead



THALIA

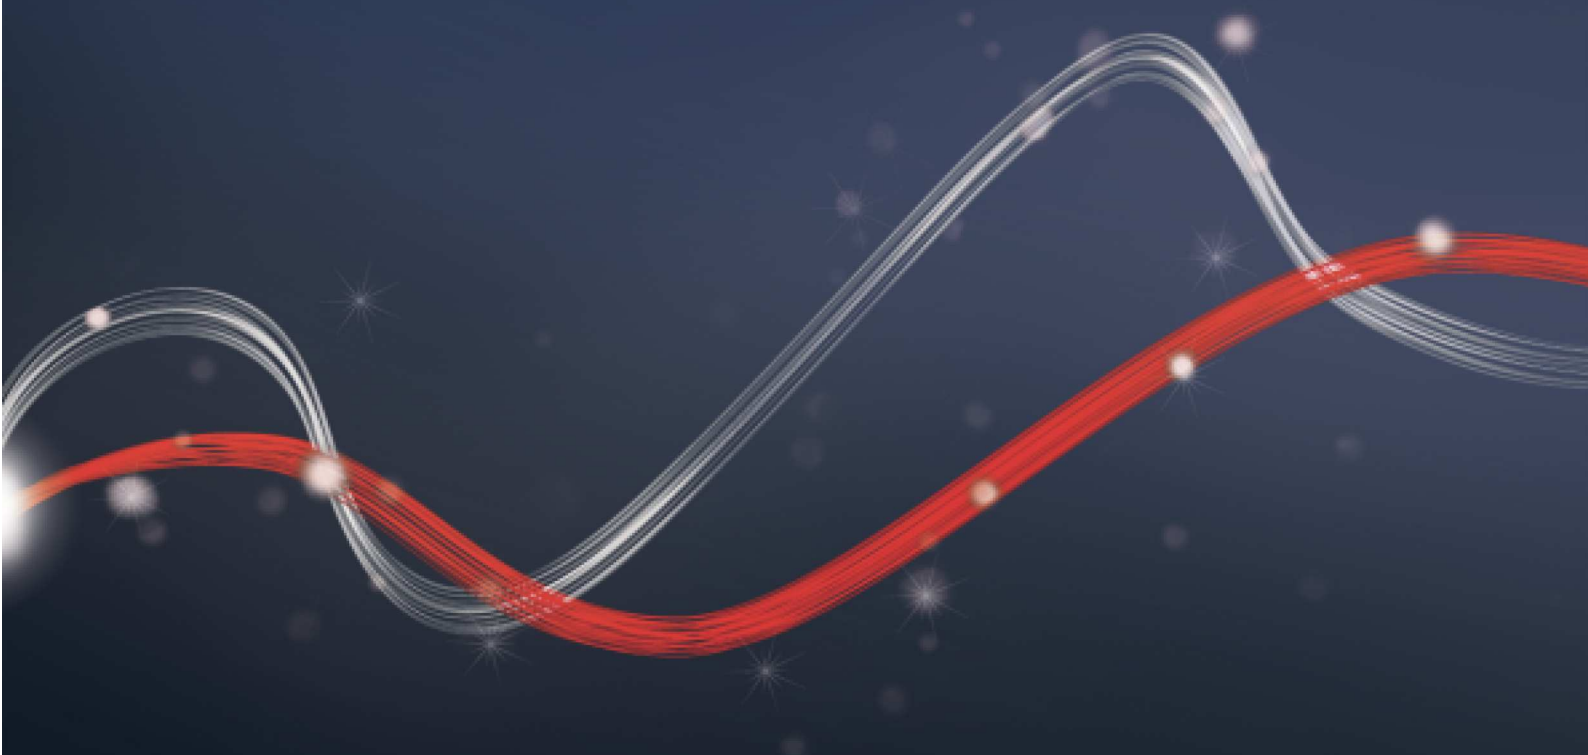

Control panels



Painel de controlo com visor para um ou dois operadores eletromecânicos de 24 V utilizados em portões de batente de 230 V/500 W (versão Power).

O recetor de rádio de dois canais está incorporado.

Possui um sistema à prova de esmagamento baseado na tecnologia D-Track, controla a desaceleração ao abrir e fechar e tem uma função de autoaprendizagem eletrónica.

O conjunto de principais funções inclui fecho automático, fecho rápido, abertura parcial e funcionamento em espera.

As placas de terminais são coloridas e podem ser removidas para facilitar as ligações.

THALIA

Código	Ci	Nome	Descrição	
D113747 00001	2607487	THALIA P 120V	THALIA LEB - 12x14 CAIXA GRANDE COM BATERIA 9AMP/H	U-Link
D113747 00002	2600583	THALIA P	Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente electromecânicos e oleodinâmicos com gestão de fechadura eléctrica, para sistemas de elevada complexidade.	U-Link
D113745 00002	2600477	THALIA	Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente eletromecânicos.	U-Link
D113745 00001	2607483	THALIA 120V	Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente eletromecânicos.	U-Link
I300211 10001	2613928	THALIA	Painel de controlo Thalia para um ou dois operadores eletromecânicos de 24 V para portões de batente	U-Link

Control panels




Empowered by
U-LINK

	THALIA P 120V	THALIA P	THALIA	THALIA 120V
Potência máxima	240+240 W	240+240 W	180+180 W	180+180 W
Ficha de alimentação	110-120 V	220-230 V	220-230 V	110-120 V
Máximo de transmissores	63	63	63	63
Programação	Visor	Visor	Visor	Visor
Acessórios de alimentação elétrica	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Sensor de luz	●	●	●	●
Borda de segurança	●	●	●	●
Borda resistiva	●	●	●	●
Fotocélula testada	●	●	●	●
Borda de segurança testada	●	●	●	●
Parar	●	●	●	●
Iniciar	●	●	●	●
Controlo de semáforo	●	●	●	●
Abrir	●	●	●	●
Fechar	●	●	●	●
Abertura pedonal	●	●	●	●
Abrir com temporizador	●	●	●	●
Abertura pedonal com temporizador	●	●	●	●
SAÍDAS				
Sinalizador luminoso intermitente	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
AUX 1 configurável	230 - 5A	230 - 5A		
AUX 2 configurável	230 - 5A	230 - 5A		
AUX 3 configurável	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Fechadura elétrica	12/24V	12/24V		
Luz de cortesia	●	●	●	●
Luz de zona	●	●	●	●
Luz de escadas	●	●	●	●
Alarme de abertura de portão	●	●	●	●
Sinalizador luminoso intermitente	●	●	●	●
Bloqueio de libertação elétrico	●	●	●	●
Bloqueio magnético elétrico	●	●	●	●
Manutenção	●	●	●	●
Intermitente + Manutenção	●	●	●	●
Luz de aviso de abertura de portão	●	●	●	●

Control panels



D113747 00002 - THALIA P

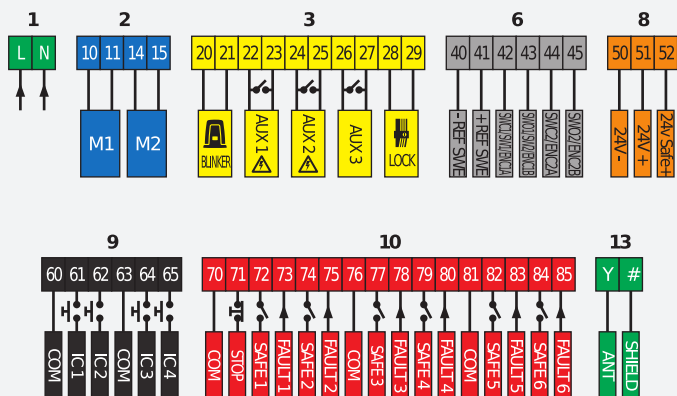

D113745 00002 - THALIA

