Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

ALENA

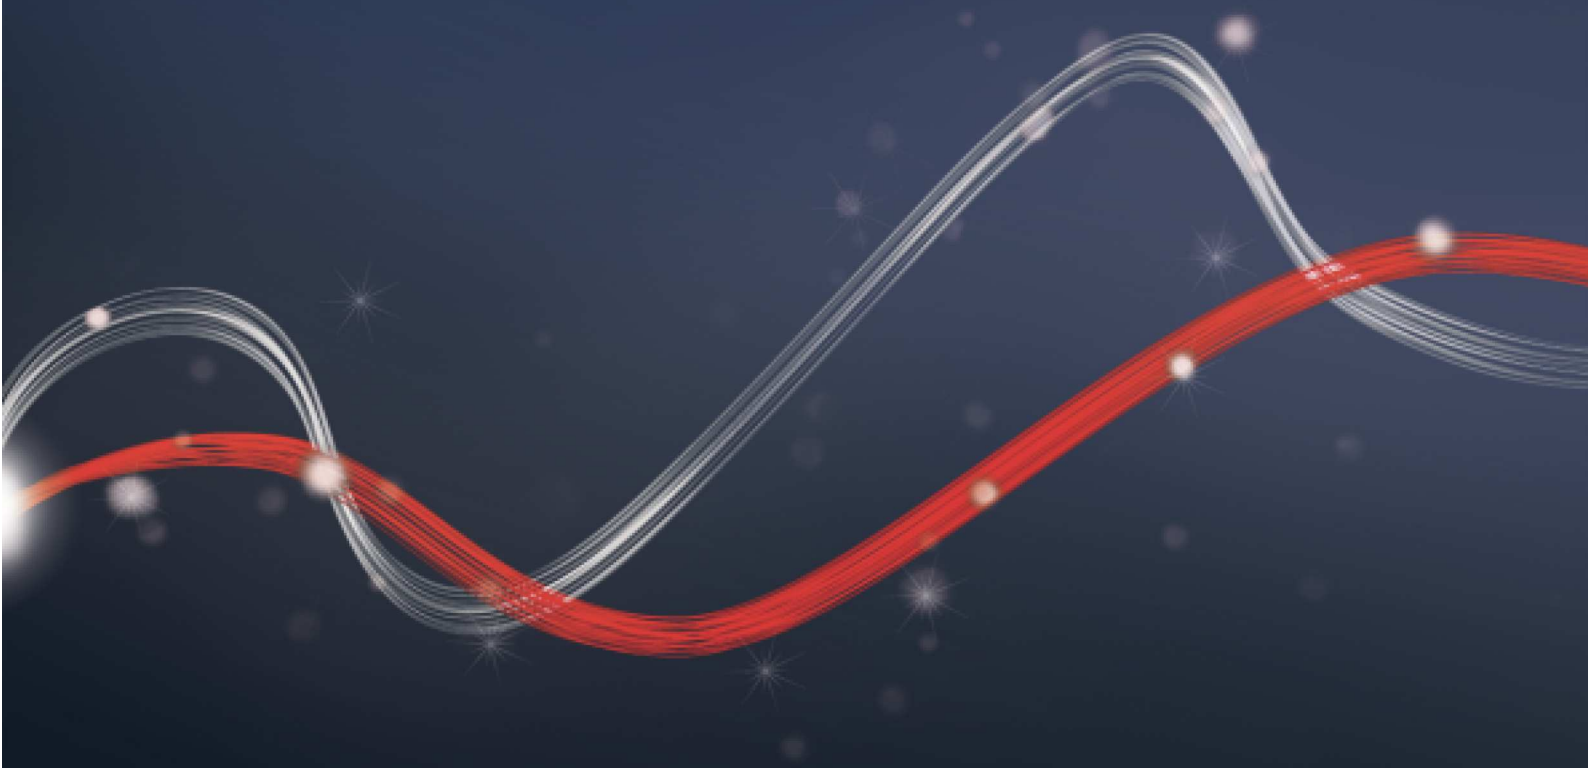

Control panels

Panneau de commande à interrupteurs de programmation (dip switch) et potentiomètres pour un ou deux opérateurs 230 V/400+400W utilisé sur les portails battants et portes industrielles en accordéon avec gestion d'un bord sensible et possibilité de vérification des entrées de sécurité.
Il peut gérer le ralentissement du portail en phase d'ouverture ou de fermeture.
Il est aussi en mesure de gérer la liaison avec une serrure électrique EBP ou une serrure ECB (avec carte supplémentaire ME).
Le récepteur radio est inclus avec la technologie rolling code.
Les borniers sont colorés et extractibles afin de faciliter les opérations de câblage.

ALENA

Code	Nom	Description
D113811 00003	ALENA SW2 120V	Armoire de commande ALTAIR P
D113811 00004	ALENA SW2	Armoire de commande à interrupteurs de programmation (dip switch) pour un ou deux opérateurs 230 V, 400+400 W pour la motorisation de portails battants et de portes industrielles pliantes. Gère le ralentissement.

Control panels

	ALENA SW2 120V	ALENA SW2
CARACTÉRISTIQUES DE BASE		
Puissance Maximale	400+400 W	400+400 W
Alimentation carte	110-120 V	220-230 V
Nbre Max Radiocommandes	63	63
Programmation	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Alimentation Accessoires	24V - 0,2A	24V - 0,2A
ENTRÉES DE SÉCURITÉ		
Cellule photoélectrique	●	●
Bord actif	●	●
Bord résistif	●	●
Cellule photoélectrique vérifiée	●	●
Bord actif vérifié	●	●
Stop	●	●
ENTRÉES DE COMMANDES		
Start	●	●
Open	●	●
SORTIES		
Feu clignotant	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 paramétrable		
AUX 2 paramétrable		
AUX 3 paramétrable		
Serrure électrique		
Alarme		
Éclairage de courtoisie		
CONFIGURATIONS SORTIES		
Voyant Portail Ouvert		
Lumière Courtoisie		
Feu clignotant		
Alarme Portail Ouvert		
Lumière Zone		
Lumière Escaliers		
Serrure Électrique Magnétique		
Entretien		
Canal Radio Bistable		
Canal Radio Temporisé		
Intervention Cellule photoélectrique		
Détection Obstacle (hydraulique uniquement)		
Intervention Codeur		
Contact PDM actif		
Barrière Fermée		
Barrière Ouverte		
Contact Stop Actif		
Serrure Électrique À Déclic		
État Portail		
Clignotant + Entretien		
Antieffraction		
Contact Close Actif		
Contact Start Actif		
Contact Open Actif		
Contact FRAC		
Contact UPS		
borne haute		
Contact Deuxième canal radio		
borne basse		
Panne de courant		
Sonnerie		

Control panels

	ALENA SW2 120V	ALENA SW2
Préclignotement		
Pressostat ECD en panne		
Blocage barrière		
Avertisseur Sonore		
Capteur FCC en panne		

Schéma de connexion

D113811 00004 - ALENA SW2

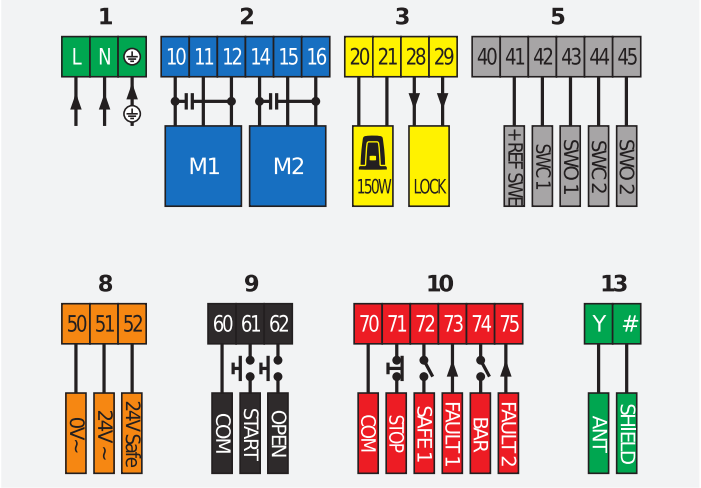

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.