



PHOBOS BT

Opérateur électromécanique pour portails battants



Les + produits

- Silencieux & design, s'adapte à la majorité de vos installations en battant
- Rapidité d'ajustement des fins de course magnétiques
- Vis sans fin
- Sécurité anti-écrasement basée sur le système D-Track pour vous et vos proches : garantit les temps d'inversion sur obstacles les plus courts et les plus performants
- Mise en place simplifiée grâce à la fixation arrière aimantée
- Disponible en kit



Les essentiels

- jusqu'à 4 m & 300 kg ou 2.5m & 500 kg
- sécurité par détection d'obstacles et inversion du mouvement
- ouverture jusqu'à 124° en 20 s
- ralentissement en ouverture et fermeture
- fins de course magnétiques
- déverrouillage par clé personnalisée
- ouverture piéton

Pour compléter votre installation

Zoom sur ... THEA, une exclusivité BFT

La première photocellule combinée à un feu clignotant



THEA réunit dans une solution au design élégant les deux éléments de sécurité (photocellule & feu clignotant)

- Garantit la sécurité de votre installation de façon plus esthétique
- Permet de gagner du temps à la pose
- Orientables et synchronisées



Be ahead



Les caractéristiques techniques



Be ahead

	PHOBOS BT A40
Longueur du vantail	4 m
Poids maxi du vantail	500 kg
Alimentation	24 V
Puissance absorbée	50 W
Armoire de commande	ZARA BTL2
Alimentation carte	230 V
Course utile de la tige	400 mm
Angle d'ouverture maximum	124 °
Temps de manoeuvre (ouv. ou ferm.)	20 sec
Type de fin de course	magnétique
Blocage	mécanique
Déblocage	oui
Réaction à l'impact	d-track
Température d'utilisation	de -20° à +55 °C
Degré de protection	IP44

Les cotes

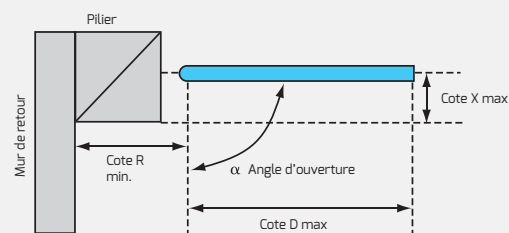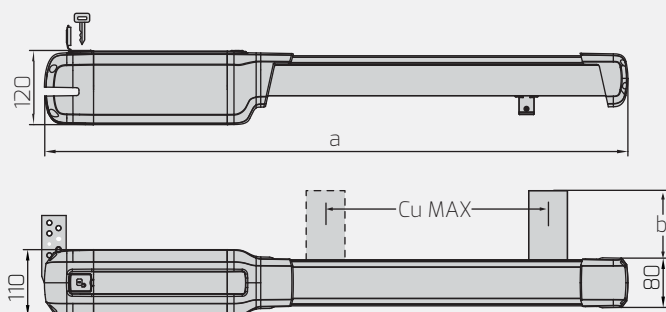

Côte R (mm)	Côte D (mm)	Côte X (mm)	a°
180	4000	200 / 70	90 / 124

Les références catalogue

PHOBOS BT A 40

Moteur P935095 00002

Kit R935343 00005

Les accessoires



ZARA - D113796 00002
Armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs 24 V



B 00 R01 - P123026
Protection métallique pour feux clignotants B LTA



PHP - P903018
Paire de colonnettes aluminium pour photocellules THEA/DESME. Hauteur 522 mm



RADIUS B LTA 24 R1 - D113748 00003
Feu clignotant avec antenne pour moteurs 24 v



Q Bo Touch - P121024
Clavier numérique à tactile sans fil 433 MHz à code tournant



DESME - P111526
Photocellules à alignement automatique. Portée 30m.



B 00 R02 - P123025
Support mural pour feu clignotant série B LTA



Mitto B Rcb02 R1 - D111904
Mitto B Rcb04 R1 - D111906
Émetteur 2/4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A