




Be ahead



LEO

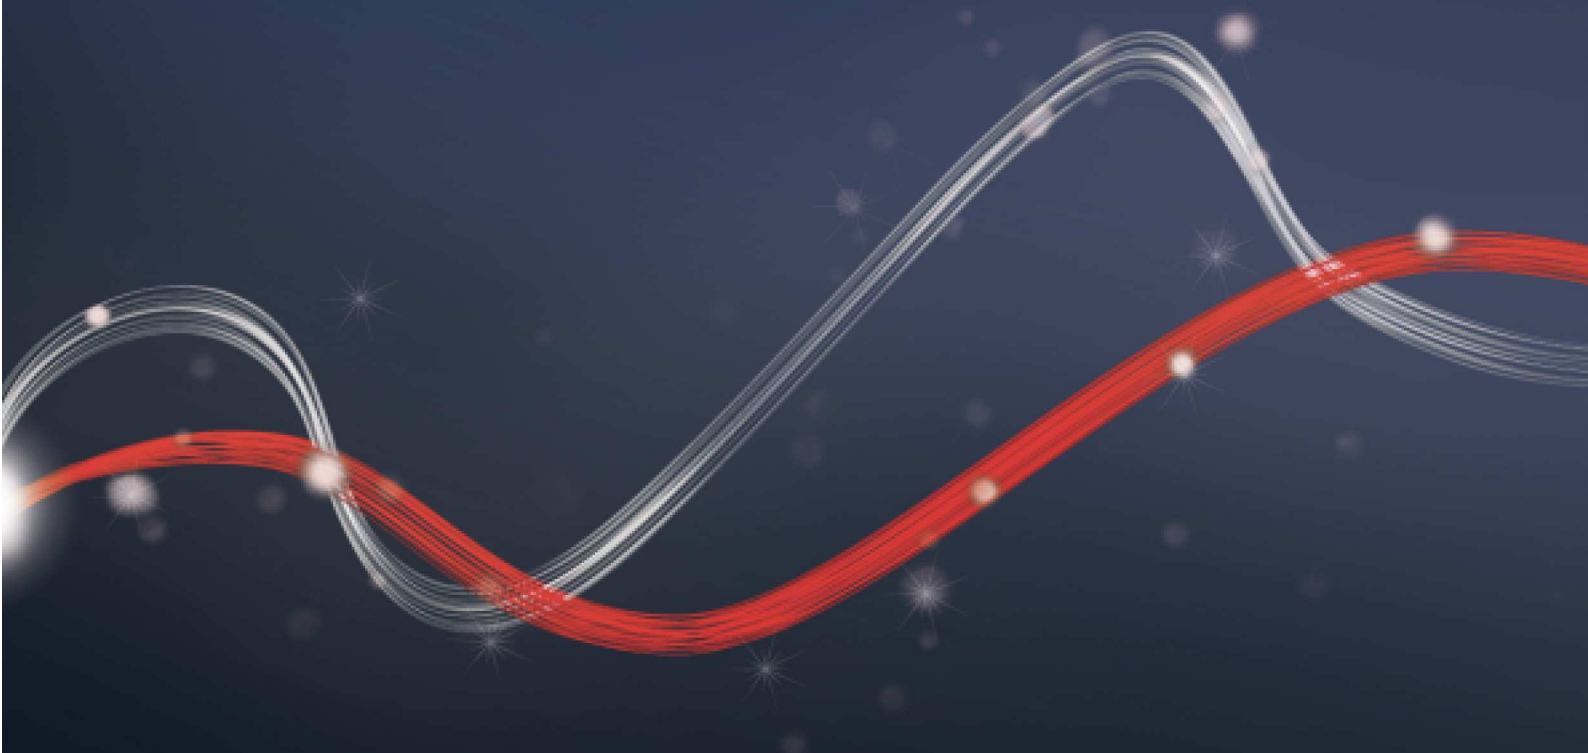

Control panels



Panel sterowania z wyświetlaczem do siłownika 230 V/750 W stosowanego w bramach przesuwanych, przemysłowych drzwiach segmentowych i szlabanach automatycznych, z funkcją wykrywania przeszkód realizowaną za pomocą czutego kodera krawędziowego lub BFT. Wejścia sterujące można konfigurować, odbiornik radiowy ma wbudowaną technologię kodów zmiennych, a listwy zaciskowe są kolorowe i można je zdjąć, aby ułatwić wykonanie okablowania.

LEO

Kod	Ci	Nazwa	Opis
D113768 00002	2600248	LEO B CBB W01	Płyta sterująca dla trójfazowych siłowników PEGASO CJA
D113777 00002	2607501	LEO B CBB L02	Wbudowana centrala sterująca do 1 siłownika 230V do bram przesuwanych
D113767 00002	2607497	LEO B CBB L01	Płyta sterująca U-Link dla jednofazowych siłowników Pegaso B Cja


Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Wyjście maksymalne	980 W	750 W
Zasilanie płyty	380-400 V	220-230 V
Programowanie	Wyświetlacz	Wyświetlacz
Akcesoria dotyczące zasilania	24V - 0,36A	24V - 0,36A
Czujnik oświetlenia	●	●
Krawędź bezpieczeństwa	●	●
Krawędź oporowa	●	●
Przetestowana fotokomórka	●	●
Przetestowana krawędź bezpieczeństwa	●	●
Stop	●	●
Start	●	●
Kontrola sygnalizatora świetlnego	●	●
Otwórz	●	●
Zamykanie	●	●
Otwieranie dla pieszych	●	●
Otwieranie za pomocą zegara	●	●
Otwieranie dla pieszych za pomocą zegara	●	●
WYJŚCIA		
Lampa sygnalizacyjna	230V - 40W	230V - 40W
Konfigurowalne złącze AUX 1		
Konfigurowalne złącze AUX 2		
Konfigurowalne złącze AUX 3	24V - 3W	24V - 0,125A
Elektrozamek		
Alarm		
Oświetlenie grzecznościowe		
Światło ostrzegające o otwartej bramie	●	
Światło powitalne	●	
Alarm otwarcia bramy	●	
Elektryczny zamek zwalniający	●	
Lampa sygnalizacyjna	●	
Miganie + Konserwacja	●	
Konserwacja	●	
Elektryczny zamek magnetyczny	●	
Bistabilny kanał radiowy		
Oświetlenie strefy	●	
Stan bramy		
Ochrona przed manipulacją		
Kanał radiowy z opóźnieniem czasowym		
Oświetlenie schodów	●	
Wykrywanie przeszkód (tylko hydrauliczne)		
Szlaban otwarty		
Styk zatrzymania aktywowany		
Miganie wstępne		
Blokada szlabanu		
Styk otwarcia aktywowany		
Styk zamknięcia aktywowany		
Styk PDM aktywowany		
Styk uruchomienia aktywowany		
Styk FRAC		
Odpowiedź kodera		
Odpowiedź fotokomórki		
Styk według kanału radiowego		

Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Styk UPS		
Zapora opuszczona		
Zanik zasilania		
Przetątnik ciśnieniowy ECD nie działa		
Alarm		
Szlaban zamknięty		
Czujnik FCC nie działa		
Brzęczyk		
Zapora uniesiona		

D113768 00002 - LEO B CBB W01

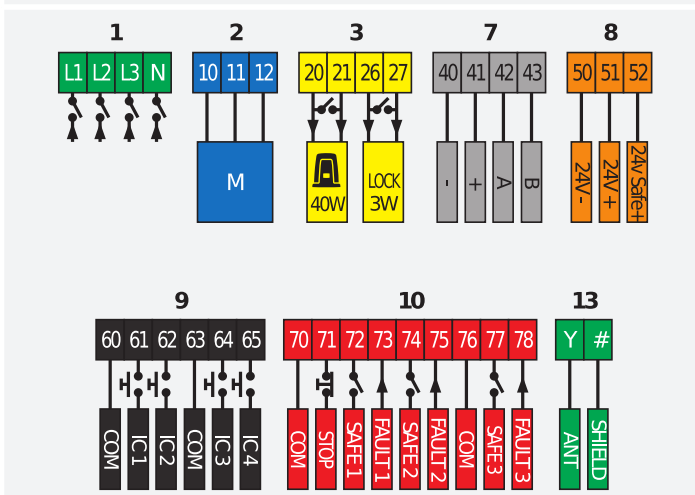

D113767 00002 - LEO B CBB L01

