




Be ahead



LEO

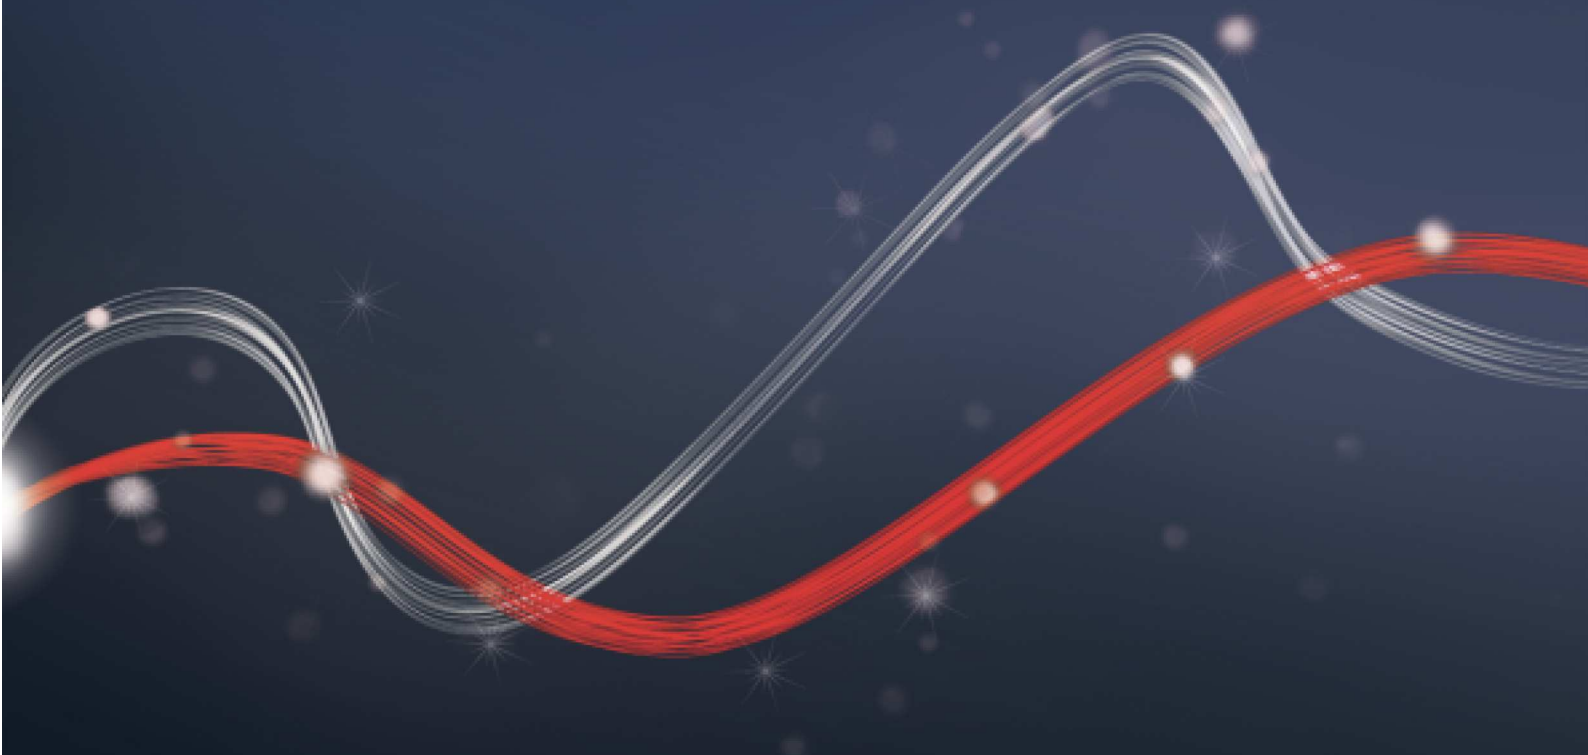

Control panels



Quadro di comando a display per un operatore 230V/750W utilizzato nei cancelli scorrevoli, porte sezionali industriali e sbarre automatiche, con funzionamento di rilevamento ostacoli ottenibile con costa sensibile oppure con encoder BFT.
Gli ingressi di comando sono configurabili, il ricevitore radio è incorporato con tecnologia rolling code e le morsettiere sono colorate ed estraibili per rendere più agevoli le operazioni di cablaggio.

Caratteristiche salienti

LEO può gestire le coste di sicurezza ed avere ingressi di sicurezza verificati.
La ricevente radio è integrata e supporta la tecnologia rolling code.
Possibilità di rilevare gli ostacoli attivando la tecnologia a rolling code.
Il quadro è fornito con una serie di ponti precablati per facilitare l'installatore in opera.

LEO

Codice	Ci	Nome	Descrizione
D113768 00002	2600248	LEO B CBB W01	Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B Cja trifase
I700073 10001	2600768	LEO B CBB L02	Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
I700098 10001	2601475	LEO B CBB SV	Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
I700125 10001	2613257	LEO B CBB SV 18D	Scheda di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
		LEO MV D	Centrale di comando per MOOVI
I096824	2600418	LEO D CBB 230V	Centrale di comando per MOOVI
D113767 00002	2607497	LEO B CBB L01	Quadro di comando U-Link per operatori serie Pegaso B Cja monofase

Control panels


	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
CARATTERISTICHE BASE		
Potenza Massima	980 W	750 W
Alimentazione scheda	380-400 V	220-230 V
Programmazione	DISPLAY	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 0,36A	24V - 0,36A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE		
Fotocellula	●	●
Costa attiva	●	●
Costa resistiva	●	●
Fotocellula verificata	●	●
Costa attiva verificata	●	●
Stop	●	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO		
Start	●	●
Gestione semaforo	●	●
Open	●	●
Close	●	●
Open pedonale	●	●
Open con Timer	●	●
Open pedonale con Timer	●	●
USCITE		
Lampeggiante	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 programmabile		
AUX 2 programmabile		
AUX 3 programmabile	24V - 3W	24V - 0,125A
Elettroserratura		
Allarme		
Luce Di Cortesia		
CONFIGURAZIONI USCITE		
Spia Cancelli Aperto	●	
Luce Cortesia	●	
Allarme Cancelli Aperto	●	
Elettroserratura A Scatto	●	
Lampeggiante	●	
Lampeggiante + Manutenzione	●	
Manutenzione	●	
Elettroserratura A Magnete	●	
Canale Radio Bistabile		
Luce Zona	●	
Stato Cancelli		
Antieffrazione		
Canale Radio Temporizzato		
Luce Scale	●	
Rilevamento Ostacolo (solo idraulici)		
Barra Aperta		
Contatto Stop Attivato		
Prelampeggio		
Blocco barra		
Contatto Open Attivato		
Contatto Close Attivato		
Contatto PDM attivato		
Contatto Start Attivato		
Contatto FRAC		
Intervento Encoder		
Intervento Fotocellula		
Contatto Secondo canale radio		

Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Contatto UPS		
dissuasore basso		
Black out		
Pressostato ECD non funzionante		
Avviatore Acustico		
Barra Chiusa		
Sensore FCC non funzionante		
Buzzer		
dissuasore alto		

Schema di collegamento

D113768 00002 - LEO B CBB W01

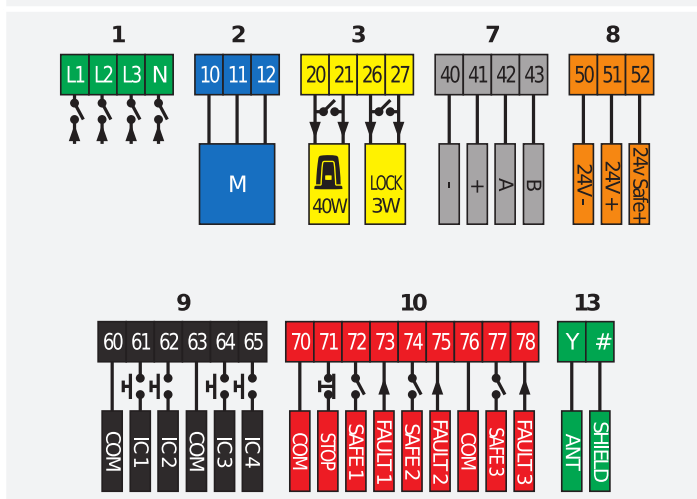

D113767 00002 - LEO B CBB L01

